



G-VIDRIO



GECOPRE
GESTIÓN COMERCIAL DE PREFABRICADOS

GECOPRE.ES



Terminaciones: HORMIGON APOMASADO / GRANITICO

Peso: SEGÚN DIMENSIÓN

MEDIDAS: A LA CARTA

Tipos de acabados: Hormigón blanco liso.

Colores: BLANCO / GRIS / OTROS COLORES (CONSULTAR)

Manipulación: Manual.

Anclaje: Mediante esperas o solape, con resina o hormigón vertido in-situ


Utilidad: Esta pieza se utiliza para realizar el empotramiento de barandilla de vidrio en la parte inferior del mismo. Facilita el montaje y mejora la resistencia al empuje.

Observaciones: Resistencia según ensayo 1,84kn/m.
PRODUCTO PATENTADO

Soporte barandillas de vidrio


Código:

Croquis:

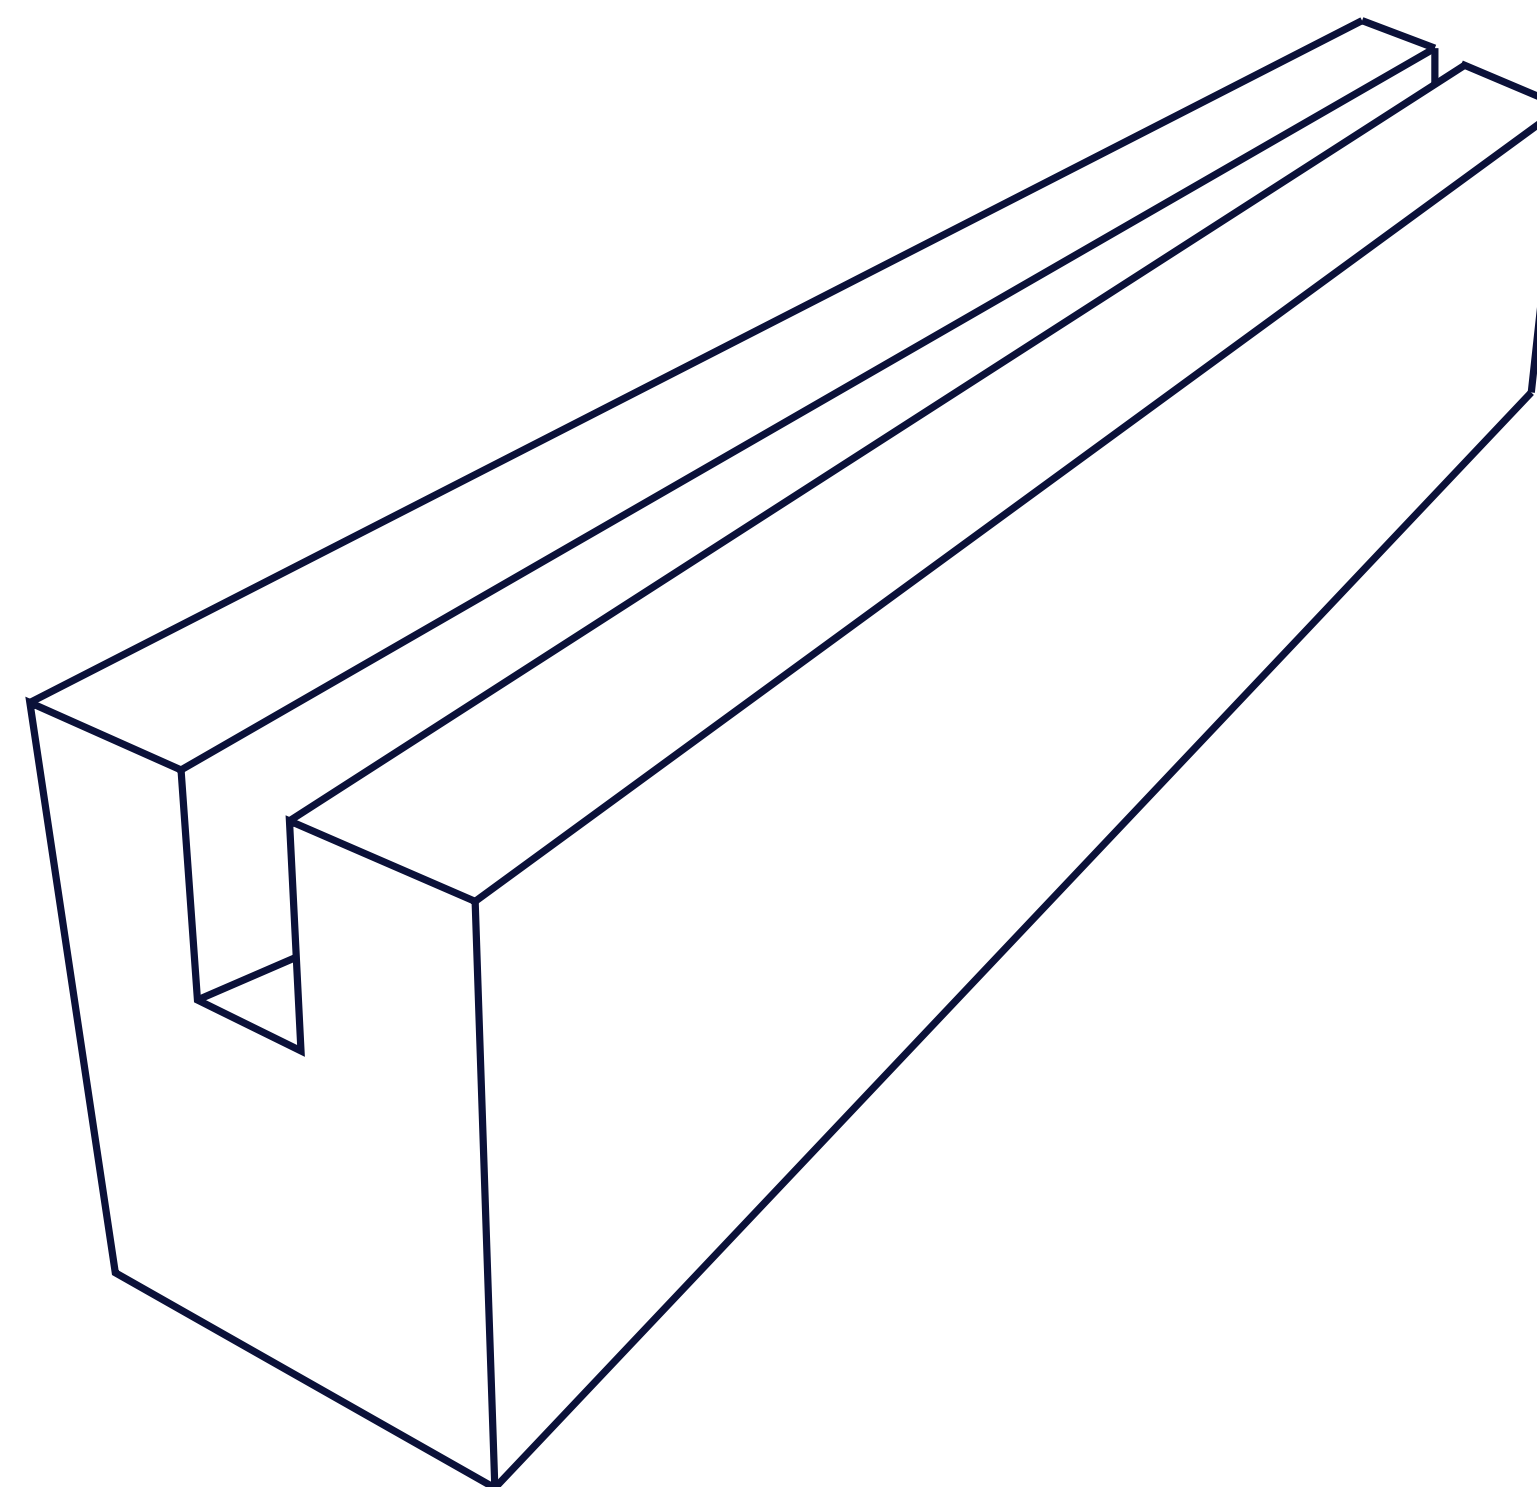


MONTAJE: OPCIÓN CON ESPERAS

- 1- Piezas G-Vidrio con esperas incluidas.
- 2- Taladros en forjado o muro según replanteo, rellenos de resina o mortero.

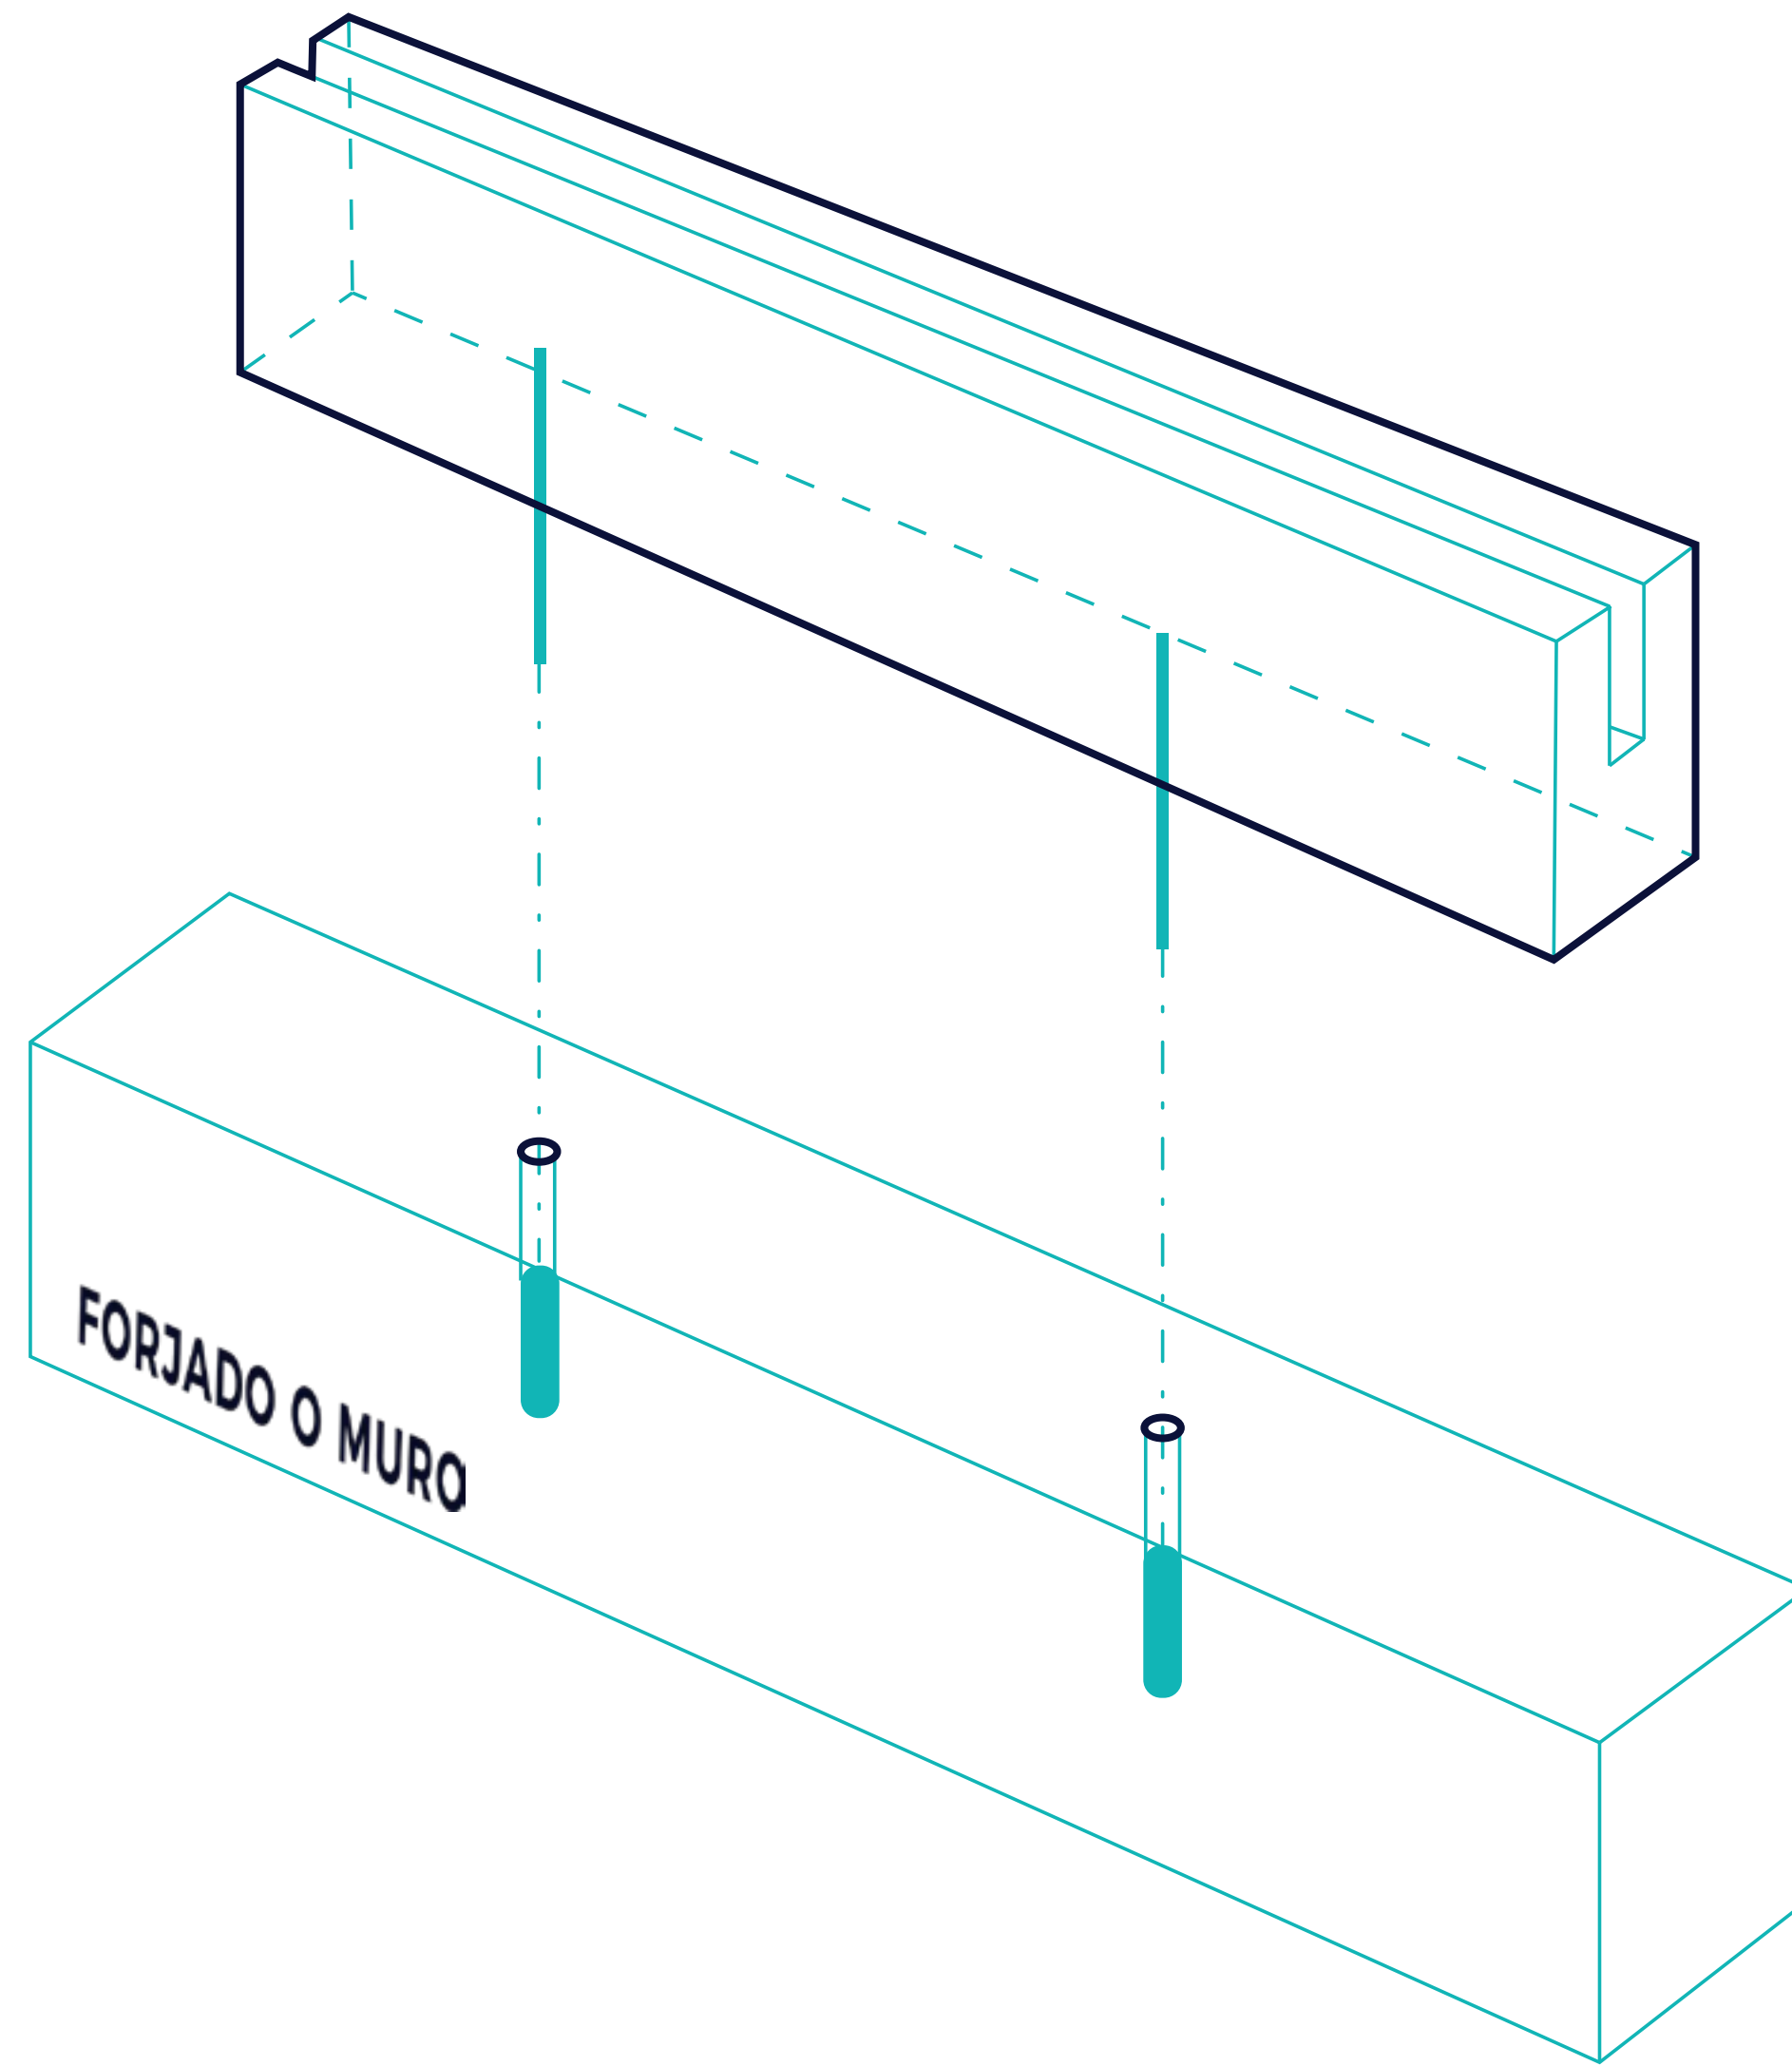

MONTAJE: OPCIÓN CON PASATUBOS


- 1- Piezas G-Vidrio con pasatubos colocados en su ubicación según replanteo.
- 2- Taladros en forjado o muro a través del pasatubos.
- 3- Se introducen los conectores (corrugadis o varilla roscada) a través del pasatubo recibéndolo con resina.

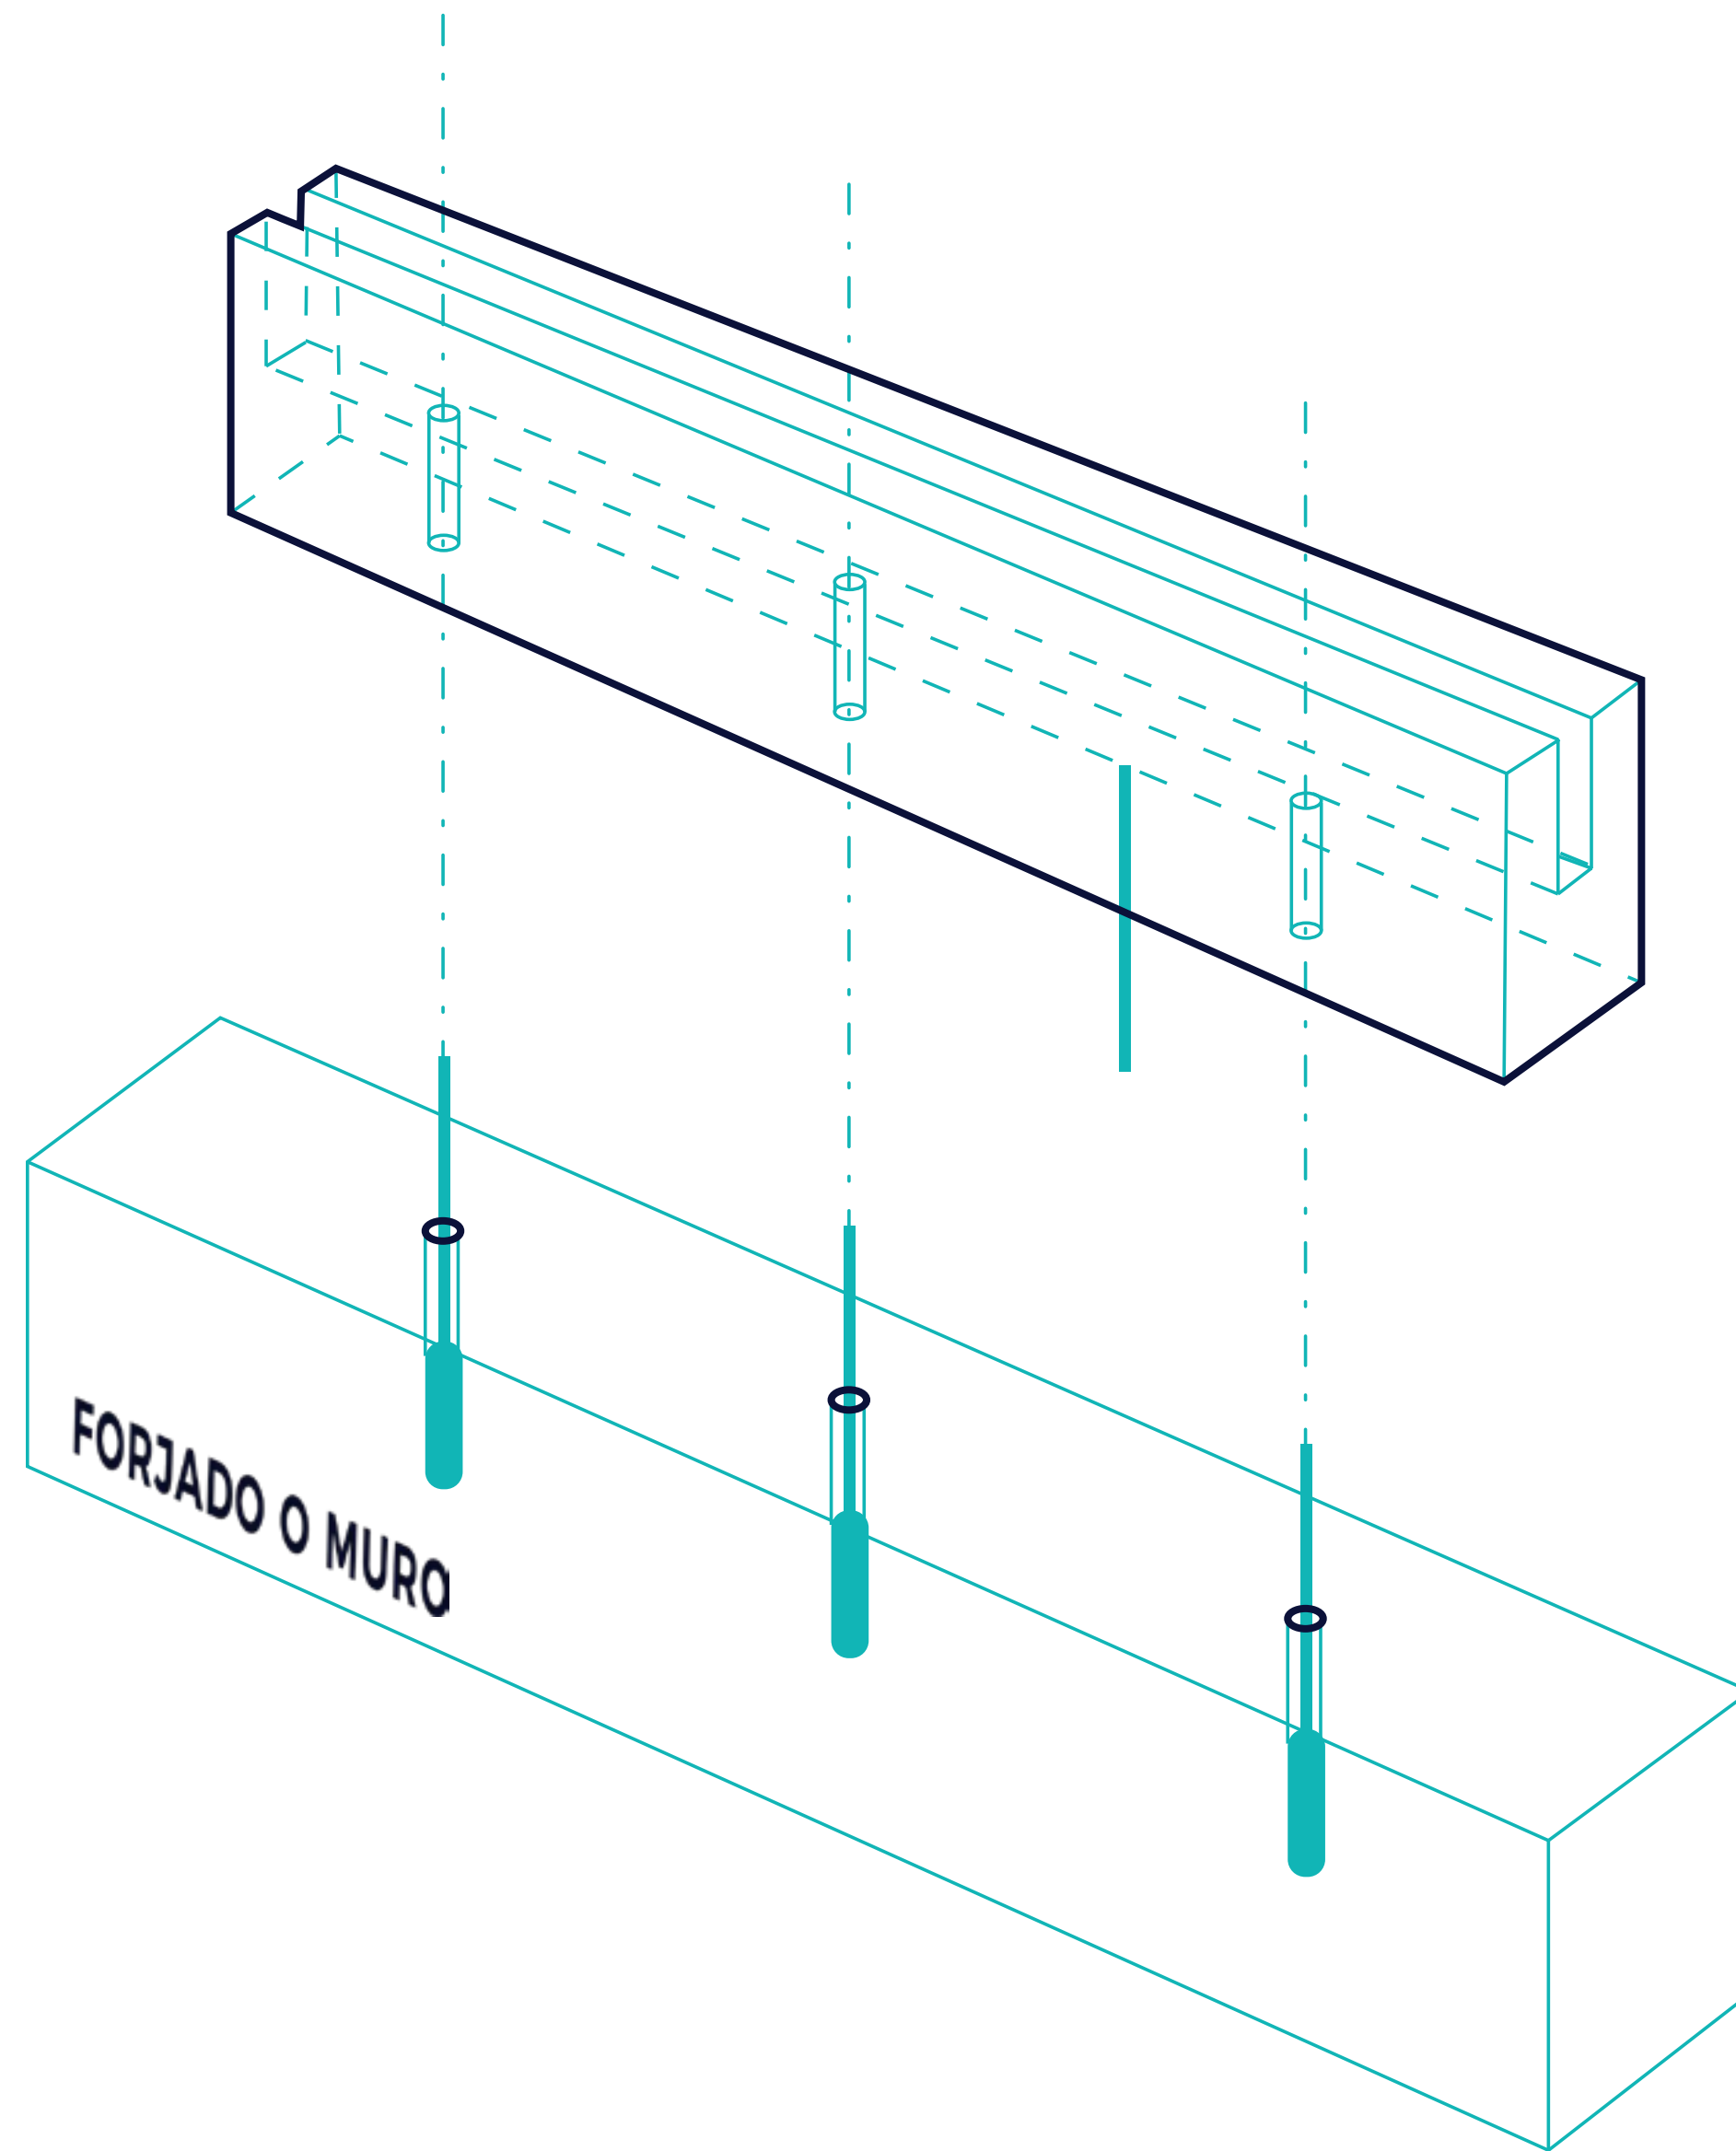


MONTAJE: OPCIÓN CON PLETINAS

1- Piezas G-Vidrio con peltinas incluidas colocadas en su ubicación según replanteo.

2- Taladros en fmuro atornillando las escuadras.

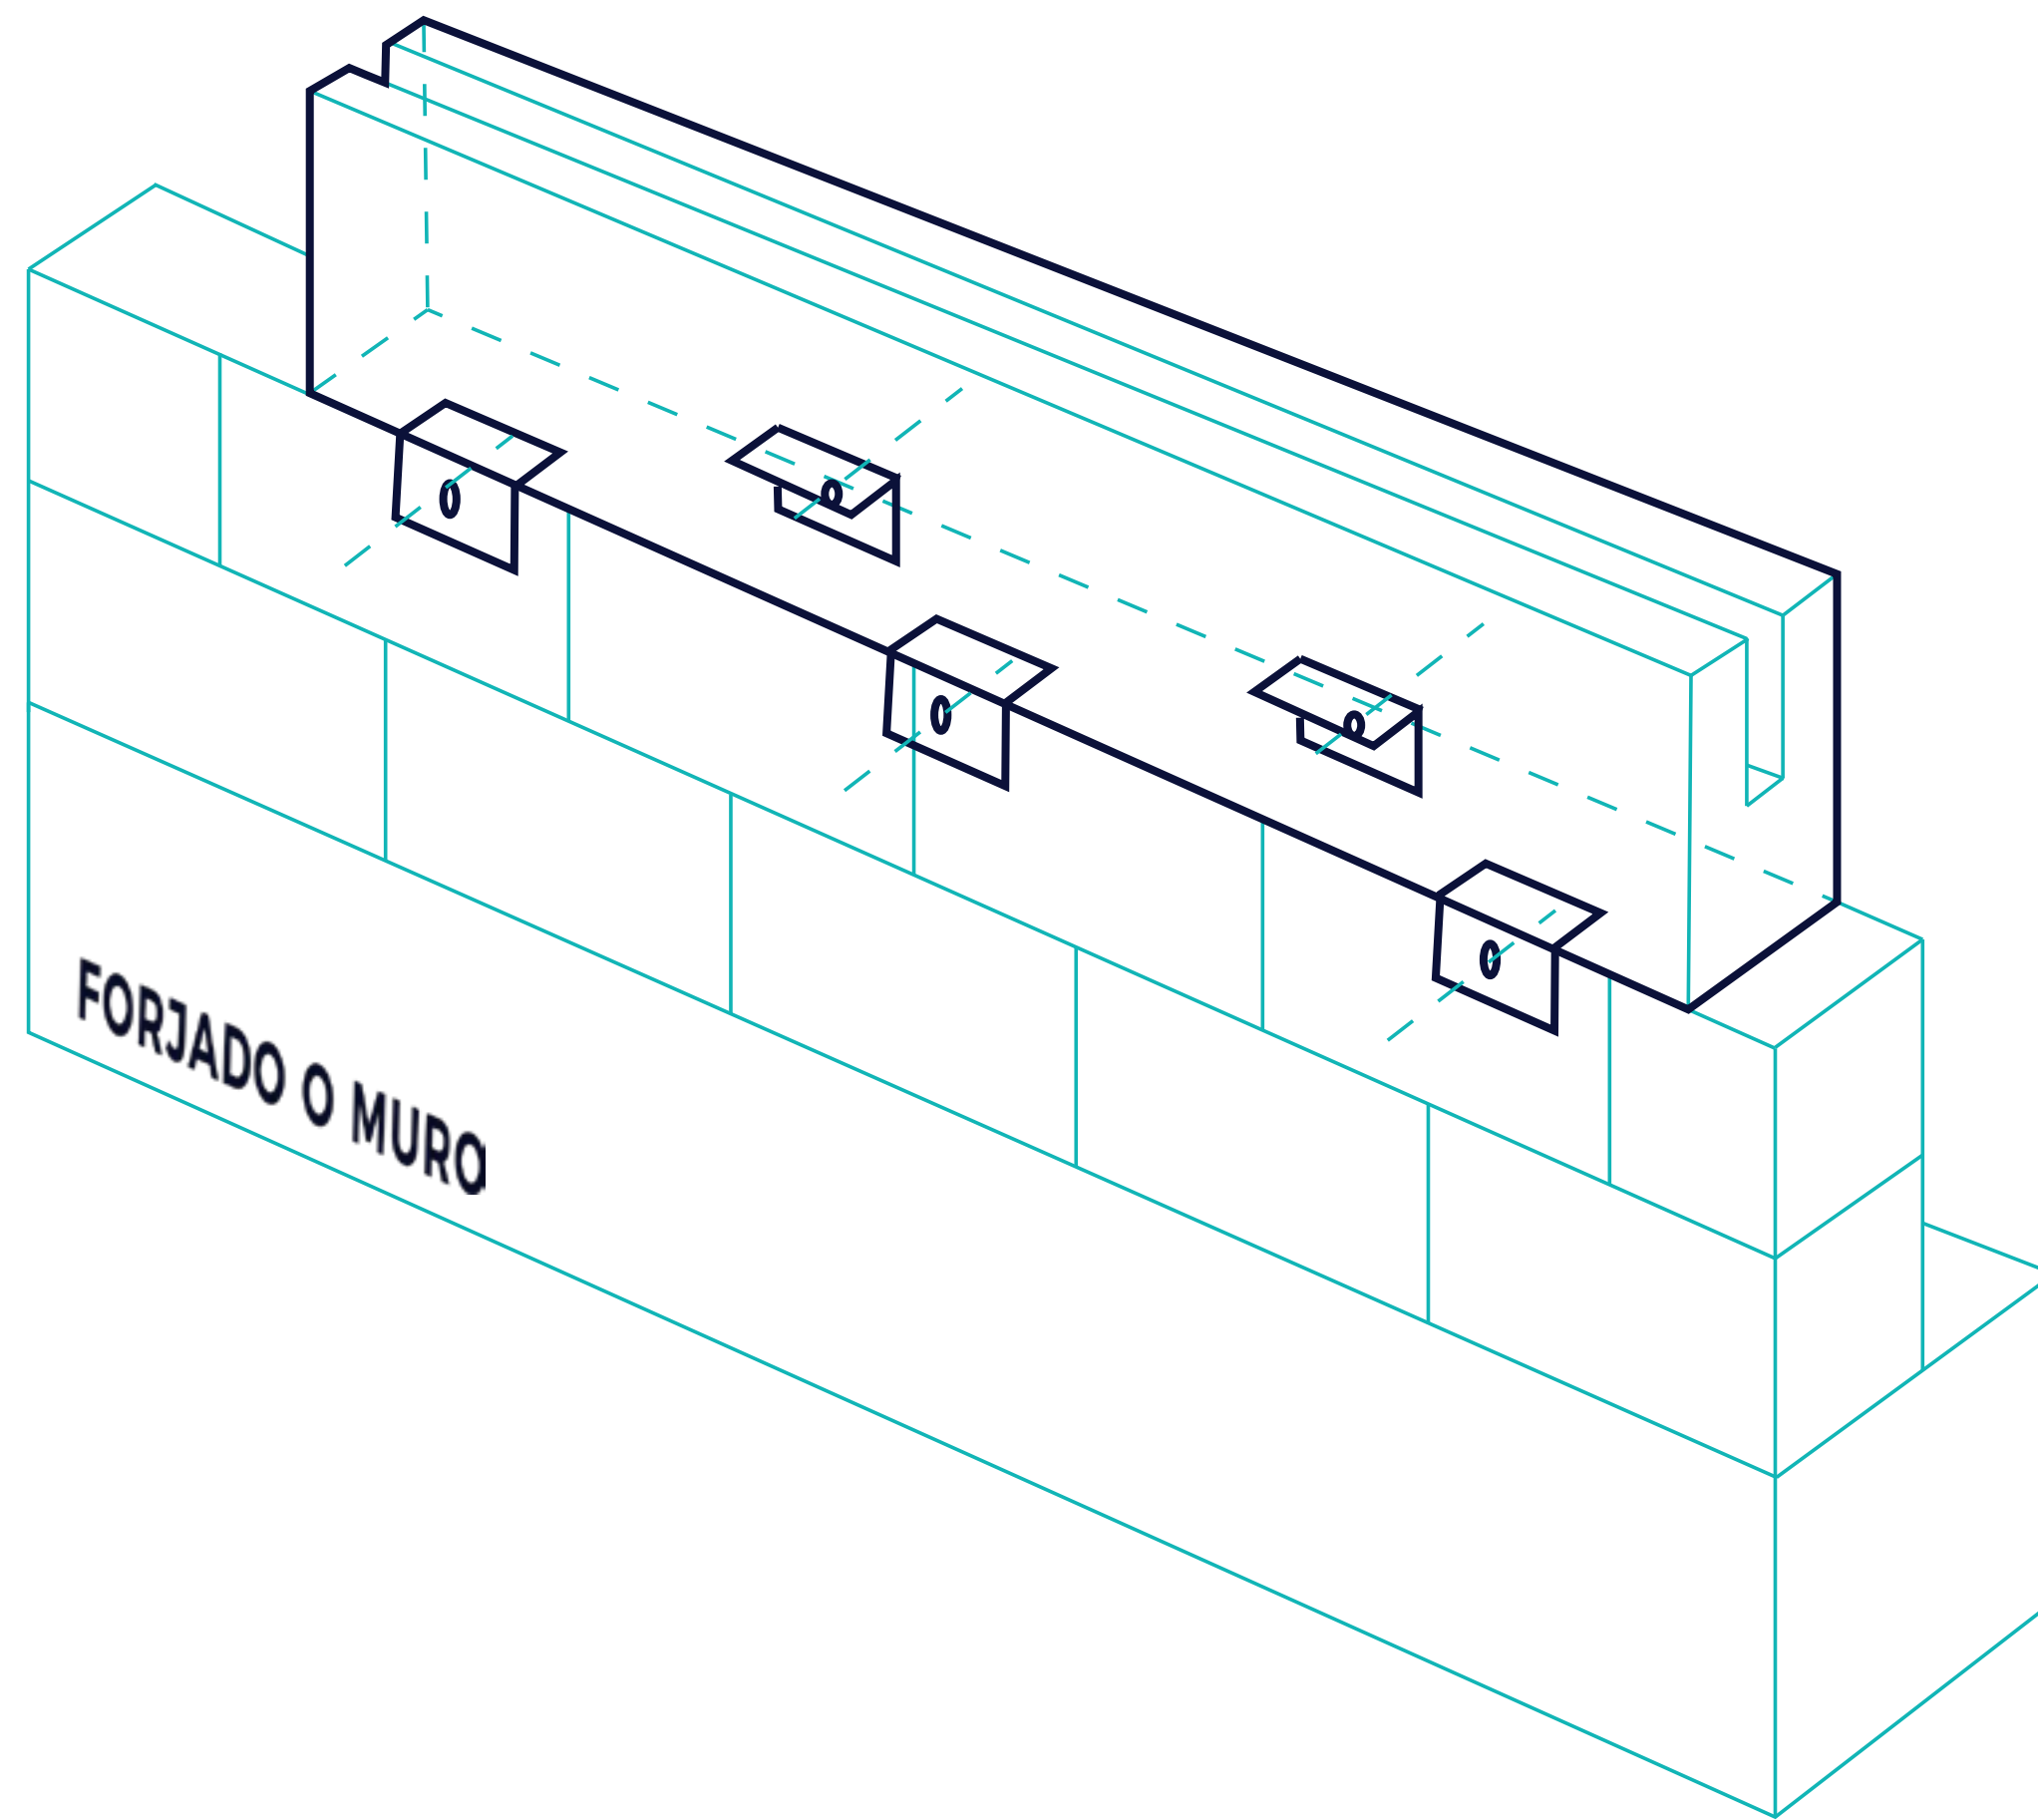

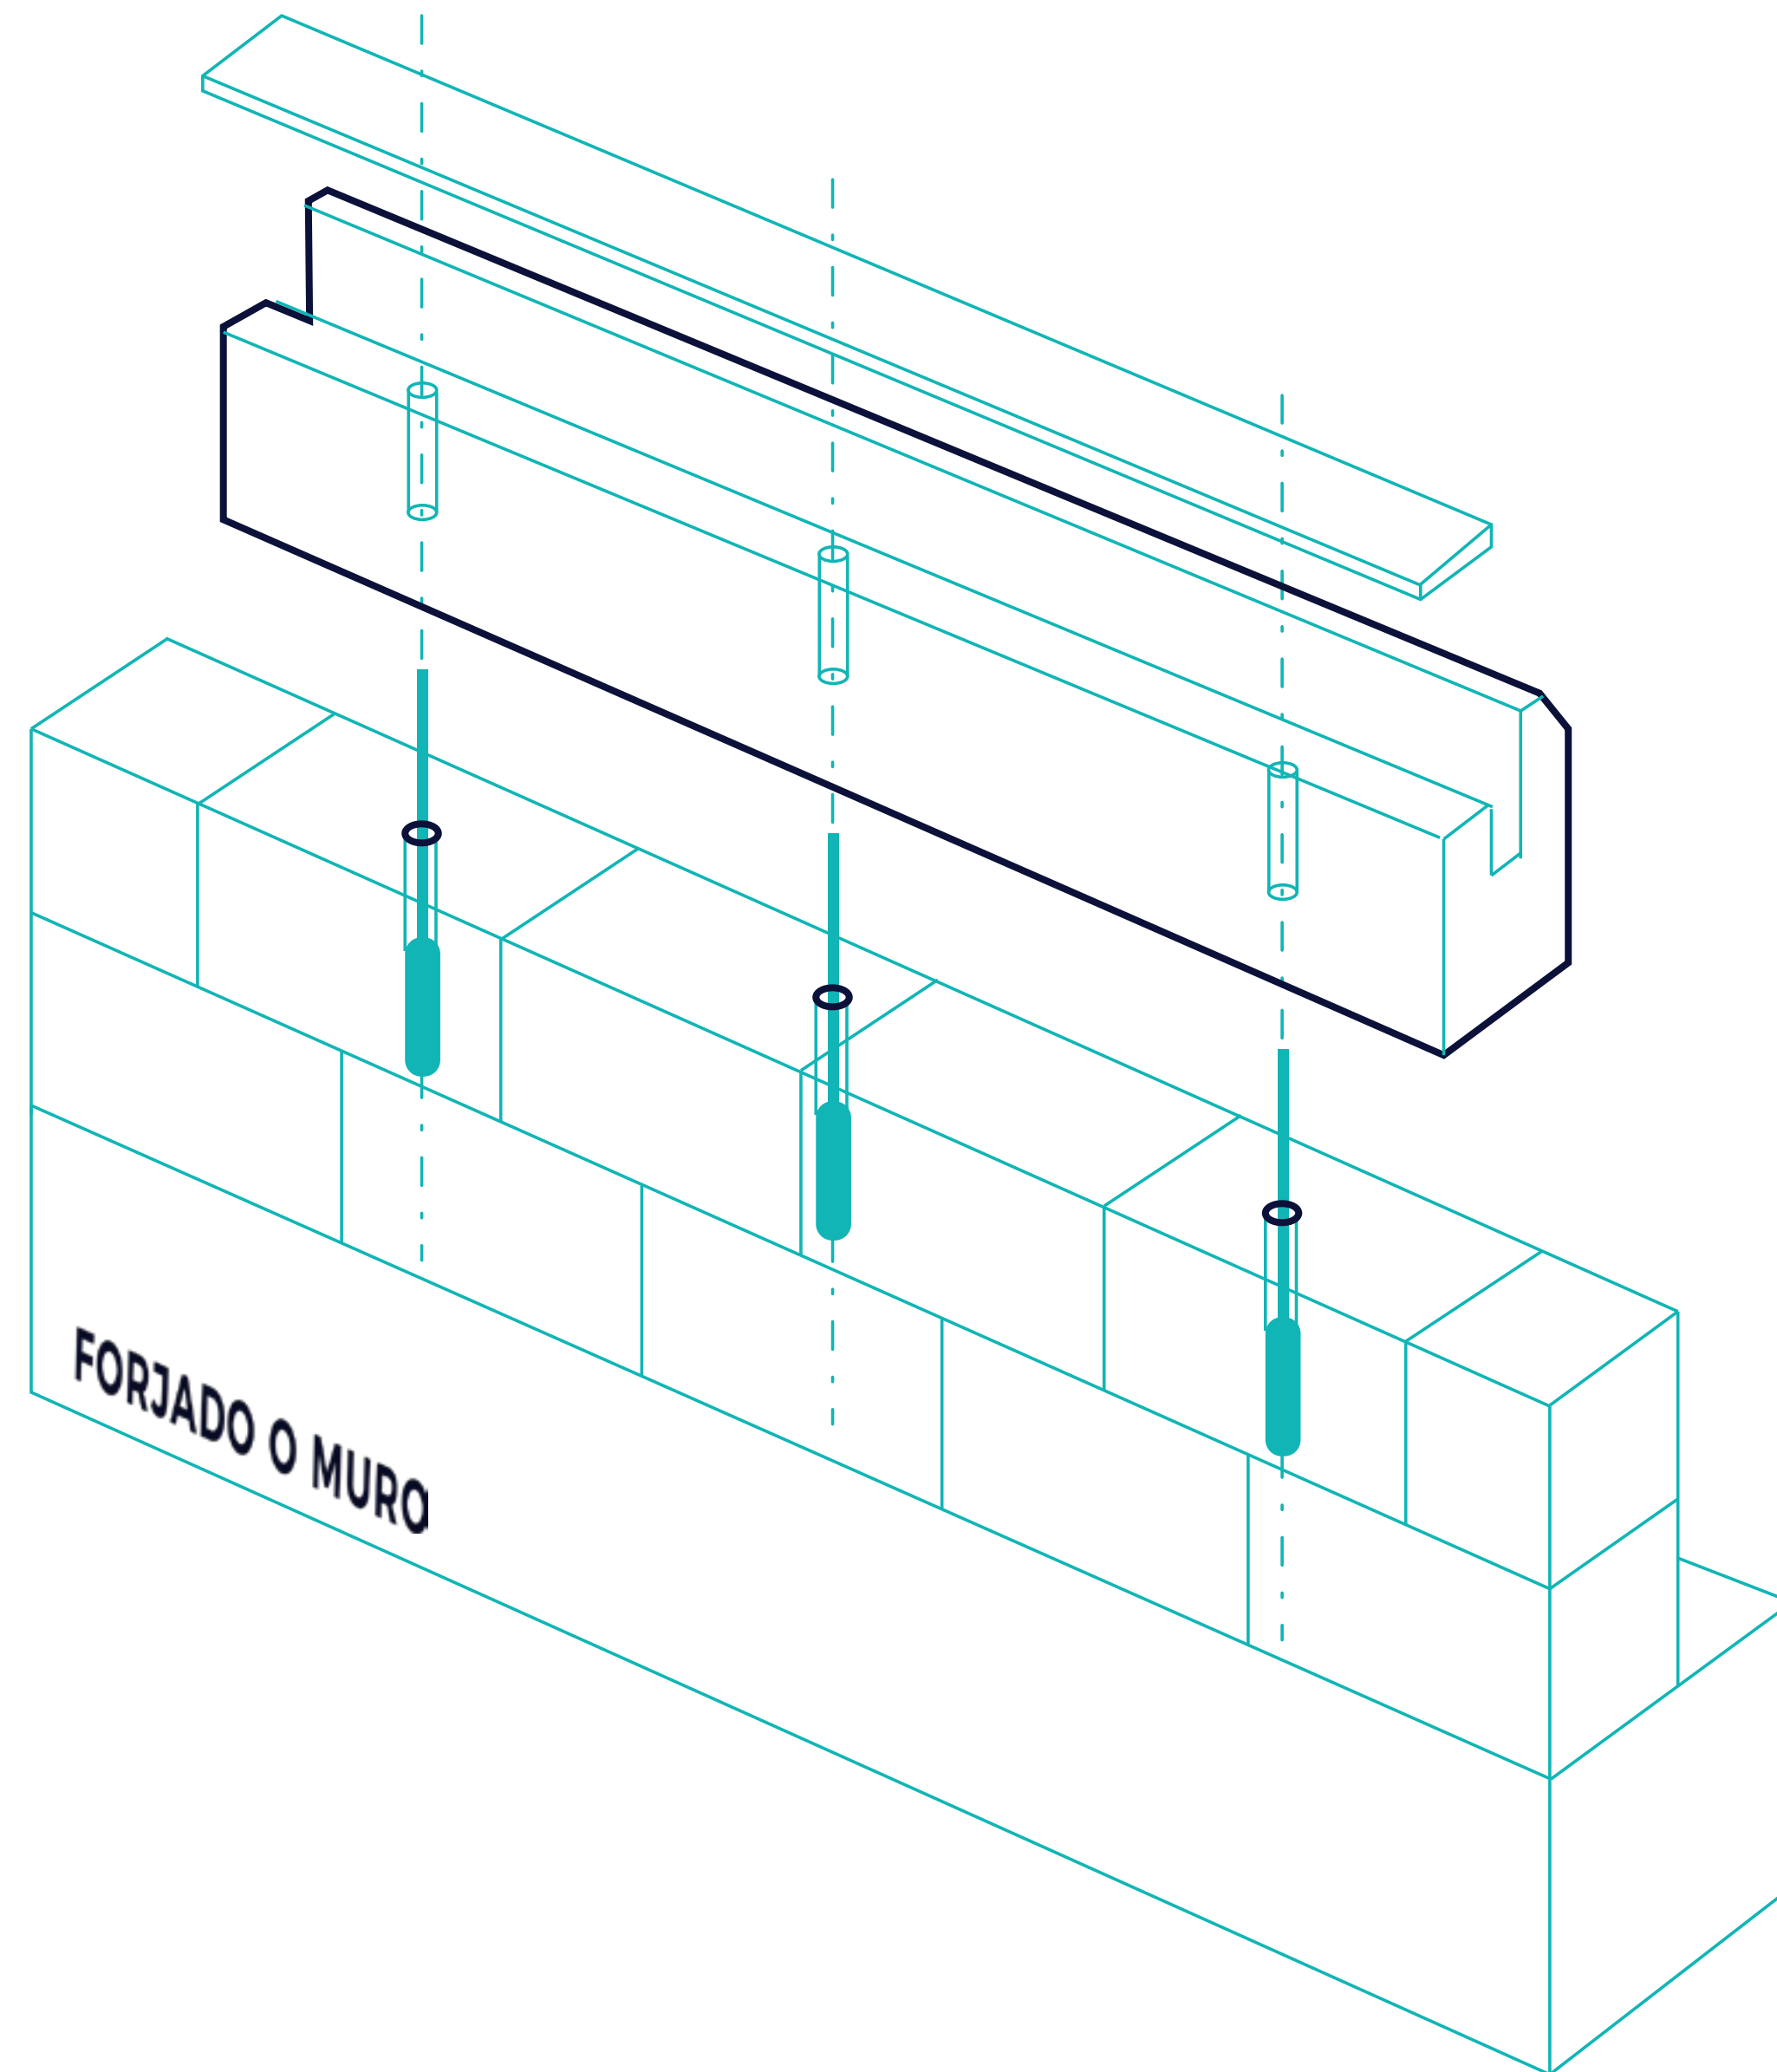

MONTAJE: **OPCIÓN PASATUBO BAJO** **ALBARDILLA**

- 1-** Piezas G-Vidrio con pasatubos colocados en su ubicación según replanteo.
- 2-** Taladros en forjado o muro a través del pasatubos.
- 3-** Se introducen los conectores (corrugadis o varilla roscada) a través del pasatubo recibéndolo con resina.
- 4-** Sellado del pasatubos antes de colocar albardilla









GECOPRE

GESTIÓN COMERCIAL DE PREFABRICADOS

GECOPRE.ES