


DINTEL GEMA



DINTEL MODELO GEMA: ORIGEN

Nuestra inquietud por mejorar el modelo constructivo, nos ha llevado a desarrollar un nuevo concepto de dinteles para las fábricas de ladrillo cara vista.

La ejecución de este nuevo producto ha sido posible gracias a la unión de los conocimientos de GECOPRE, S.L., empresa especialista en prefabricados de hormigón, y de CERÁMICA MALPESA, S.A., fabricante de ladrillo “cara vista” con más de 100 años de experiencia.

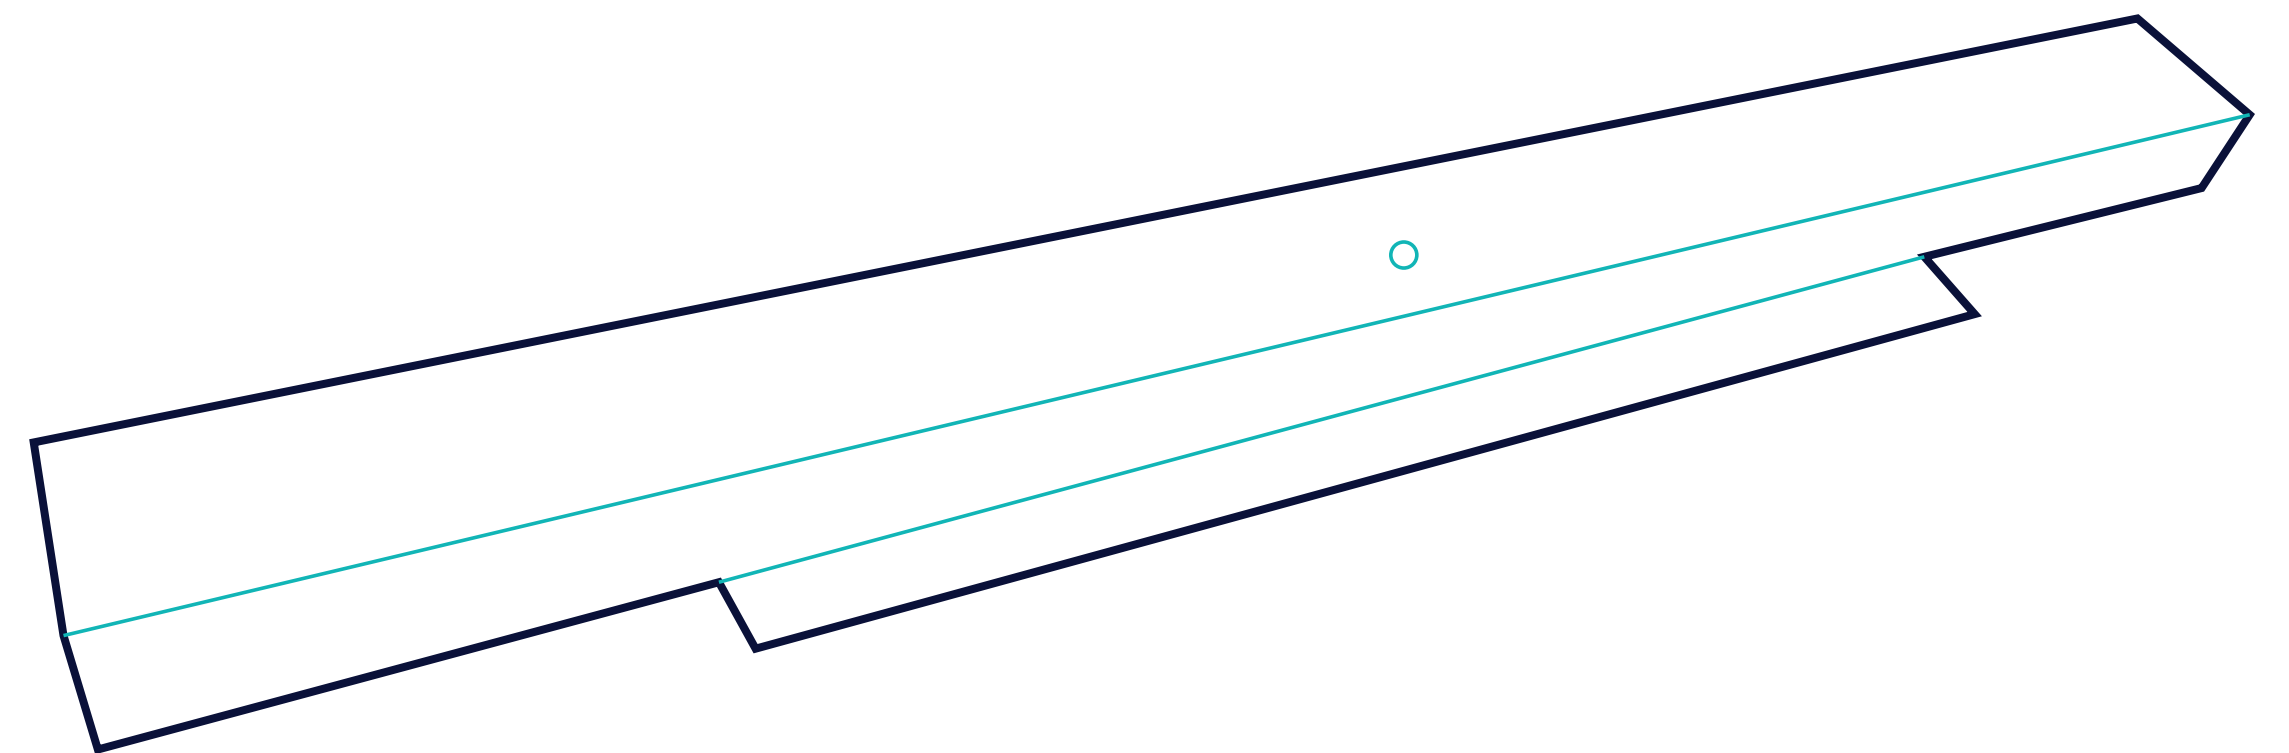

El objetivo de nuestro modelo GEMA es mejorar tanto la técnica como la estética, y el concepto de dinteles para fábricas de ladrillo cara vista tradicionalmente utilizados hasta ahora y consistente principalmente en elementos metálicos.

Nuestro dintel de hormigón soluciona definitivamente los problemas que ocasiona el metal en estos casos:

- Eliminación de la presencia de óxido.
- Evita la fisura que se genera en la unión del dintel con el mortero.
- No necesita mantenimiento
- La colocación es sencilla, la puede ejecutar el propio albañil.
- Es totalmente recto, no se ladea. Tiene una menor dilatación
- Requiere de menos tirantes al forjado, es autoportante hasta 1,20m de luz.
- Reducción del puente térmico.



ACTUALIDAD

Desde los inicios el dintel modelo GEMA ha demostrado ser un producto rentable y de calidad, corroborado en las primeras obras ejecutadas con nuestro sistema.



1 - URINCI
Colegio británico Málaga

2- ALBAIDA
Granada

3 - VIALTERRA
42 viviendas en Almería





4 - AGP PROYCON
Teatinos (Málaga)



5 - ALZA
46 viviendas en Tomares
(Sevilla)



6 - AVINTIA
72 viviendas en Los Tilos
(Málaga)



7 - COSNTRUMAR
16 viviendas en Almería



8 - INBISA
Residencia Universitaria
en Sevilla



9 - IELCO
50 viviendas en Rincón de
la victoria

10 - TEMPA
24 viviendas en Mairena
de Alcor (Sevilla)






DINTEL MODELO GEMA: EL PRODUCTO

El dintel modelo GEMA tiene en su parte inferior un saliente para apoyar la correspondiente fábrica de ladrillo.




El dintel se puede fabricar con multitud de formas (rectas, esquinas, con un goterón...).

El color del dintel se realiza a petición del cliente.

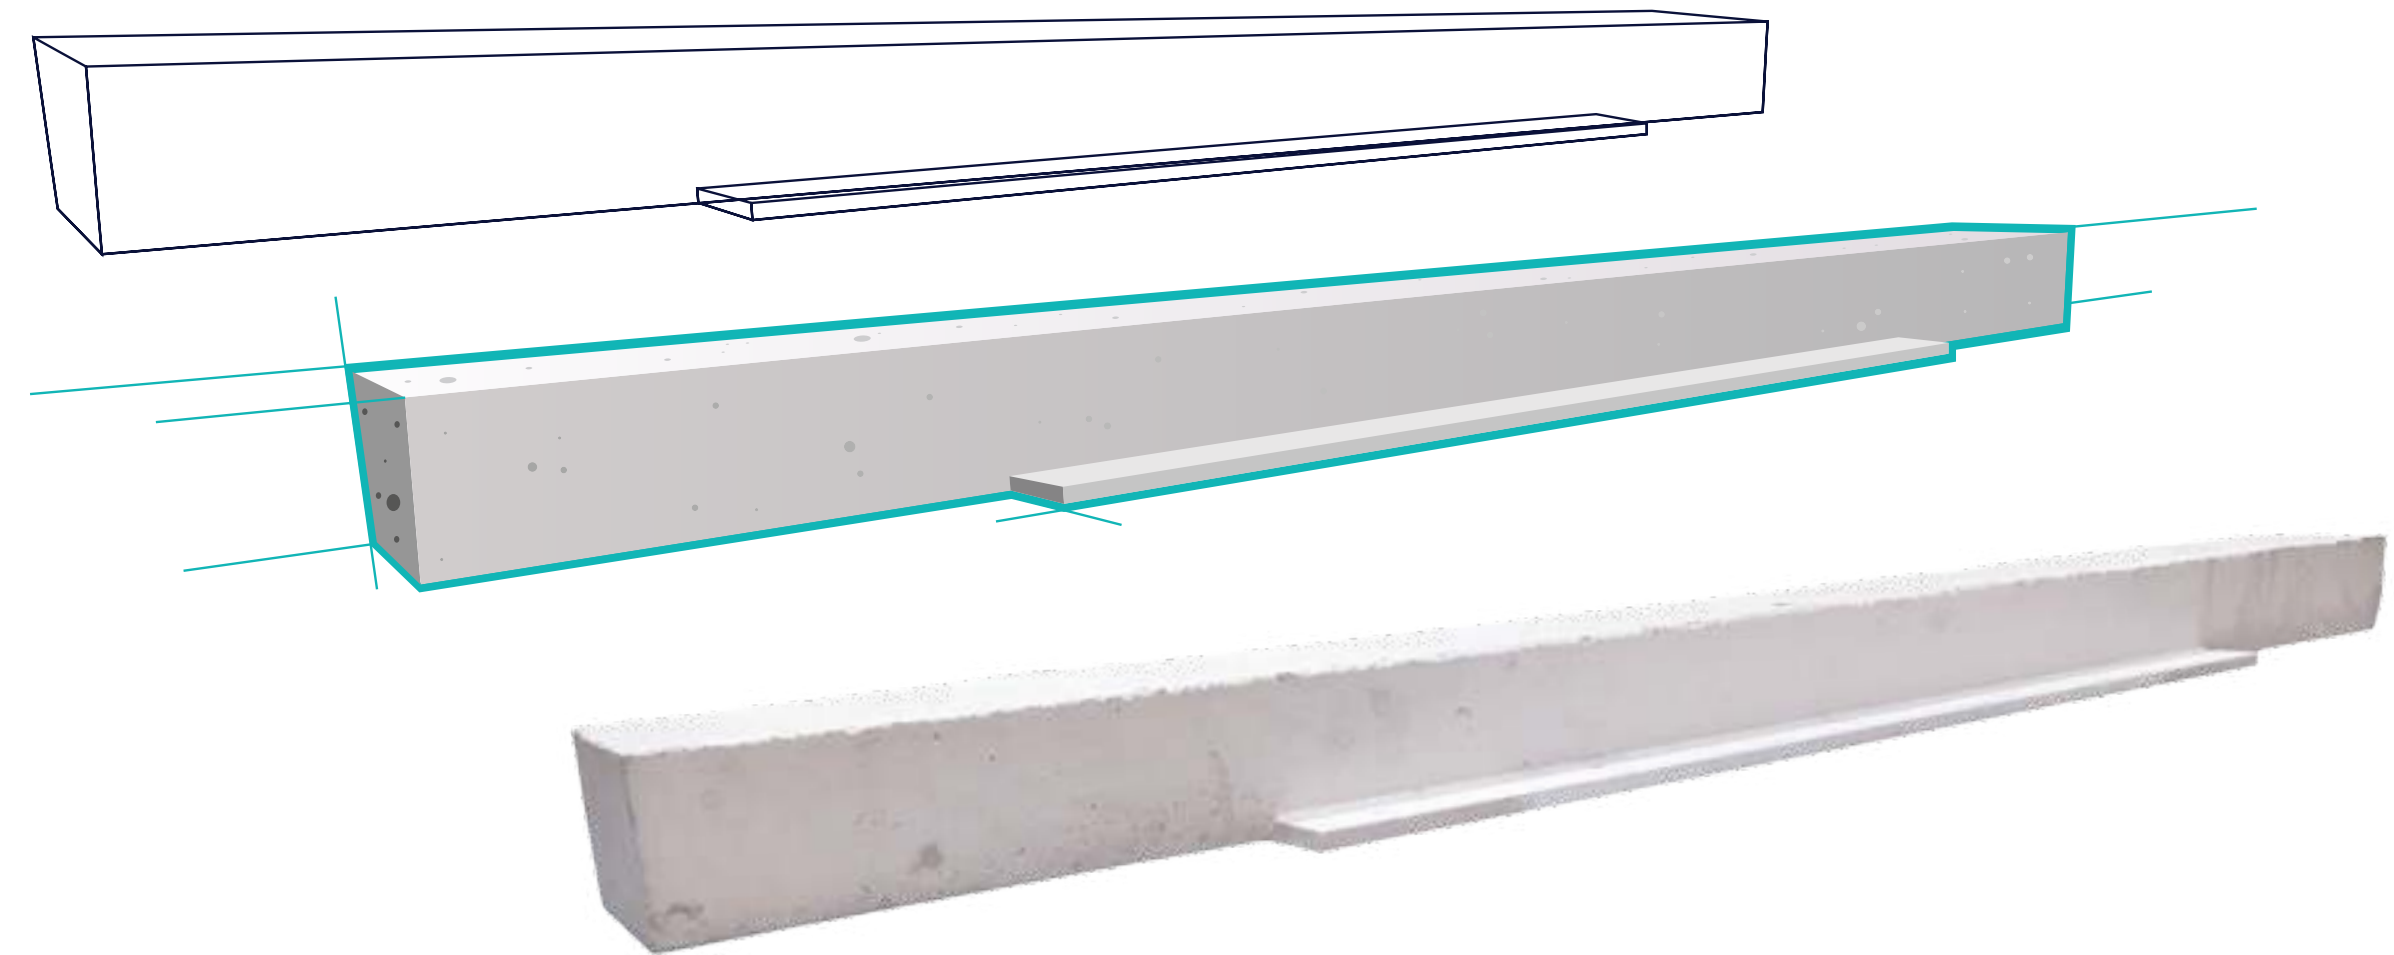



COLOCACIÓN DINTEL

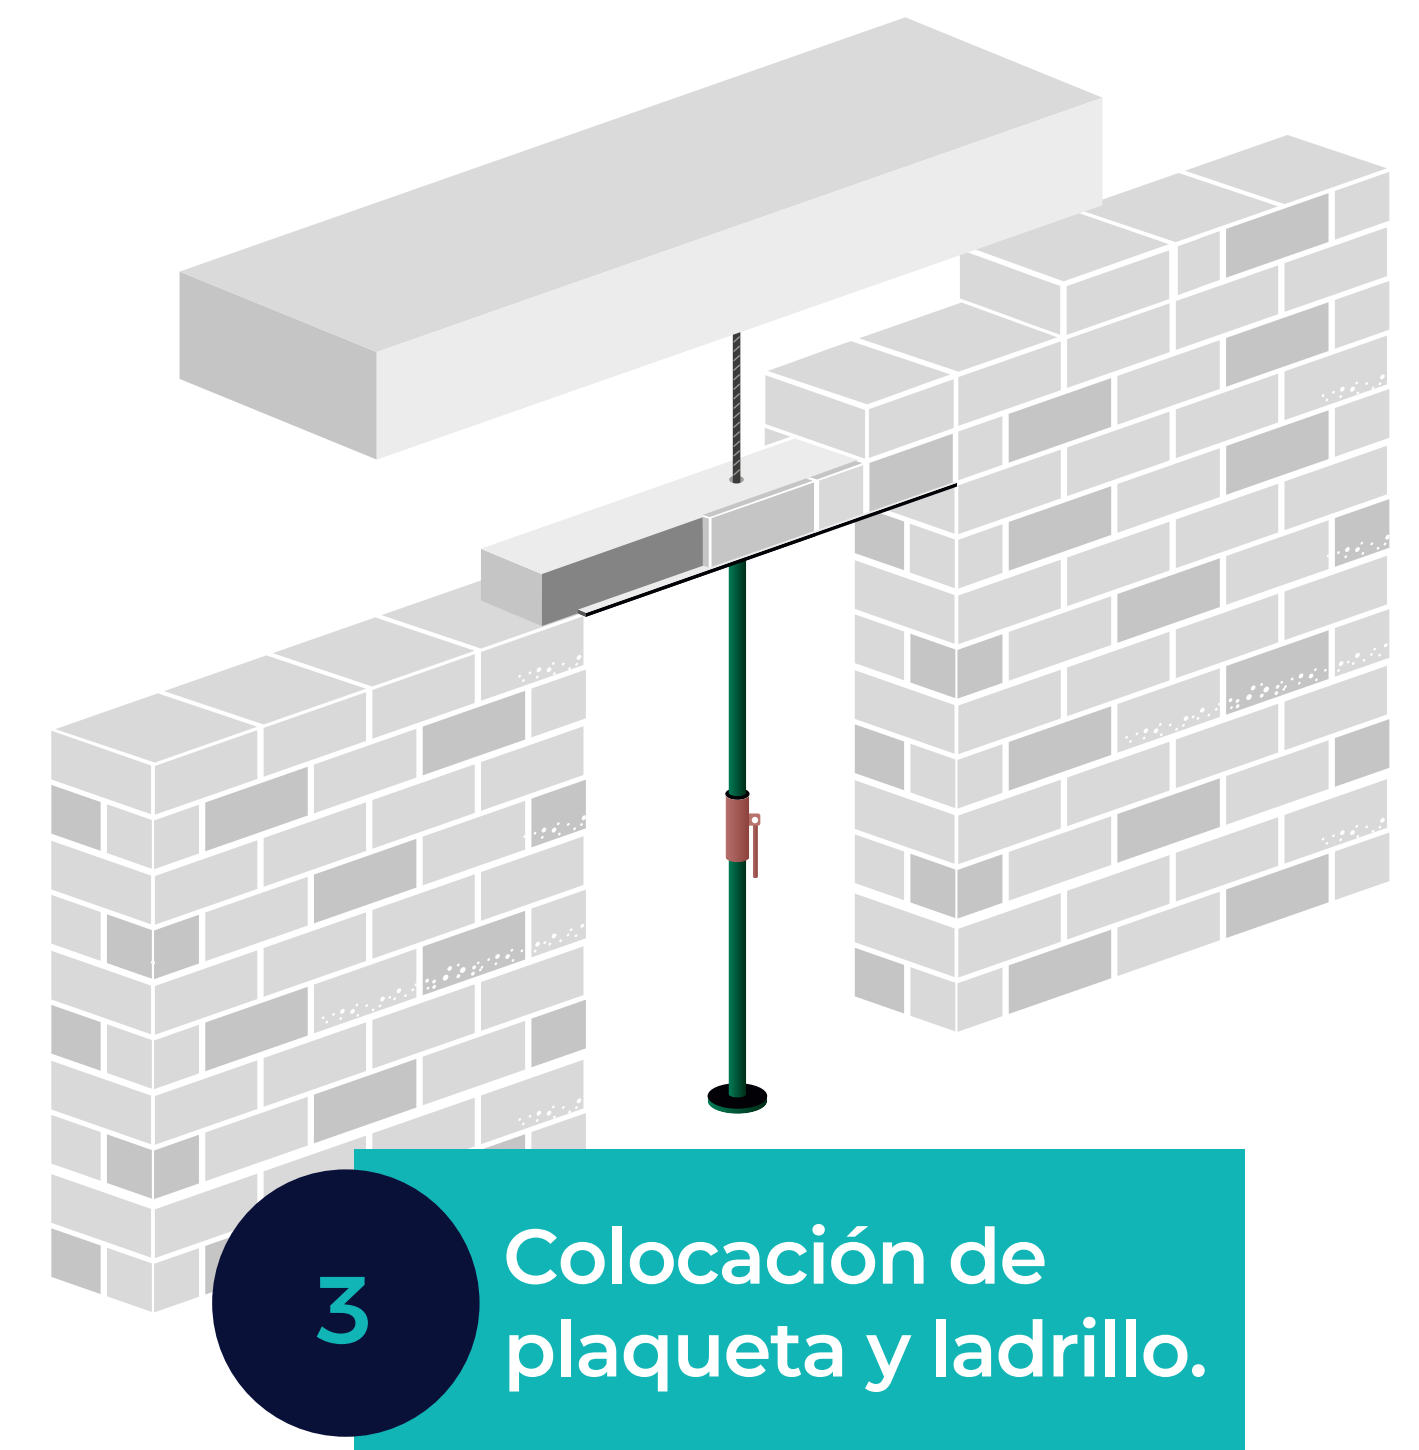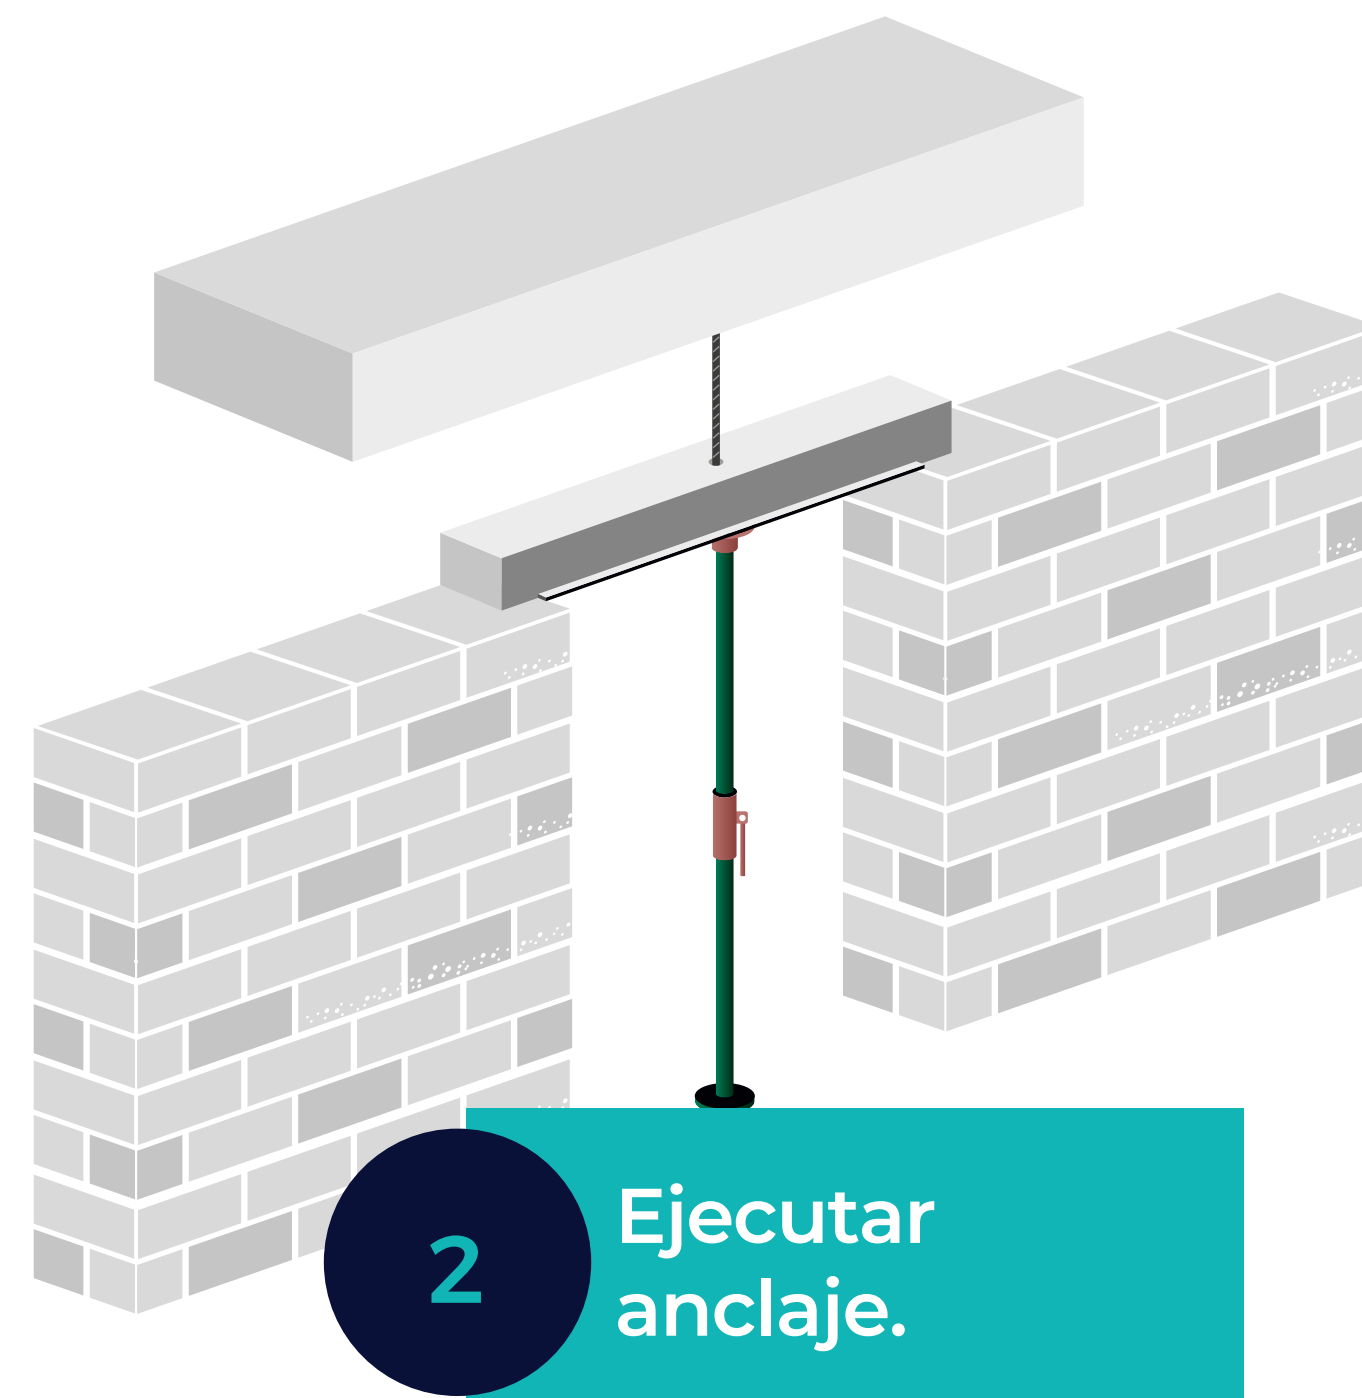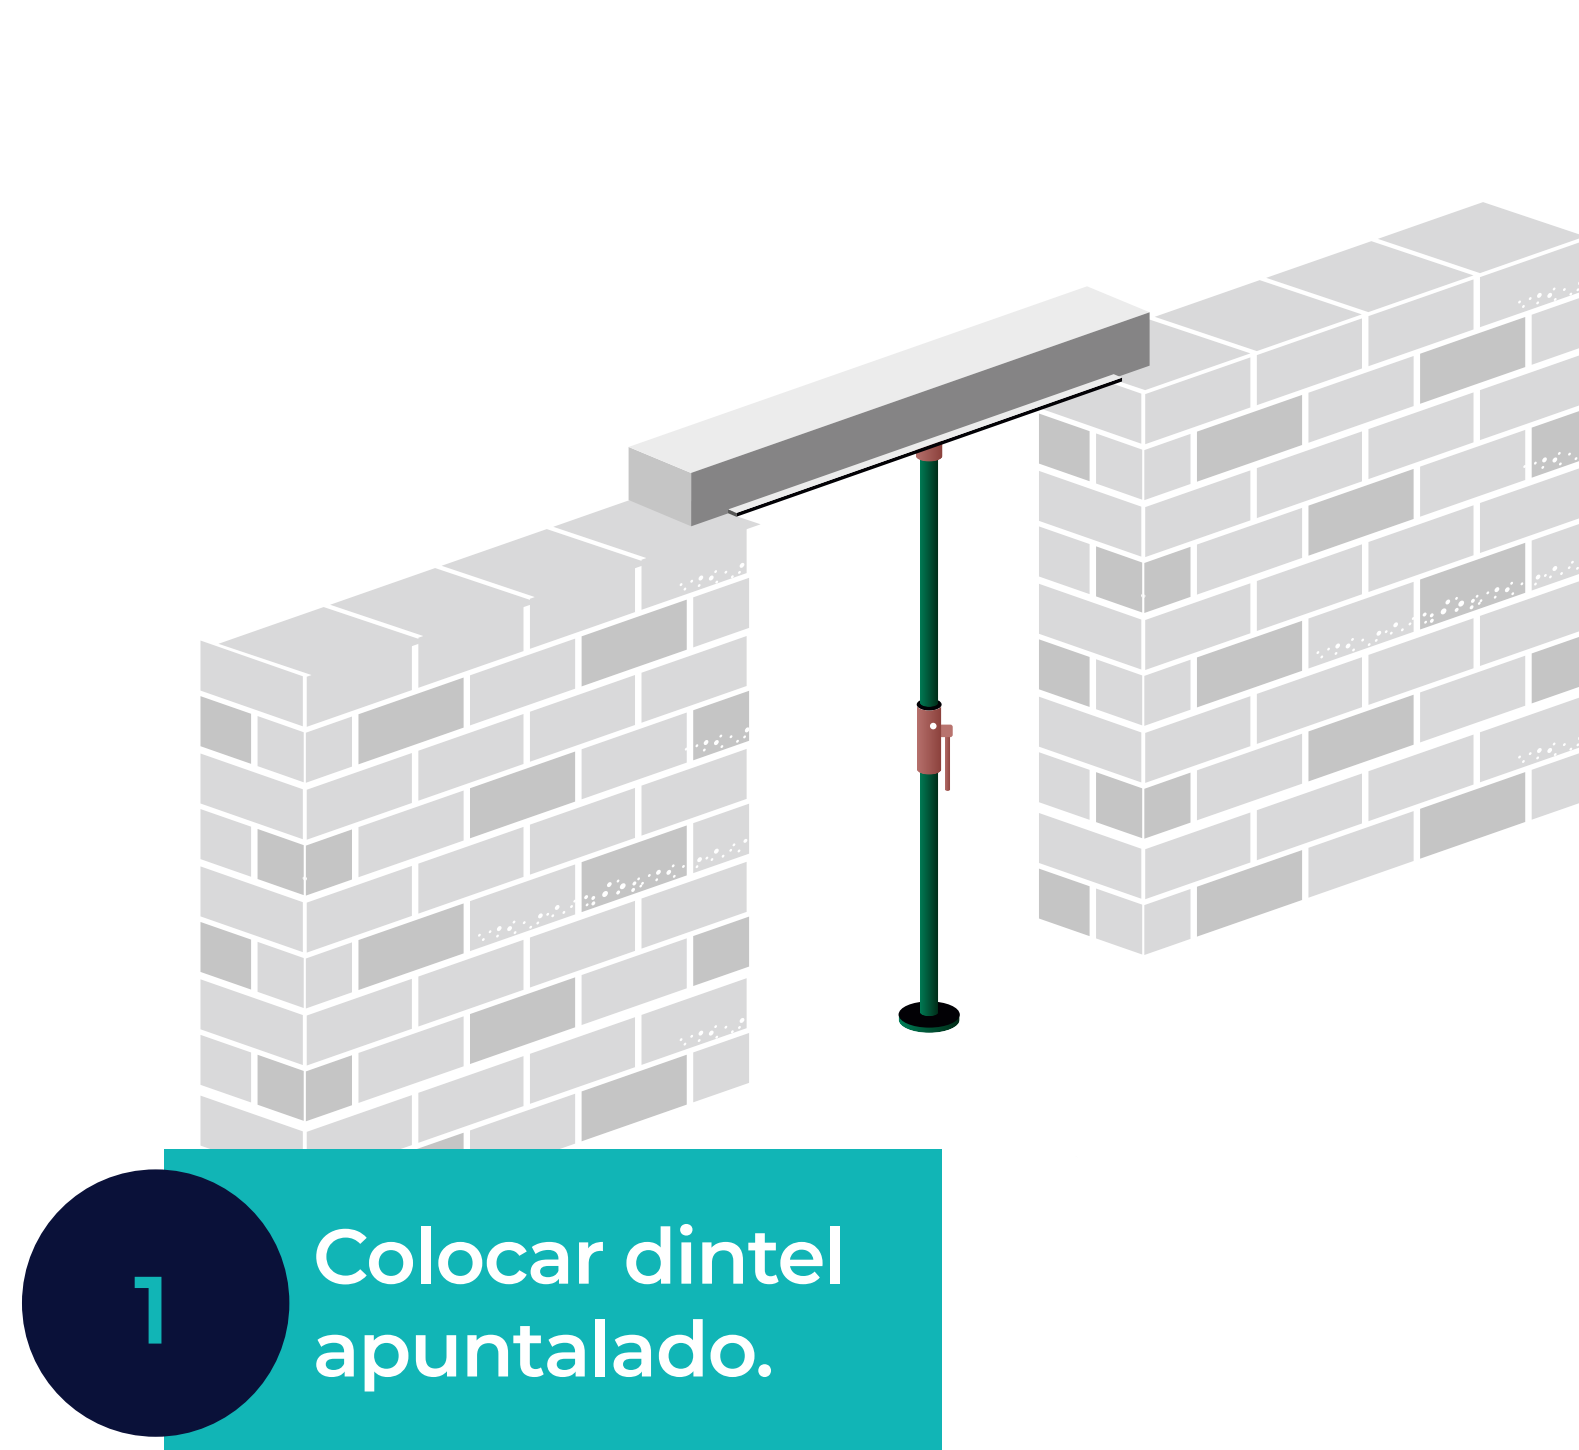

1

Colocar dintel apuntalado.



2

Ejecutar anclaje.



3

Colocación de plaqueta






3

Colocación de ladrillo.



TIRANTE

Hemos diseñado un tirante sencillo para que sea fácil de colocar sin necesidad de mano de obra especializada.

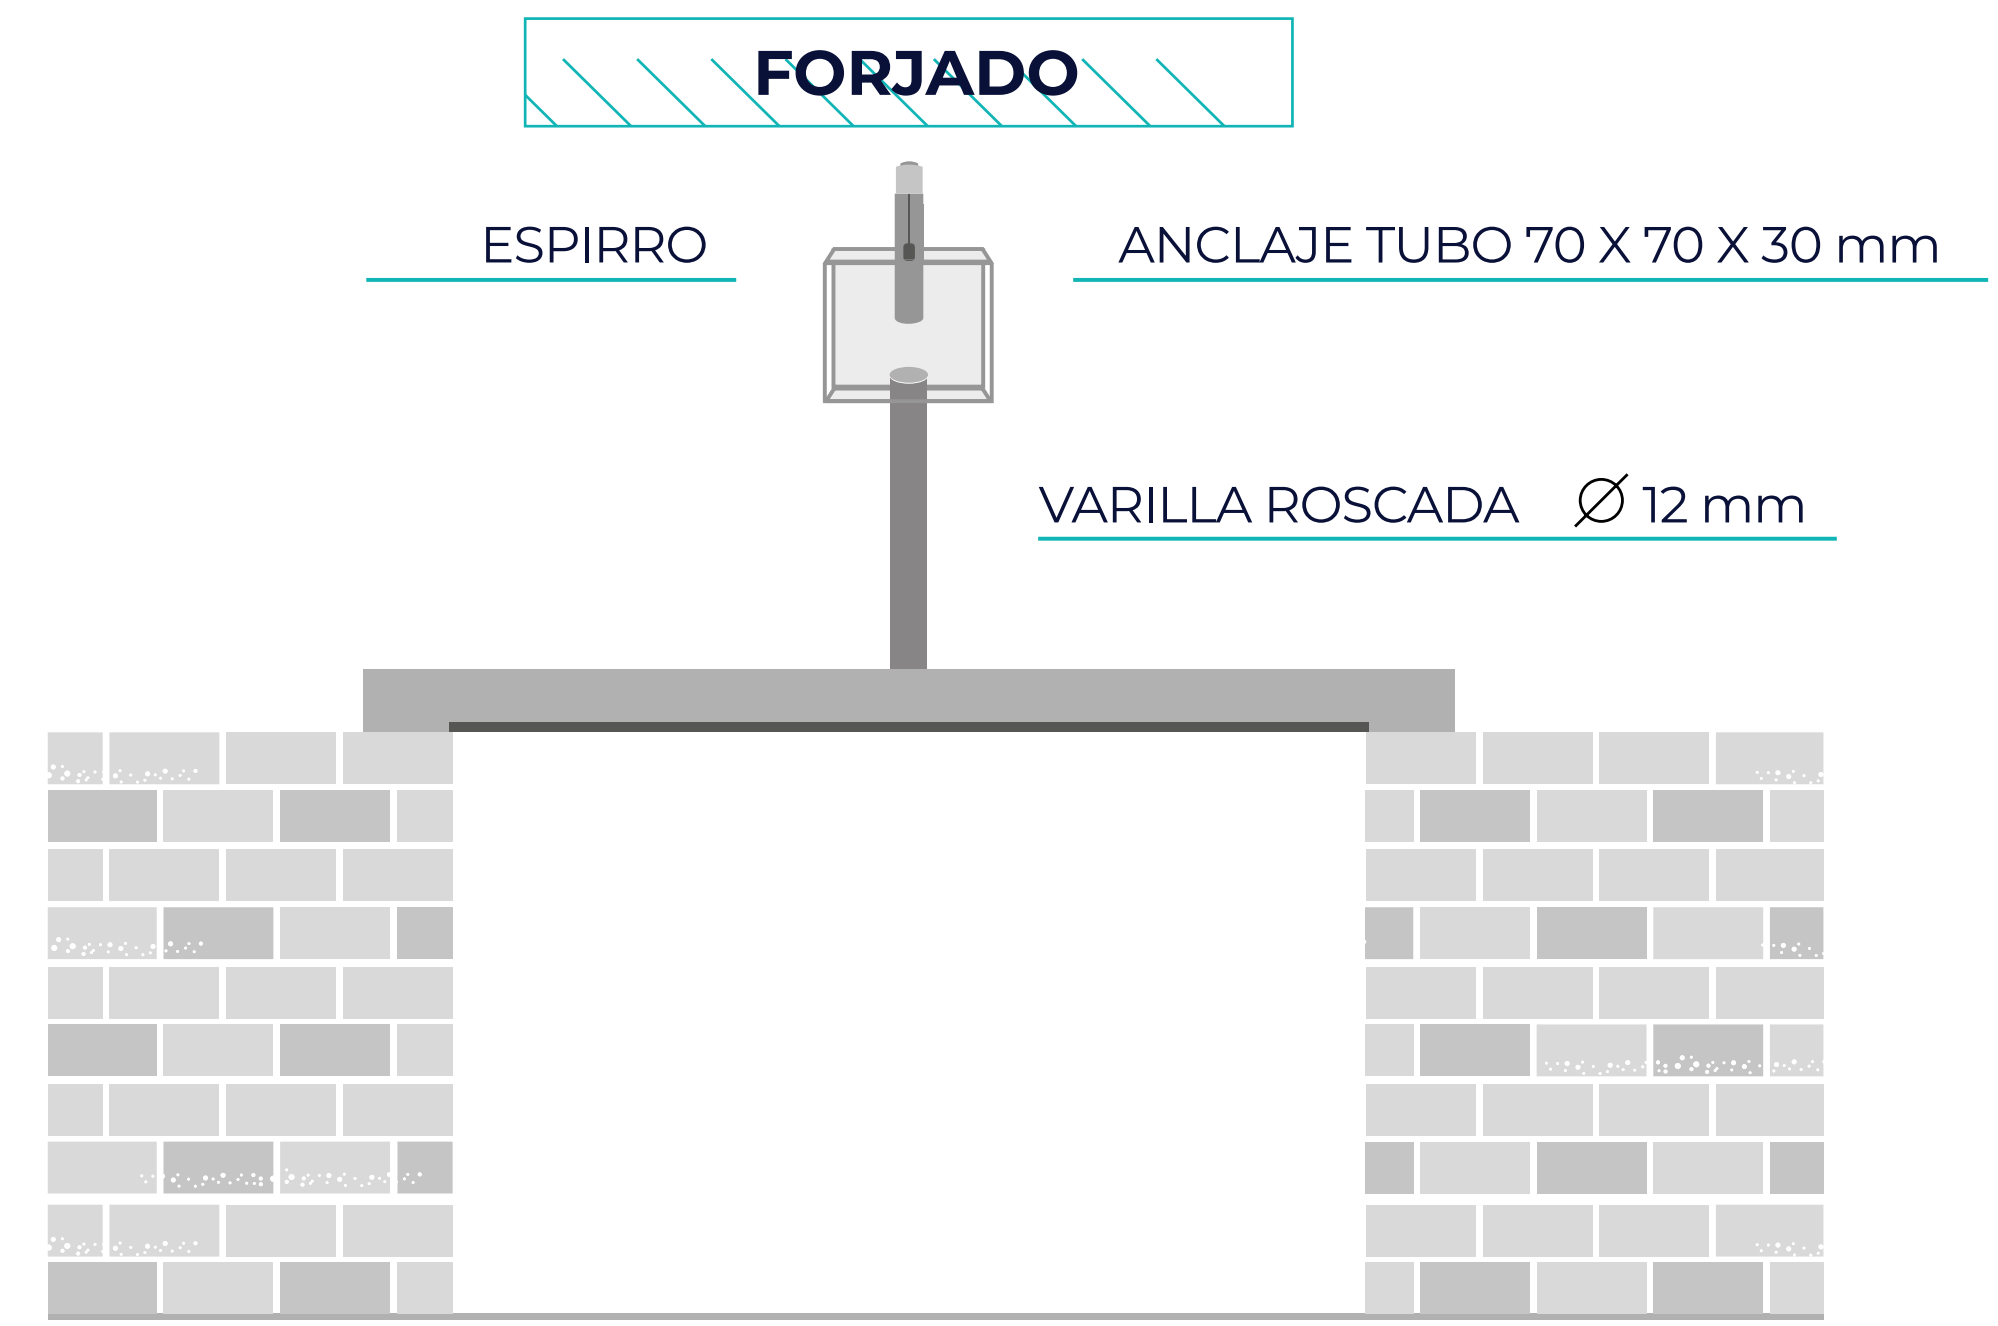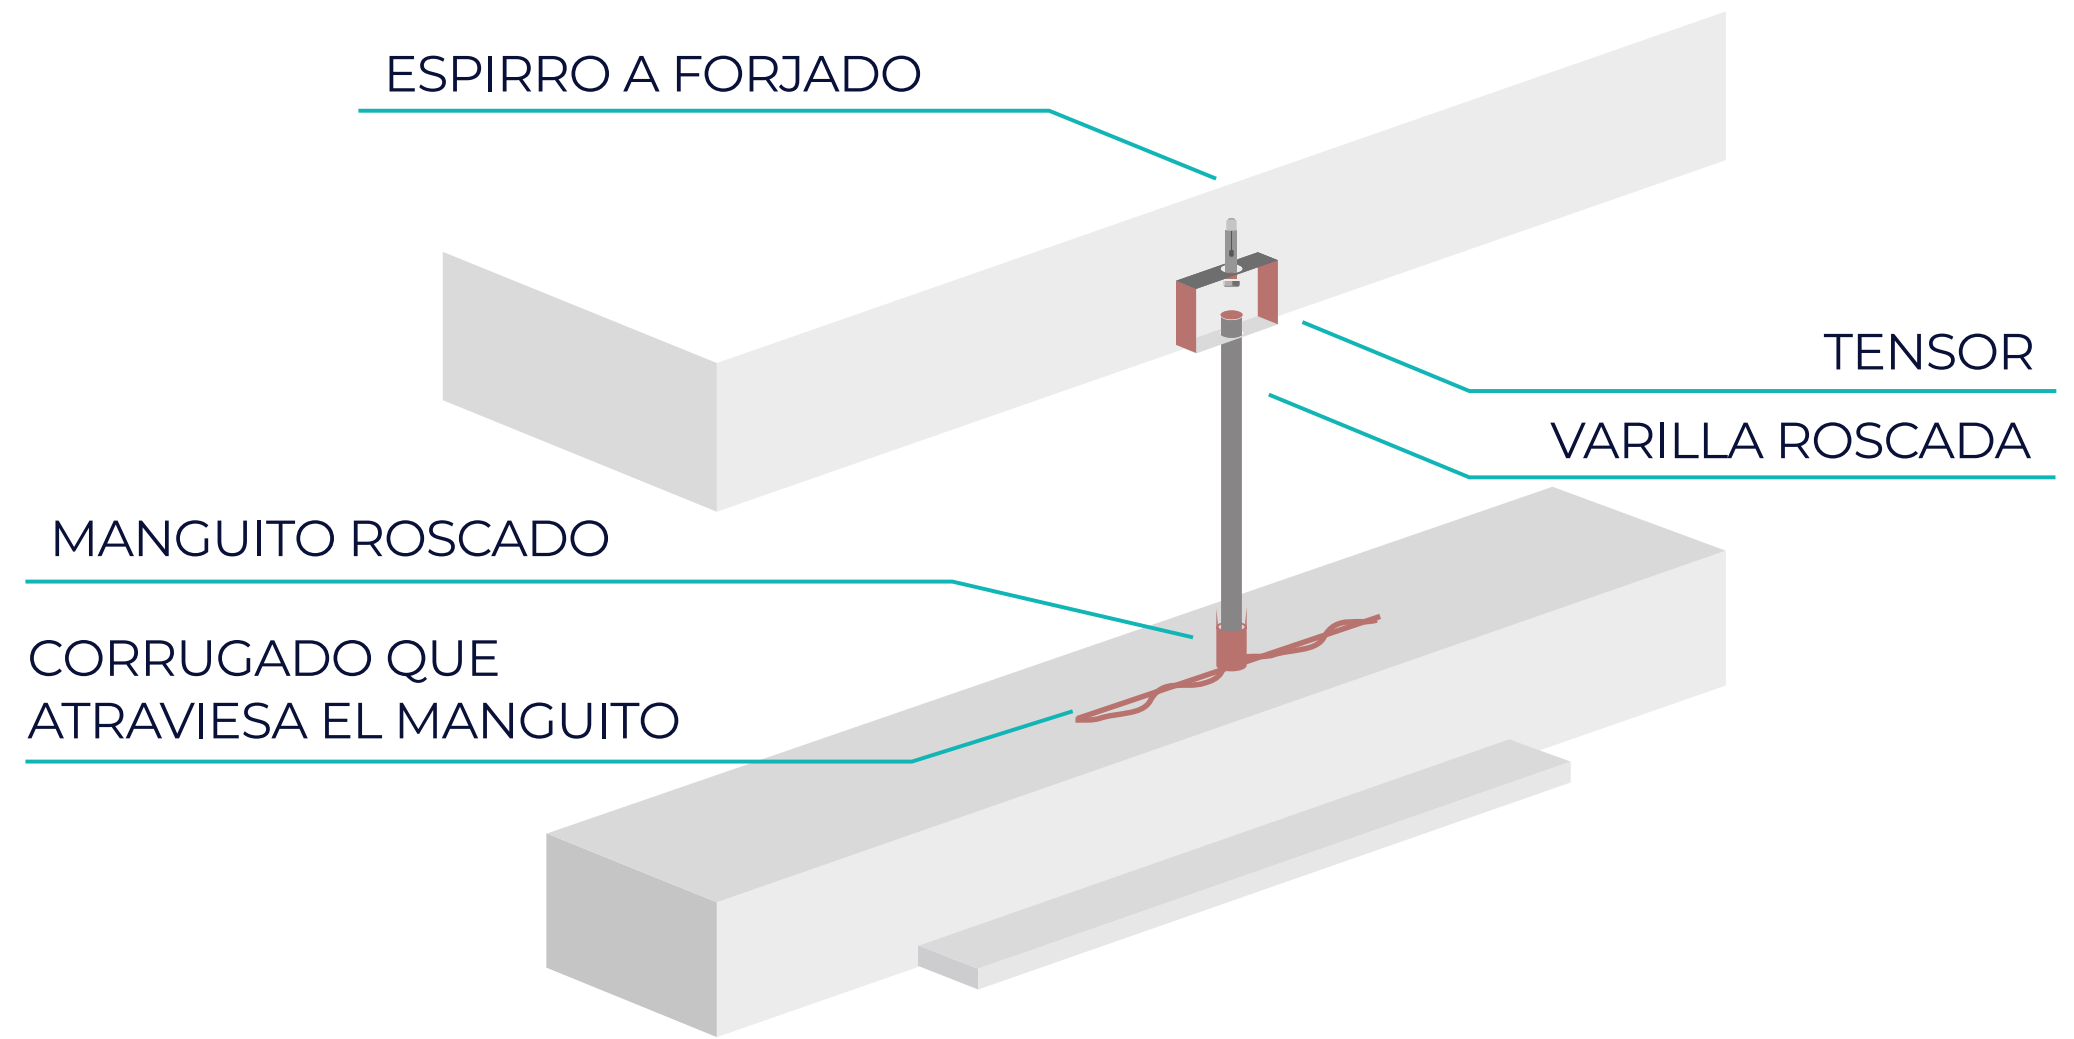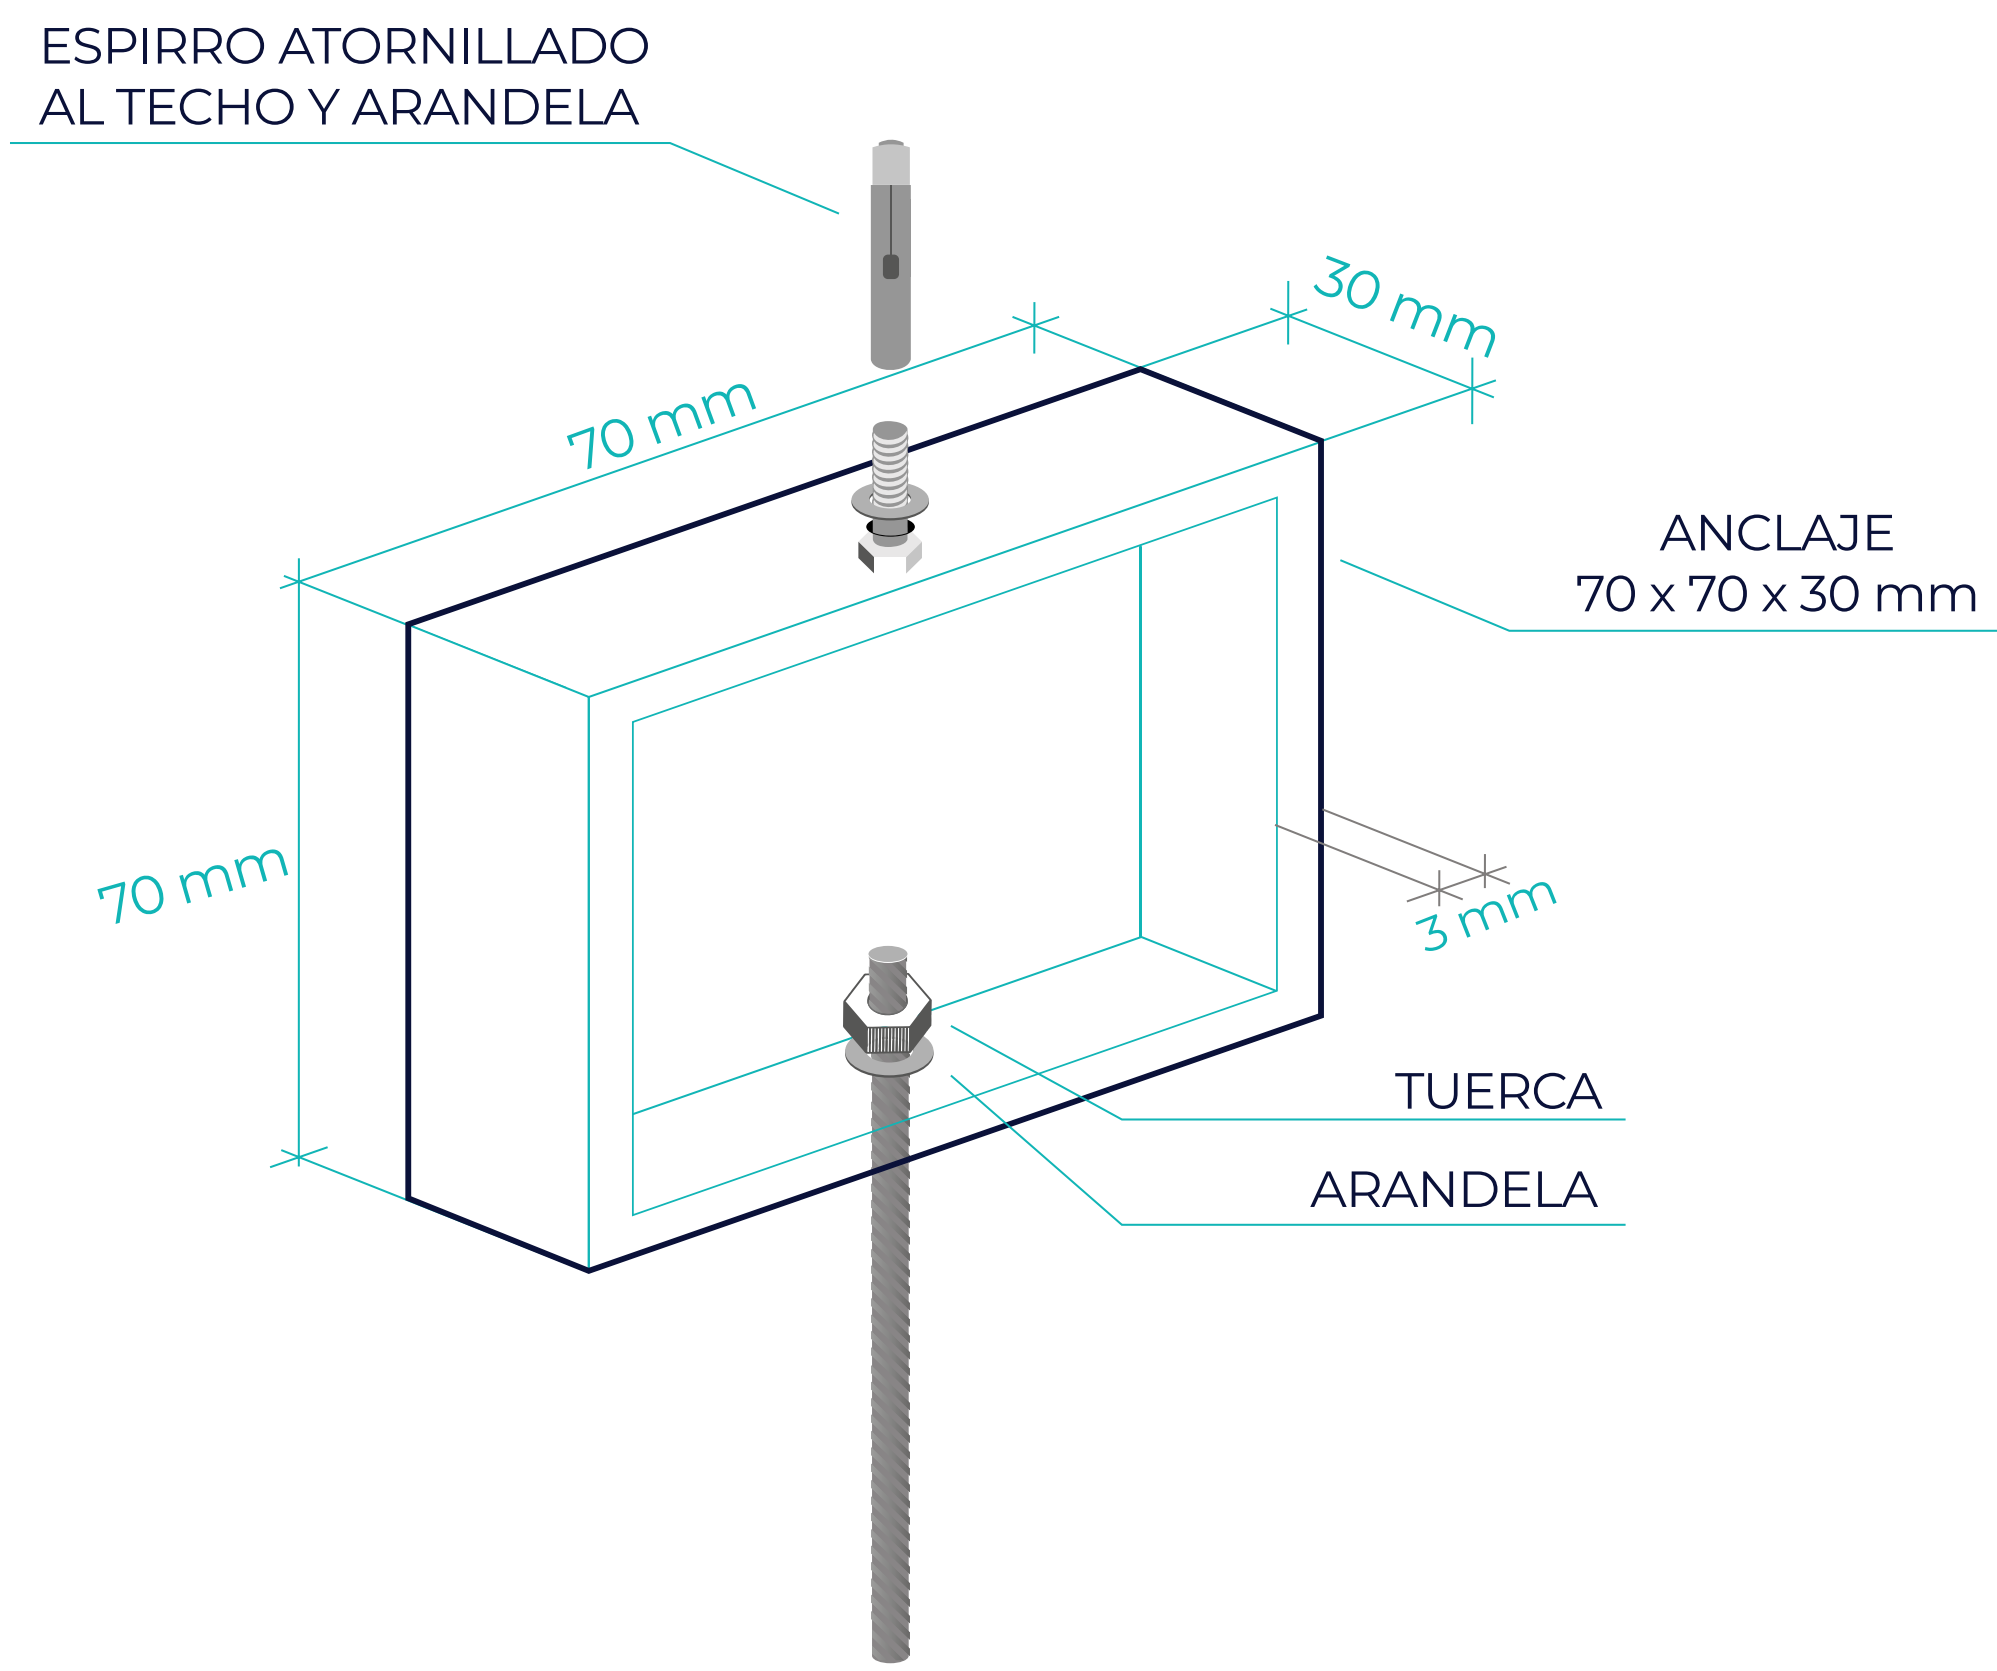



GECOPRE.ES