

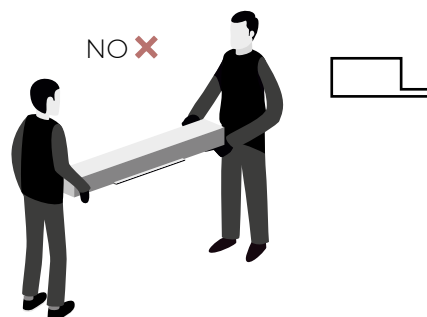


INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN:


1.- El dintel se tiene que manipular de forma vertical siempre, es decir, en la postura que viene paletizado.

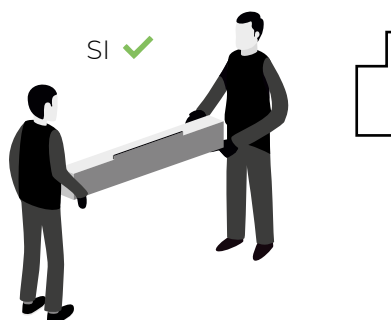


2.- Apoyarlo sobre la fábrica de ladrillo en la misma posición

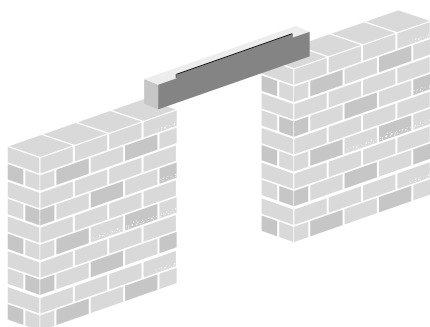

3.- Ponerlo en su posición correcta como dintel cuando tengamos puesto el puntal de apoyo (para longitudes superiores a 4m. 2 puntales).

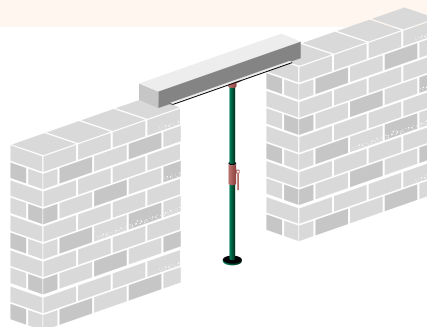

4.- Anclarlo mediante un tirante al forjado.

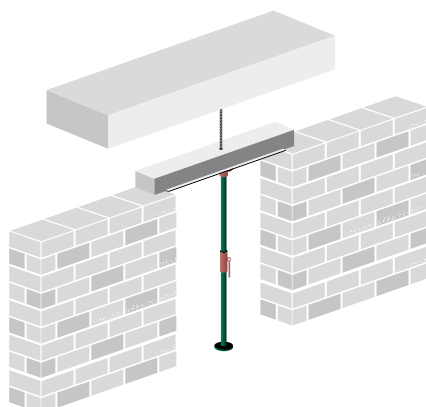

5.- Una vez ejecutada esta operación ya se puede proceder a continuar la fábrica de ladrillos. No retirar el puntal hasta que no pasen varios días y esté seco el mortero

