




G-VIDRIO




GECOPRE
GESTIÓN COMERCIAL DE PREFABRICADOS

[GECOPRE.ES](https://www.gecopre.es)

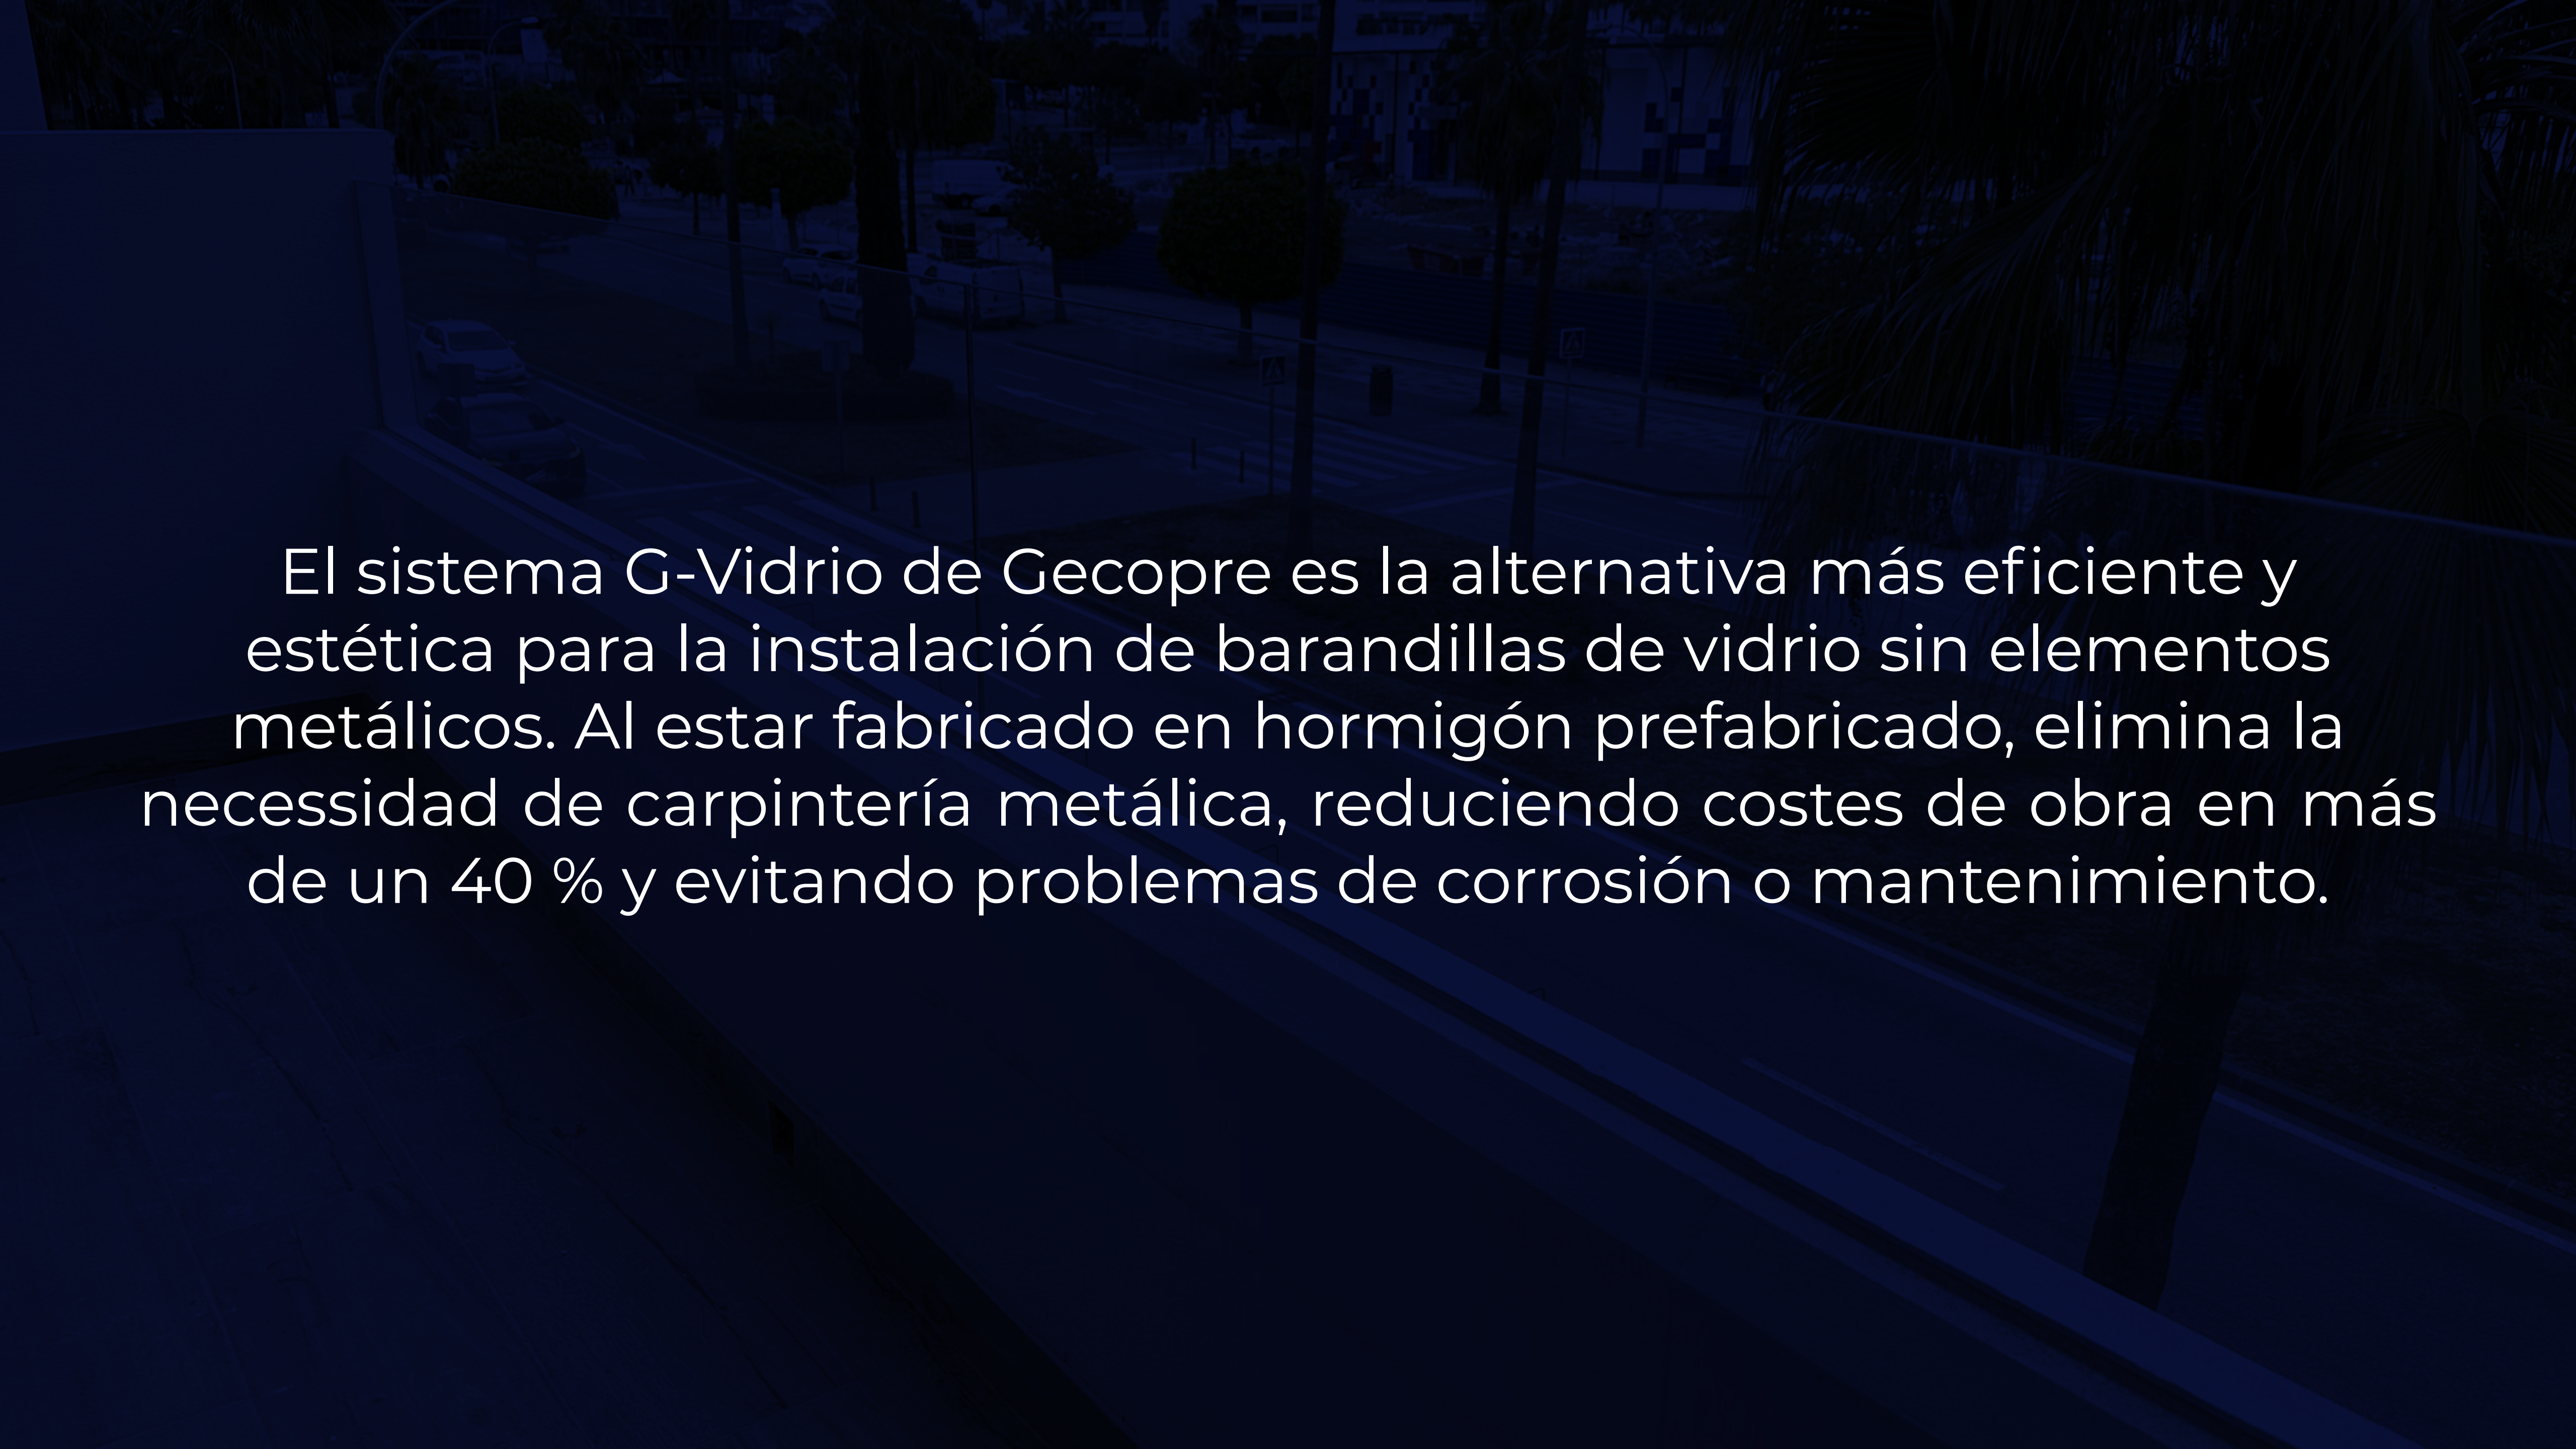


El sistema G-Vidrio de Gecopre es la alternativa más eficiente y estética para la instalación de barandillas de vidrio sin elementos metálicos. Al estar fabricado en hormigón prefabricado, elimina la necesidad de carpintería metálica, reduciendo costes de obra en más de un 40 % y evitando problemas de corrosión o mantenimiento.

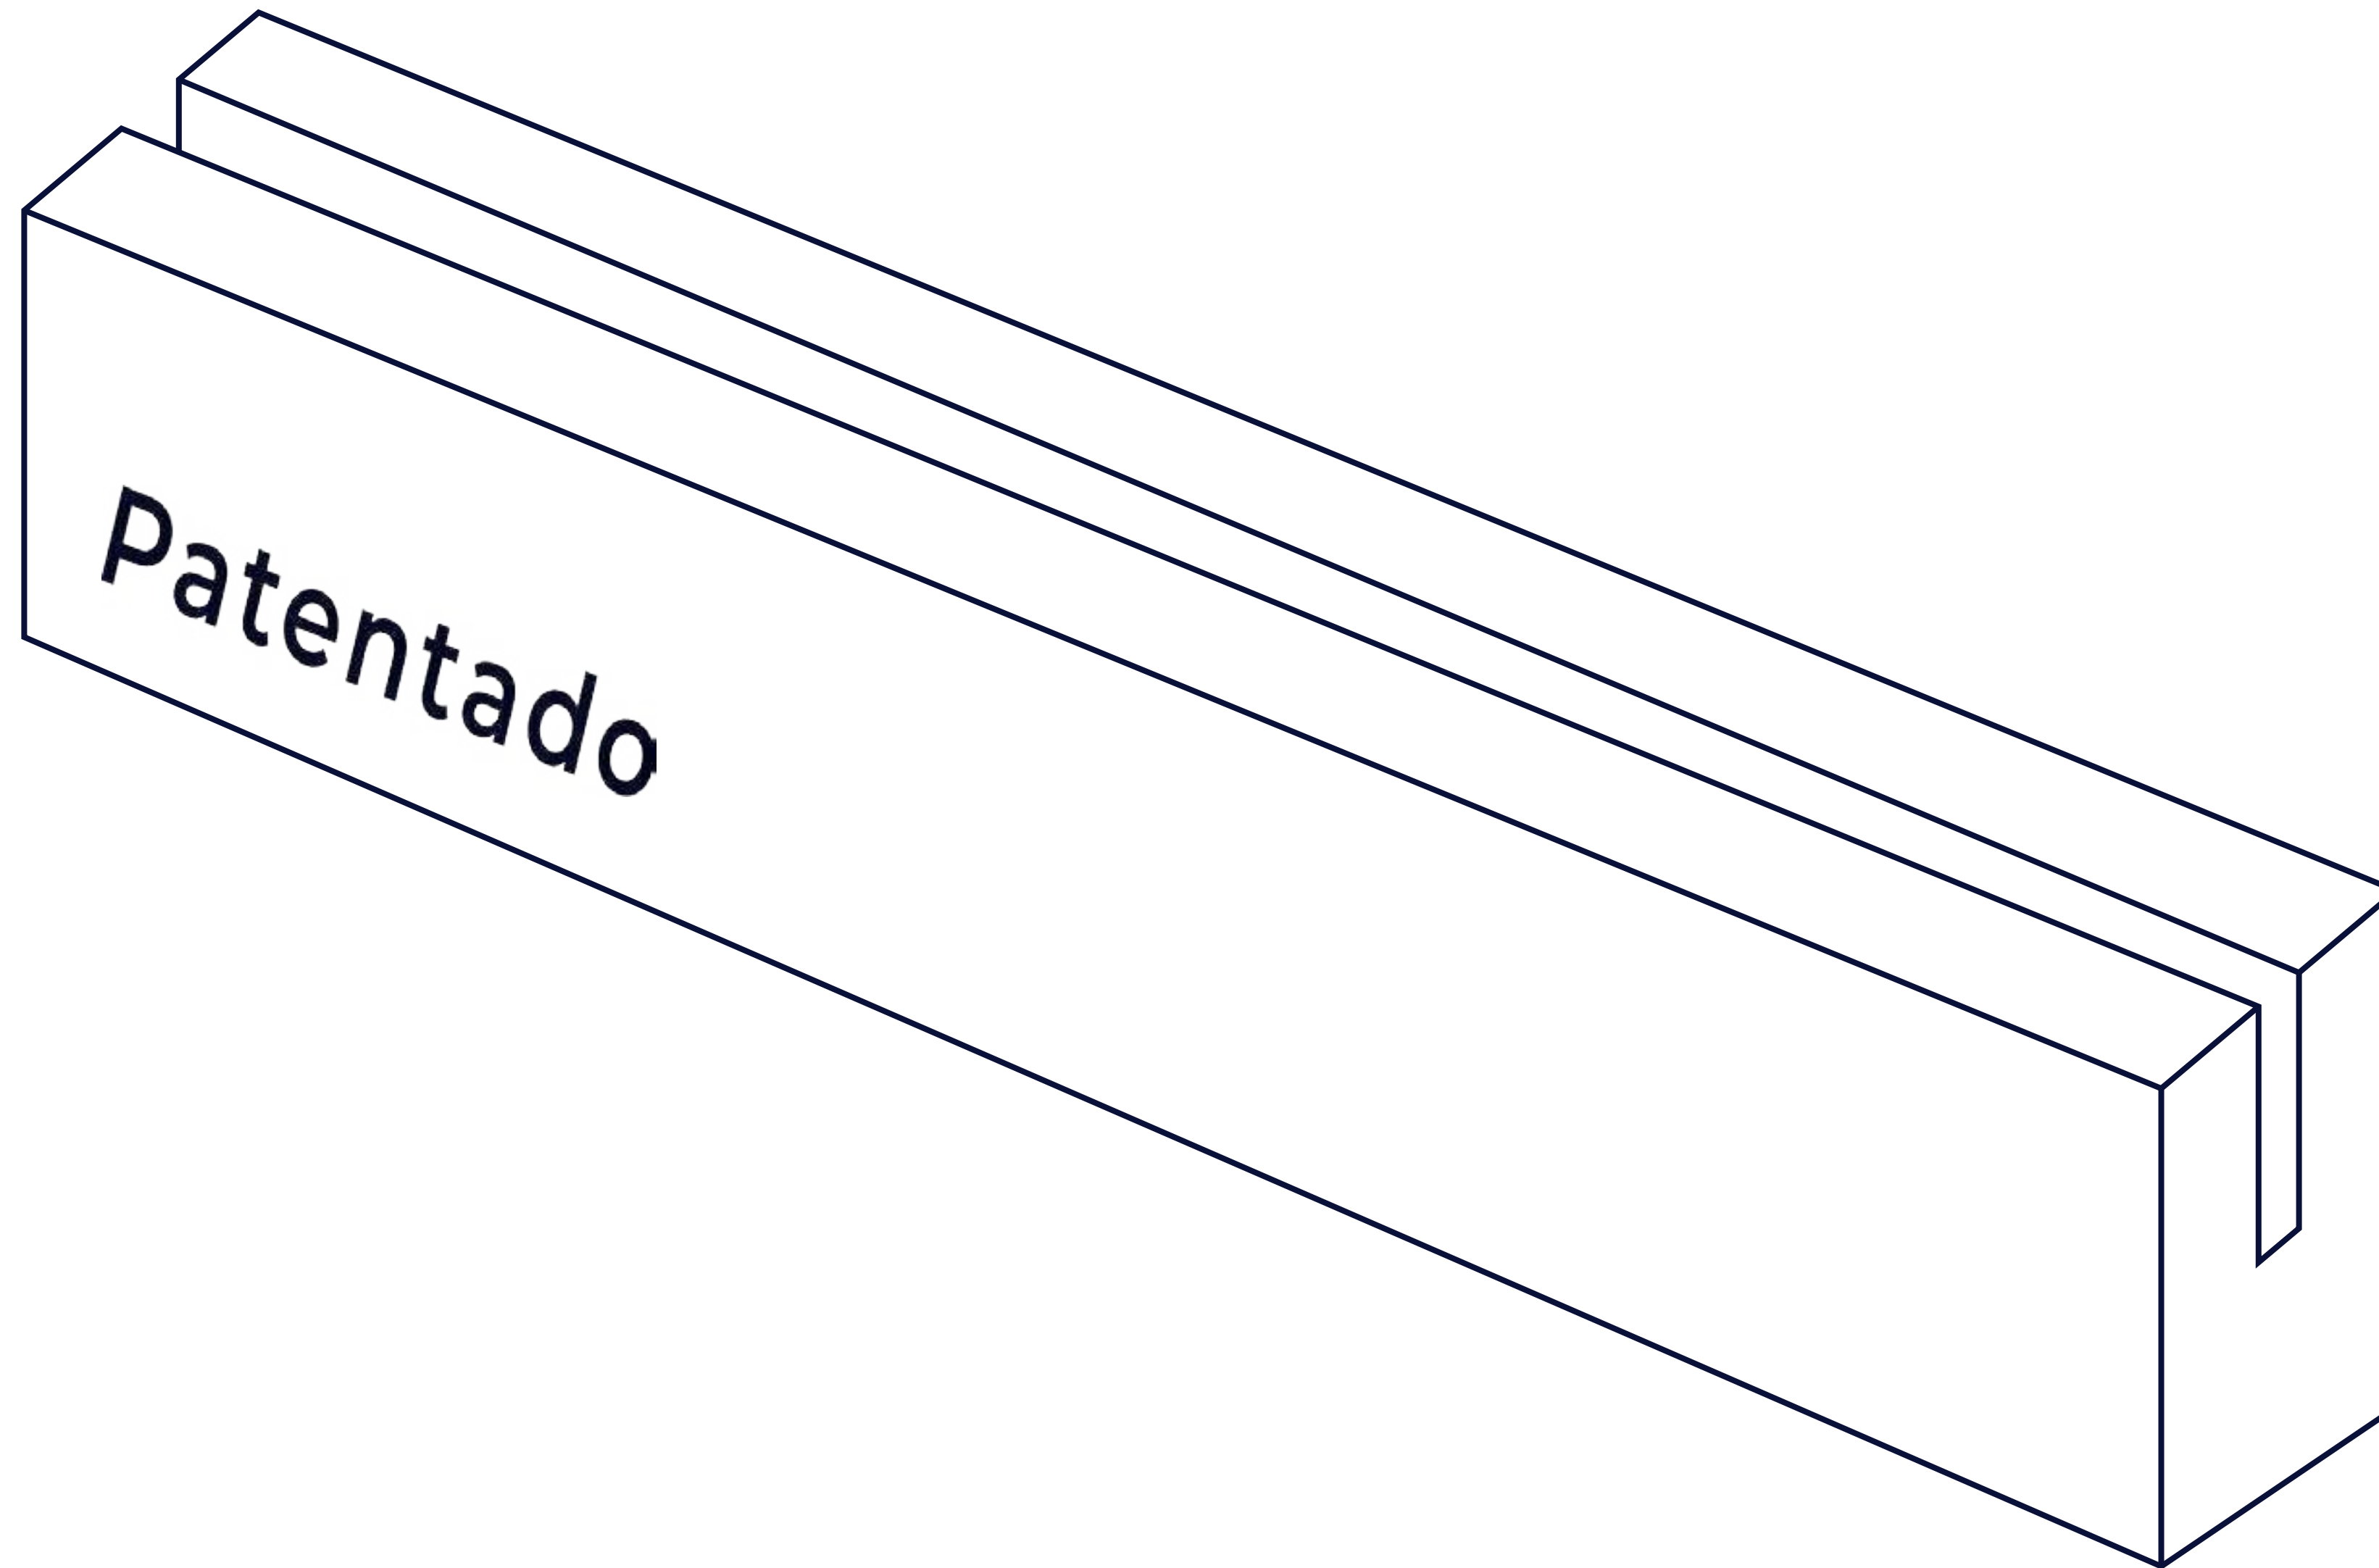




Prefabricado para ejecución de barandillas de vidrio

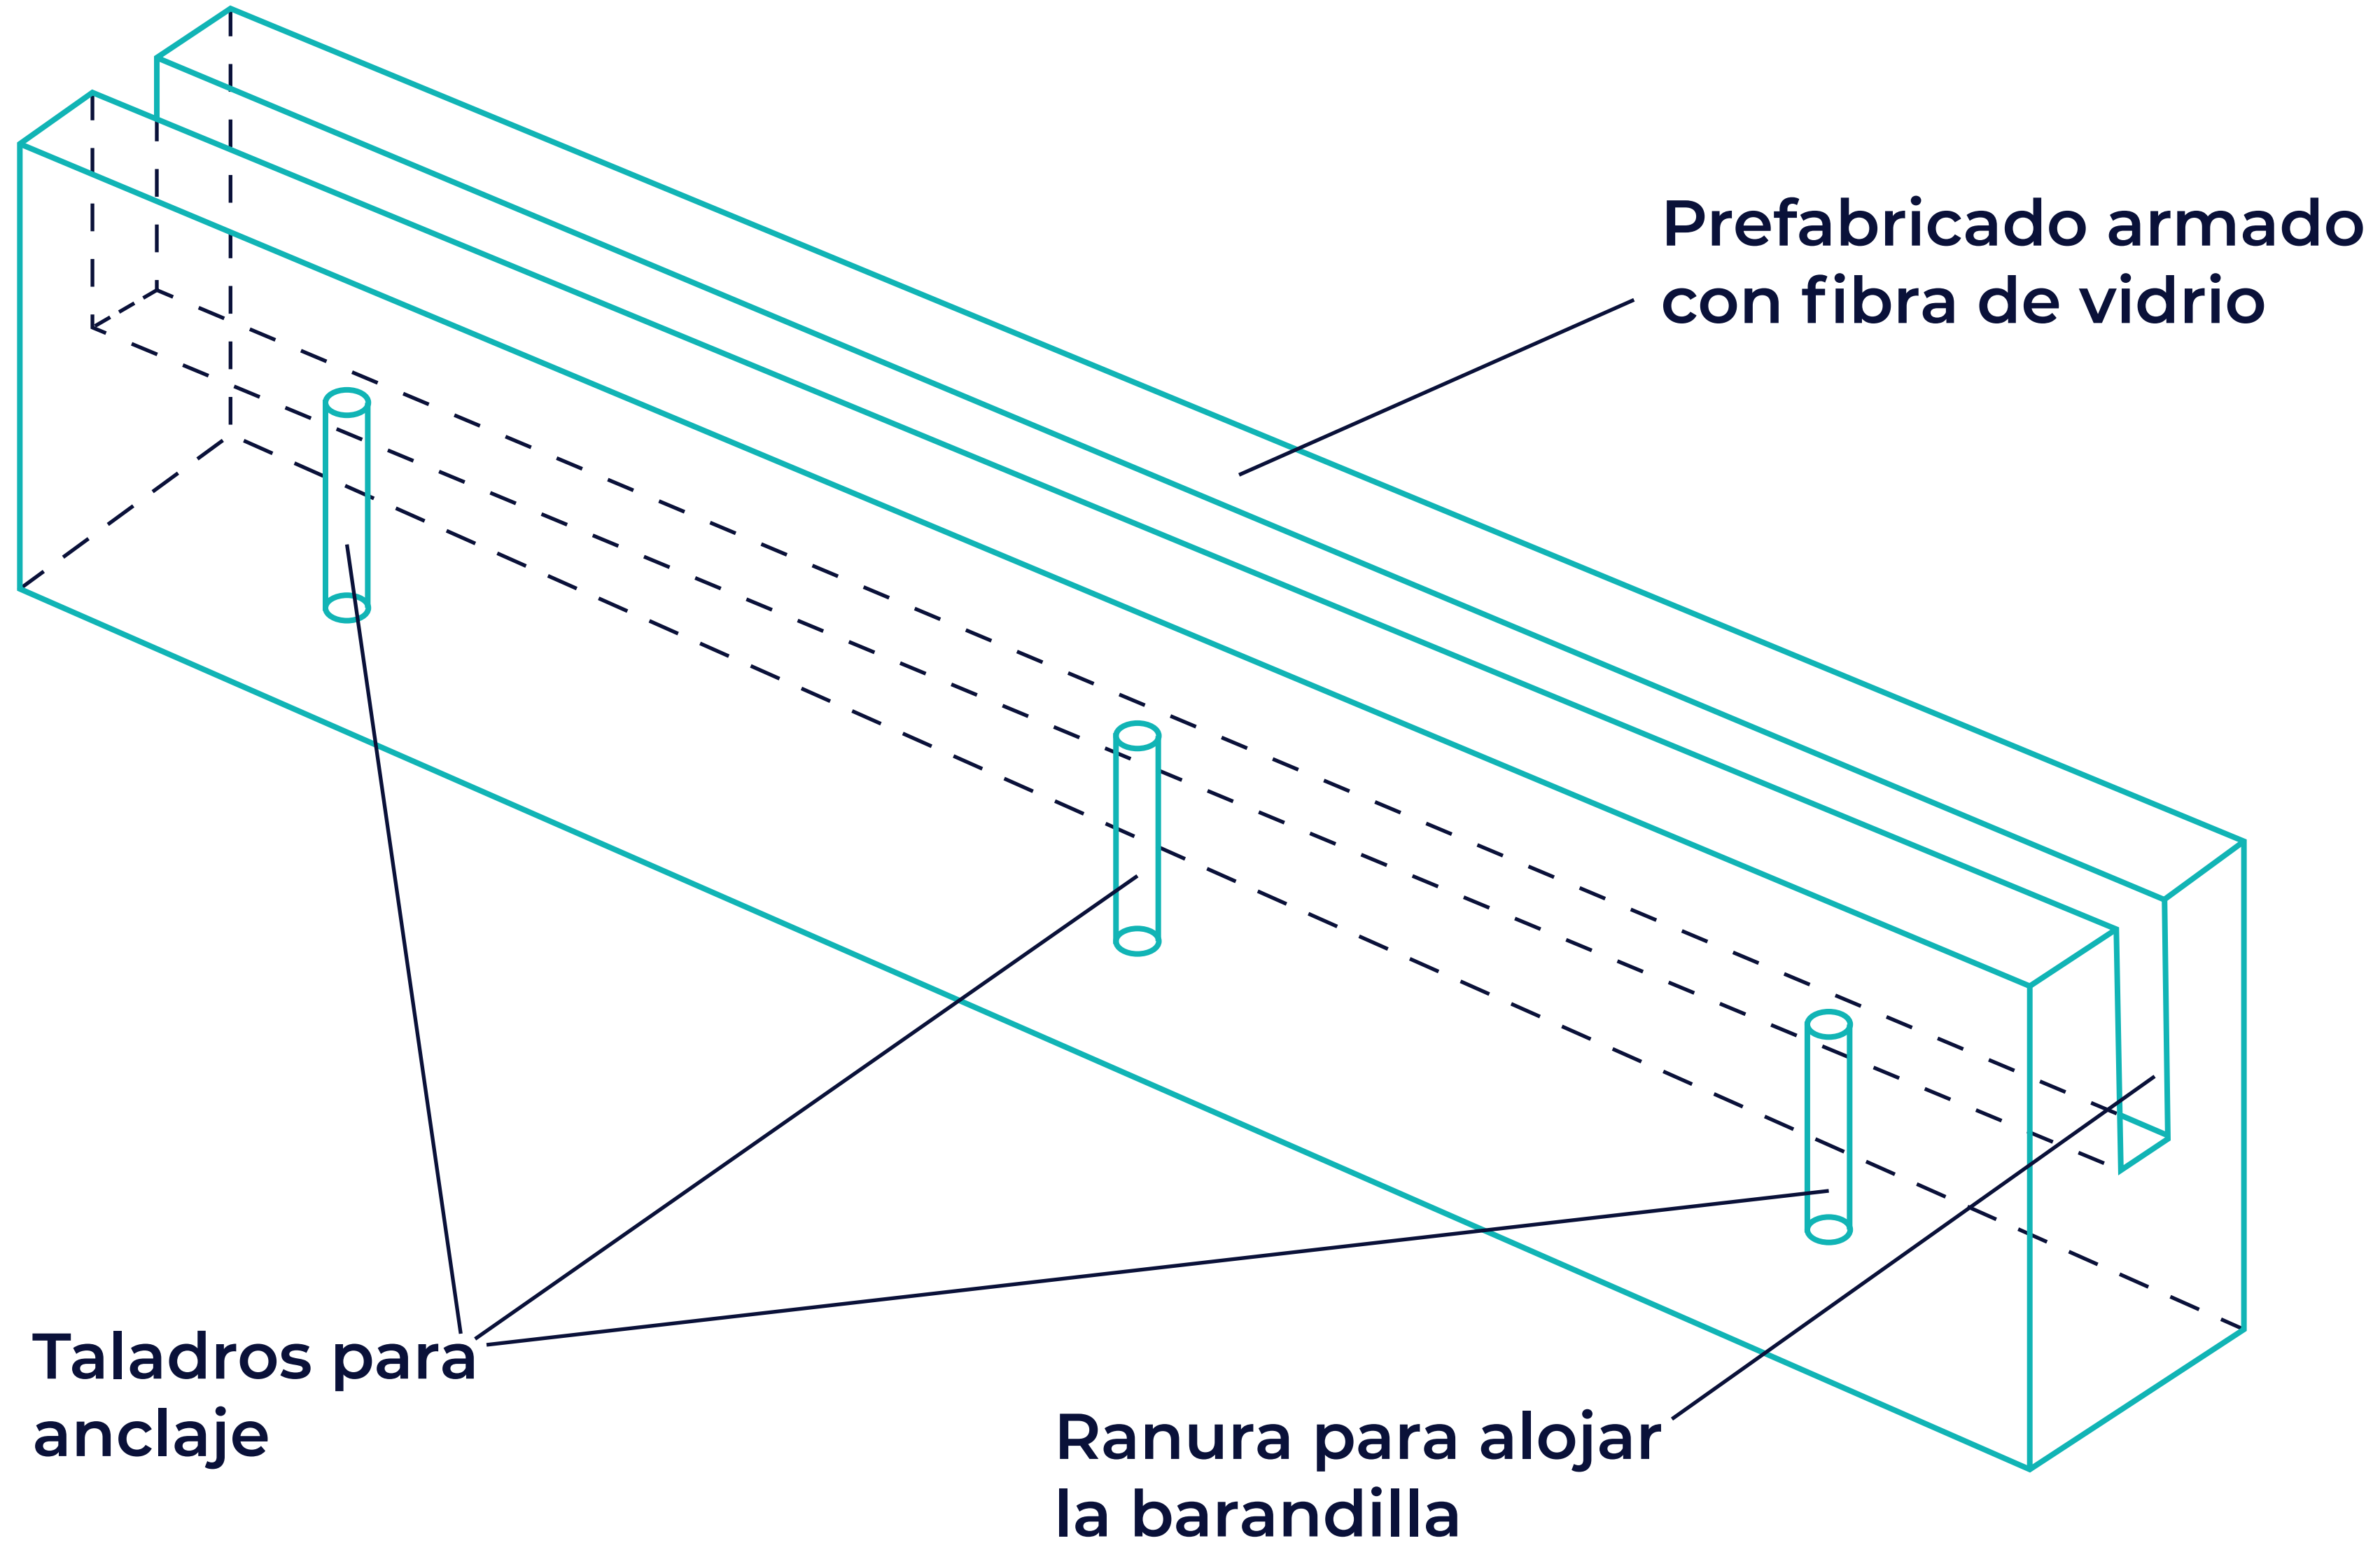

Instrucciones de colocación

1º - Colocación de G-VIDRIO, en su ubicación


2º - Ejecución de los anclajes

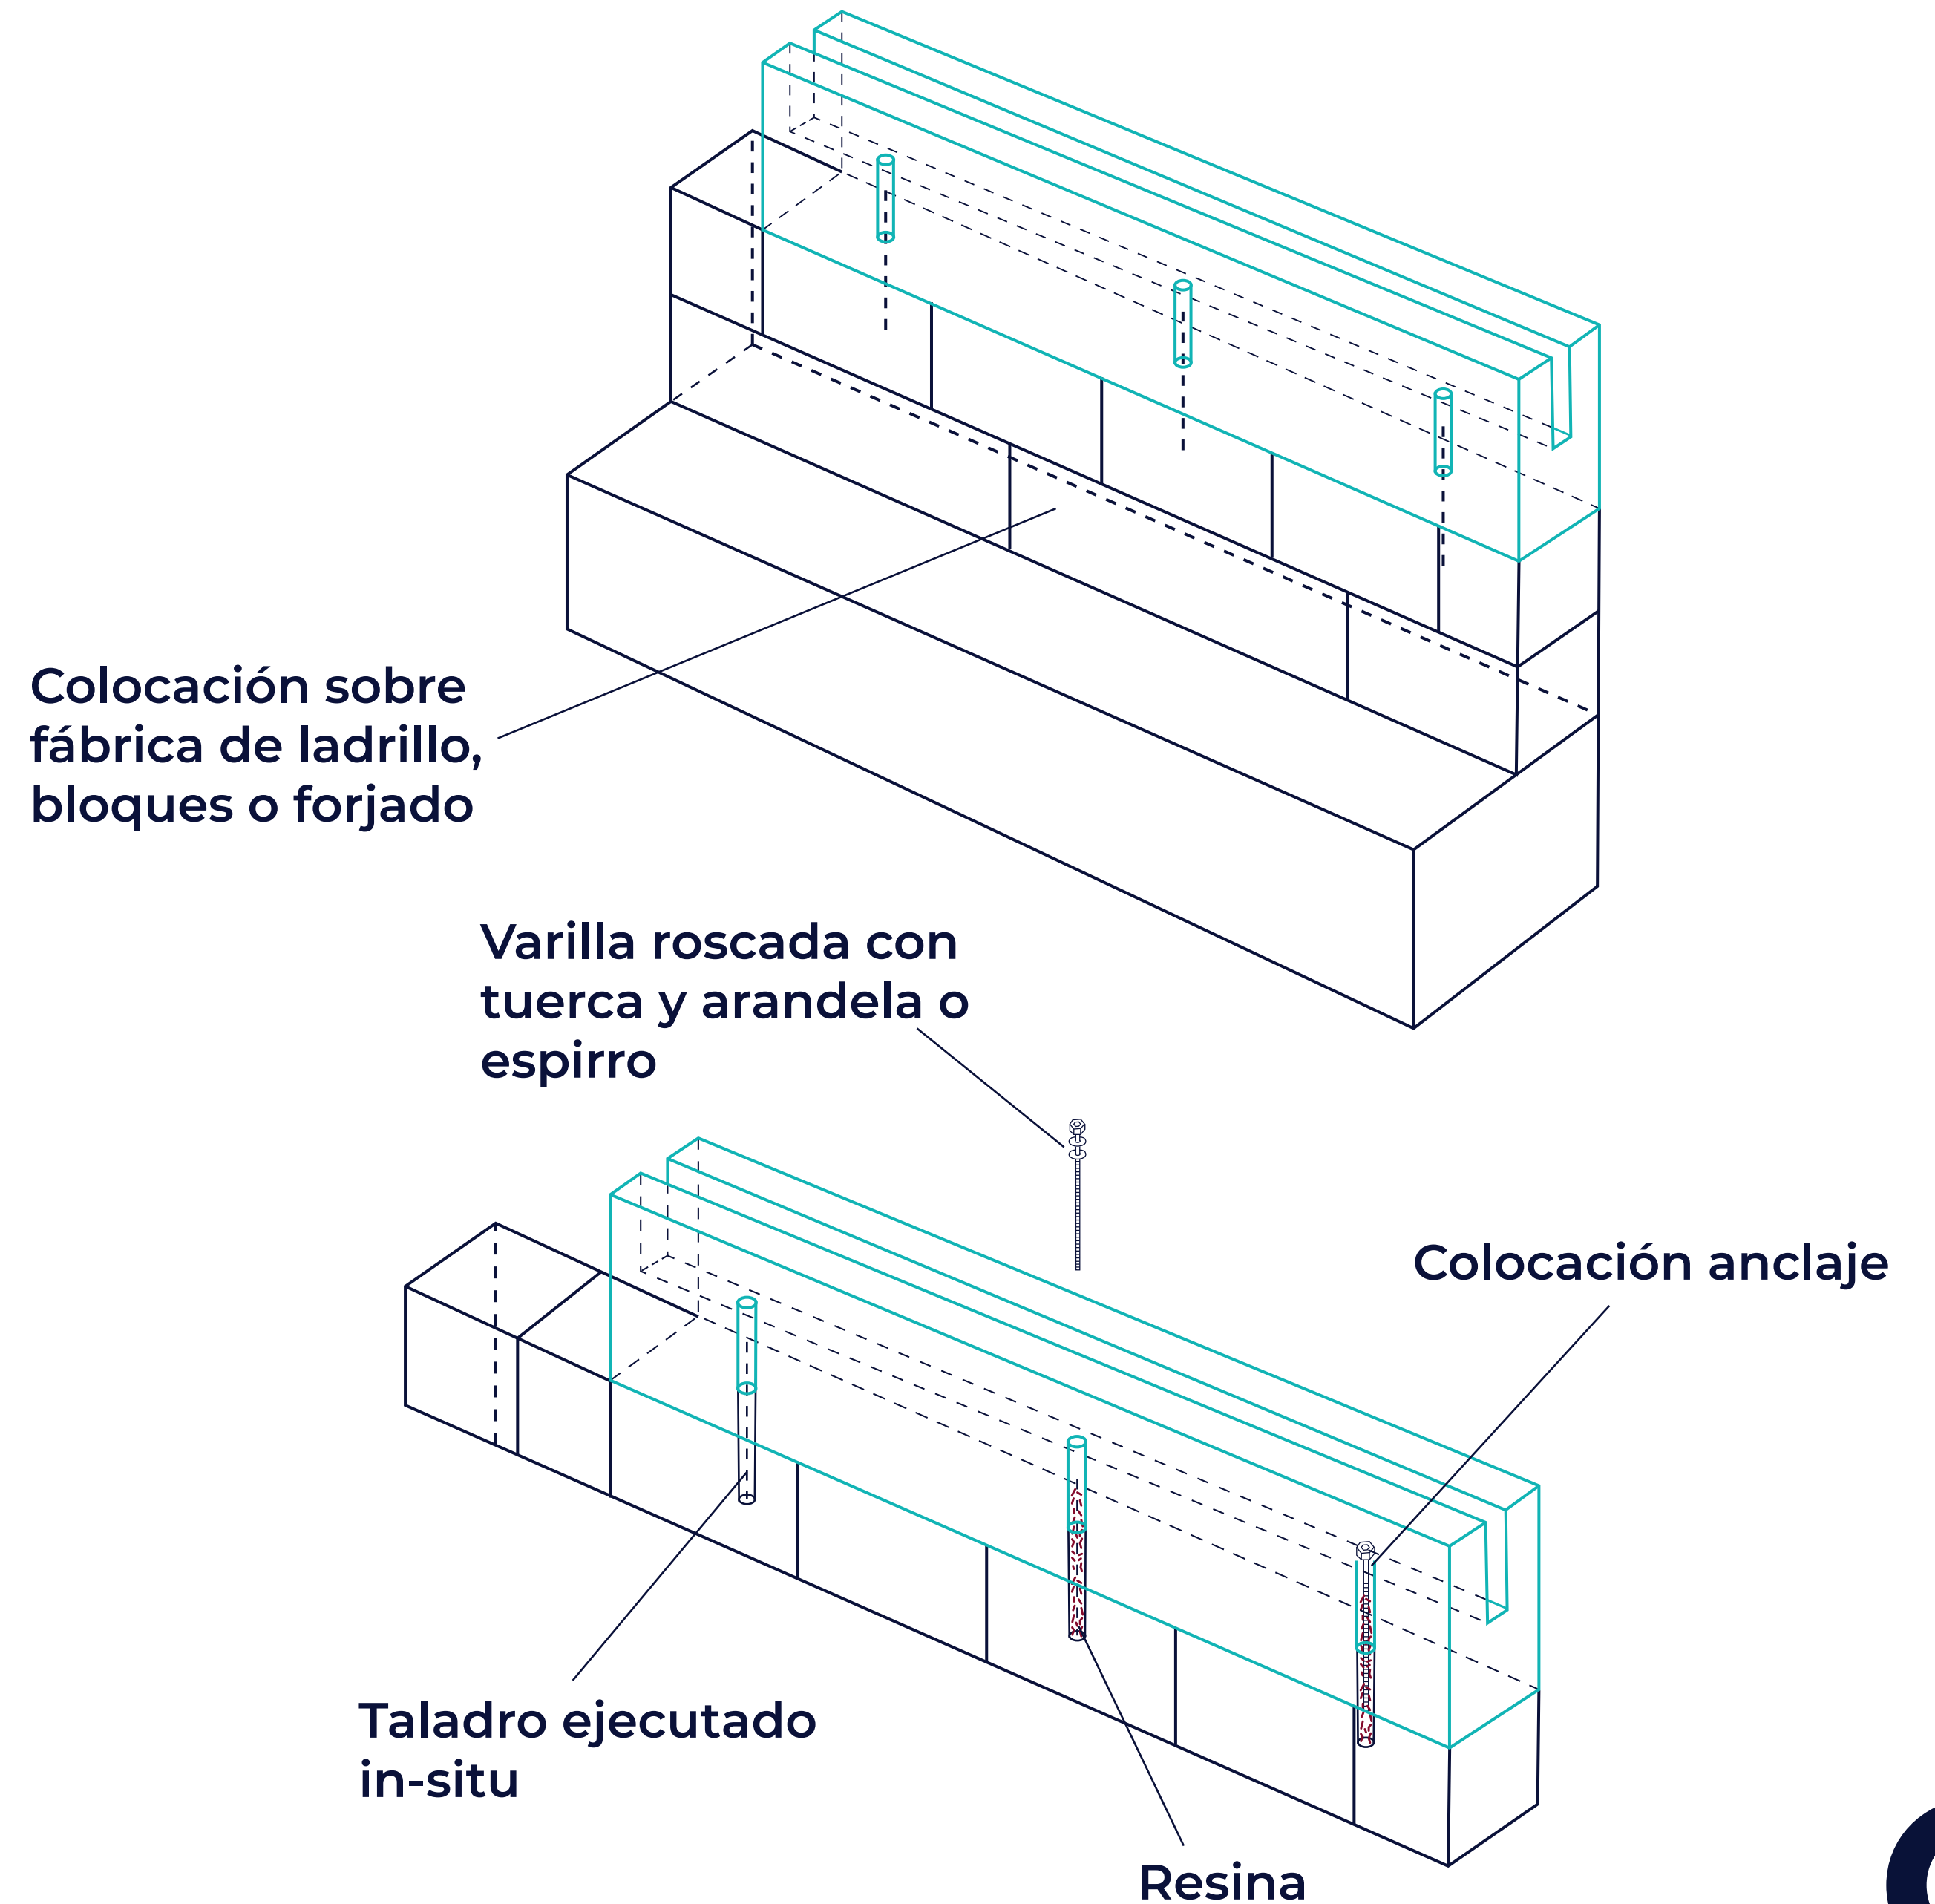

Instrucciones de colocación

3° - Impermeabilizar


Impermeabilización
SIKA 107pus

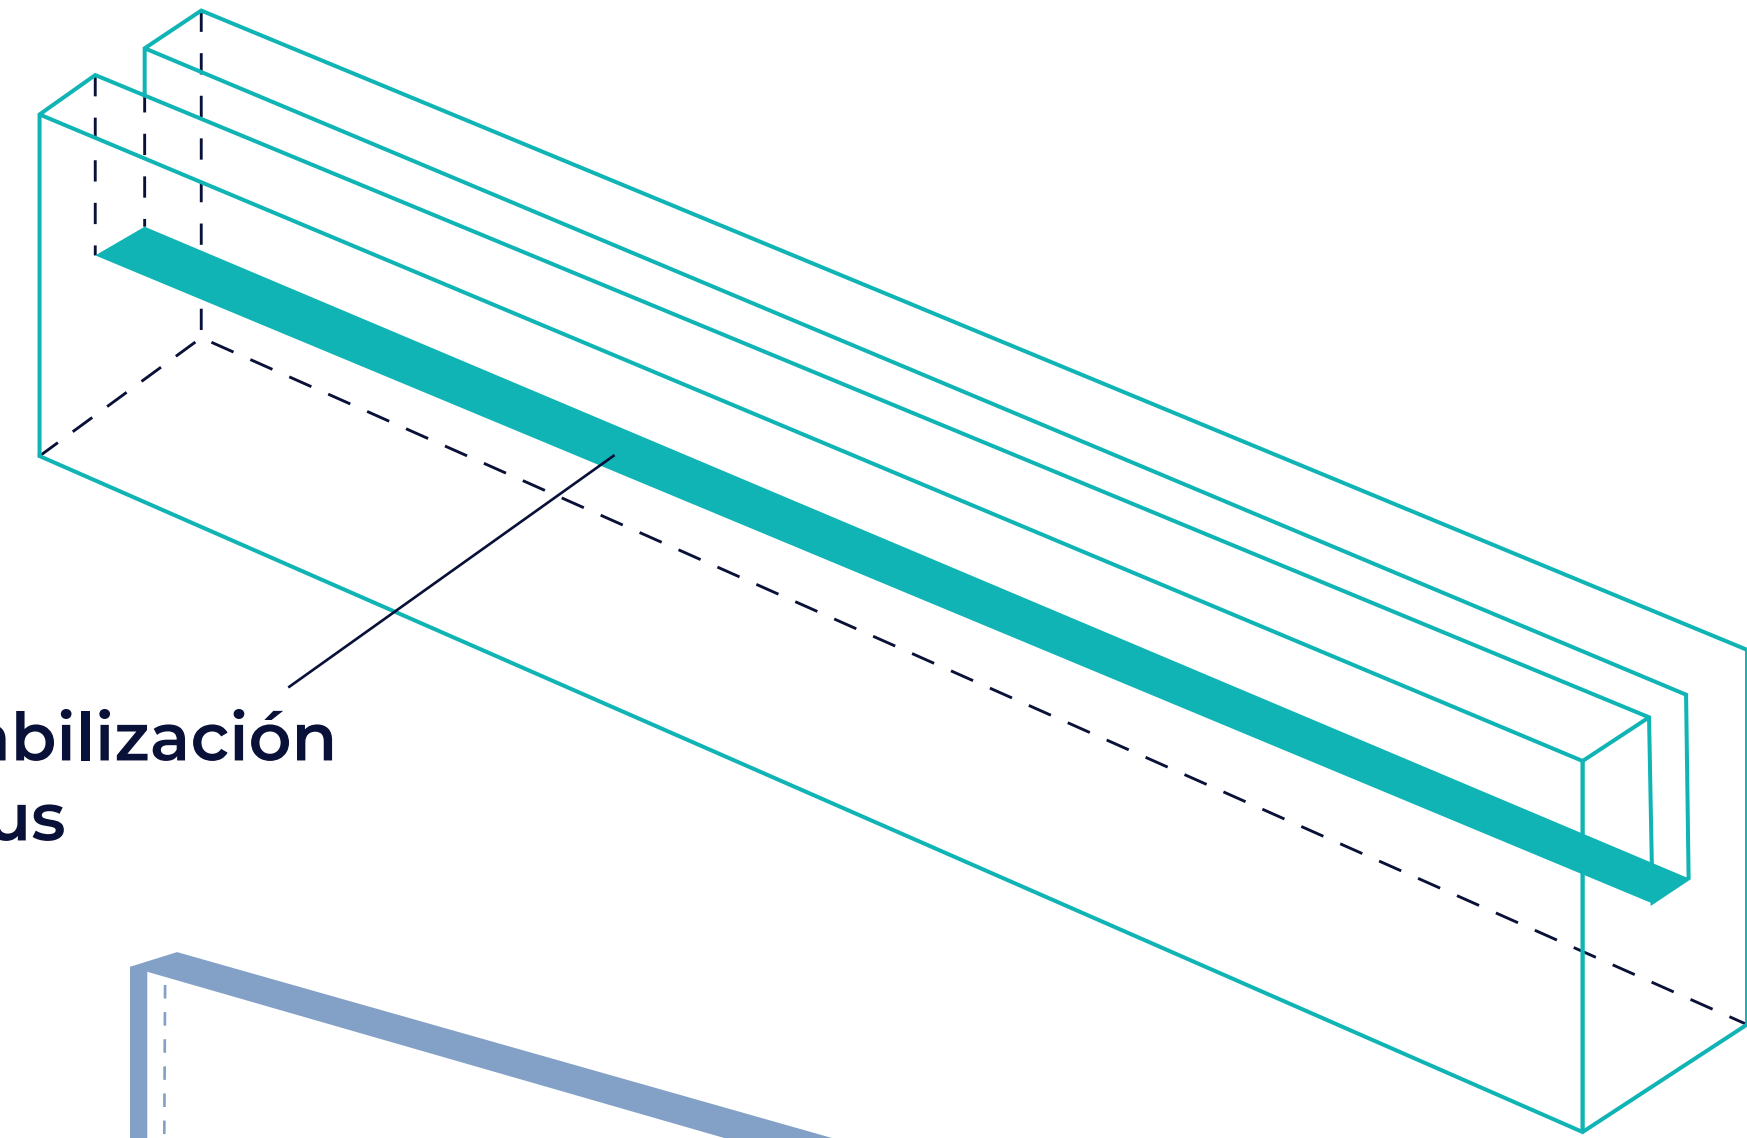

4° - Rellenar hueco con SIKA 335gg

Rellenar hueco para
hacer anclaje vidrio
SIKA 335gg


Cuñas de sujeción vidrio

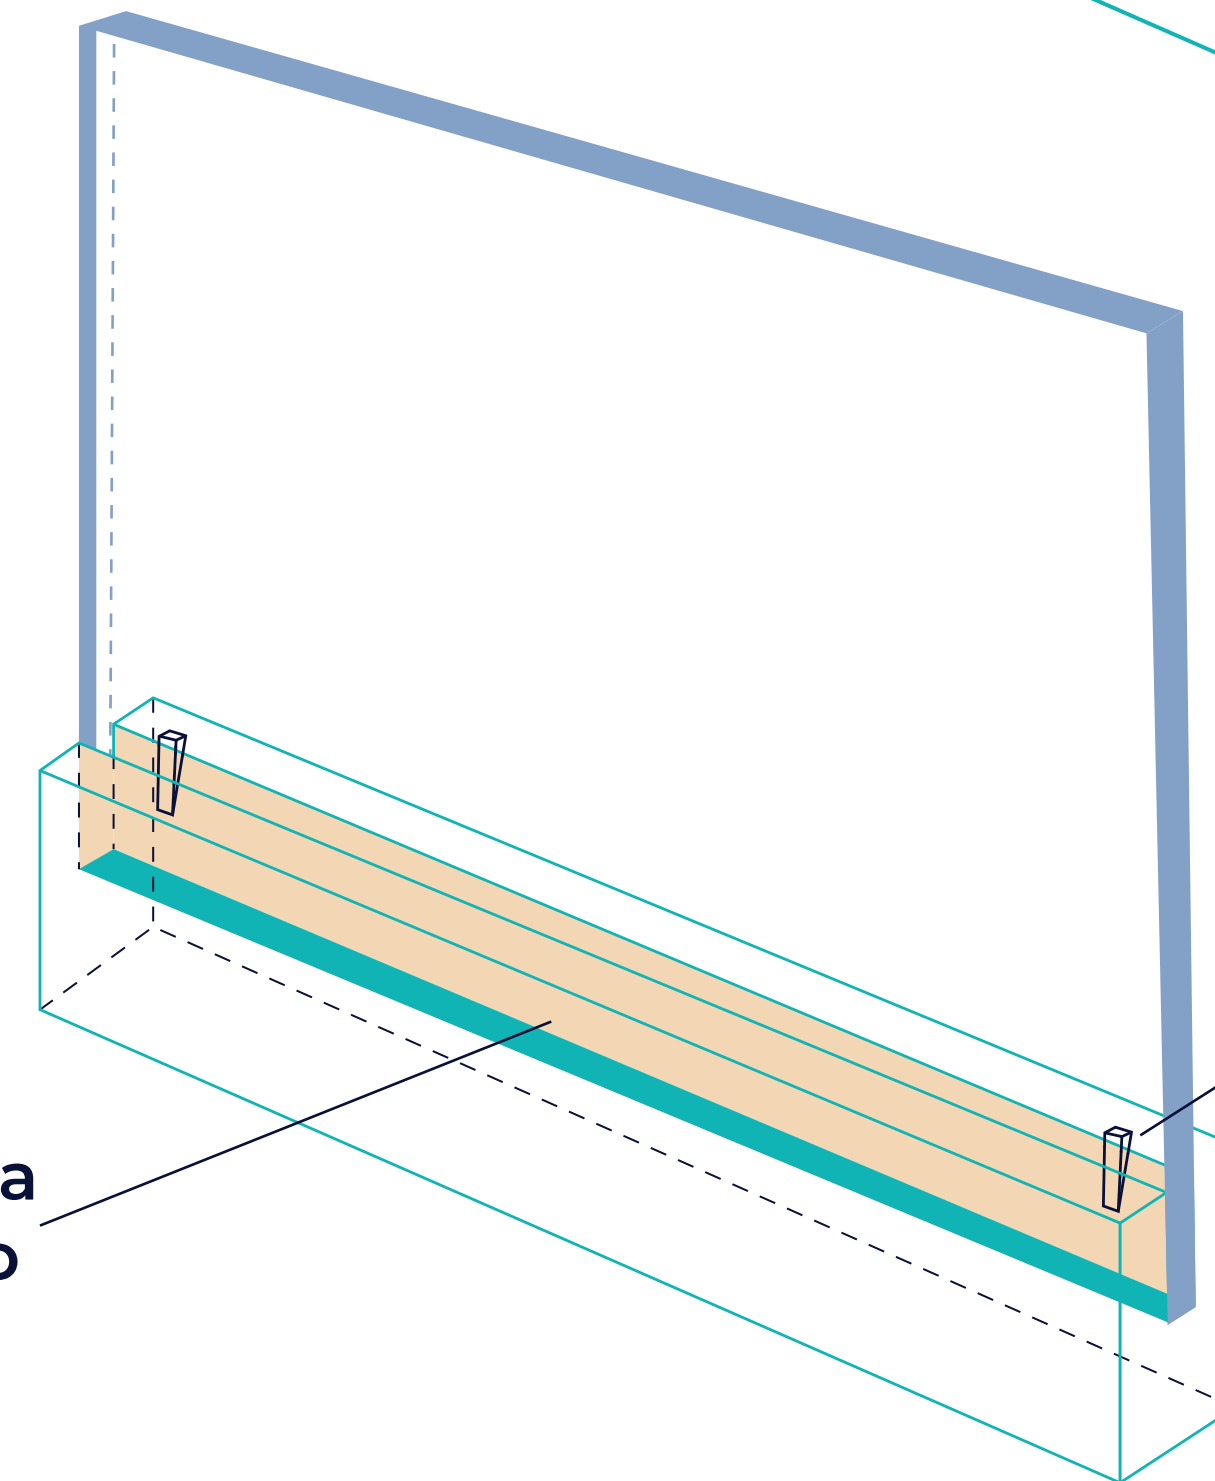


Instrucciones de colocación

5° - Retirar cuñas y sellar

Sellar con electomero
o silicona

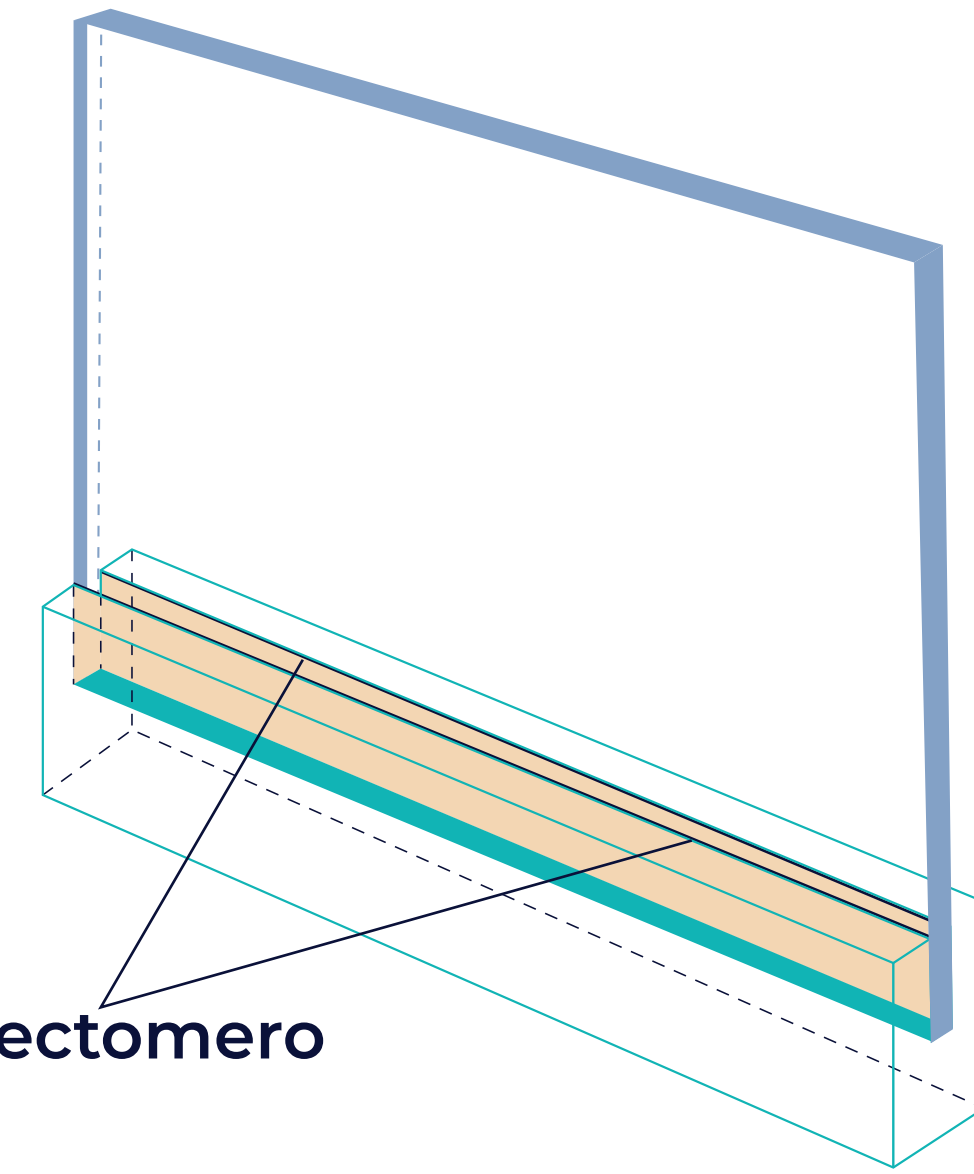


6° - Revestir o dejar visto

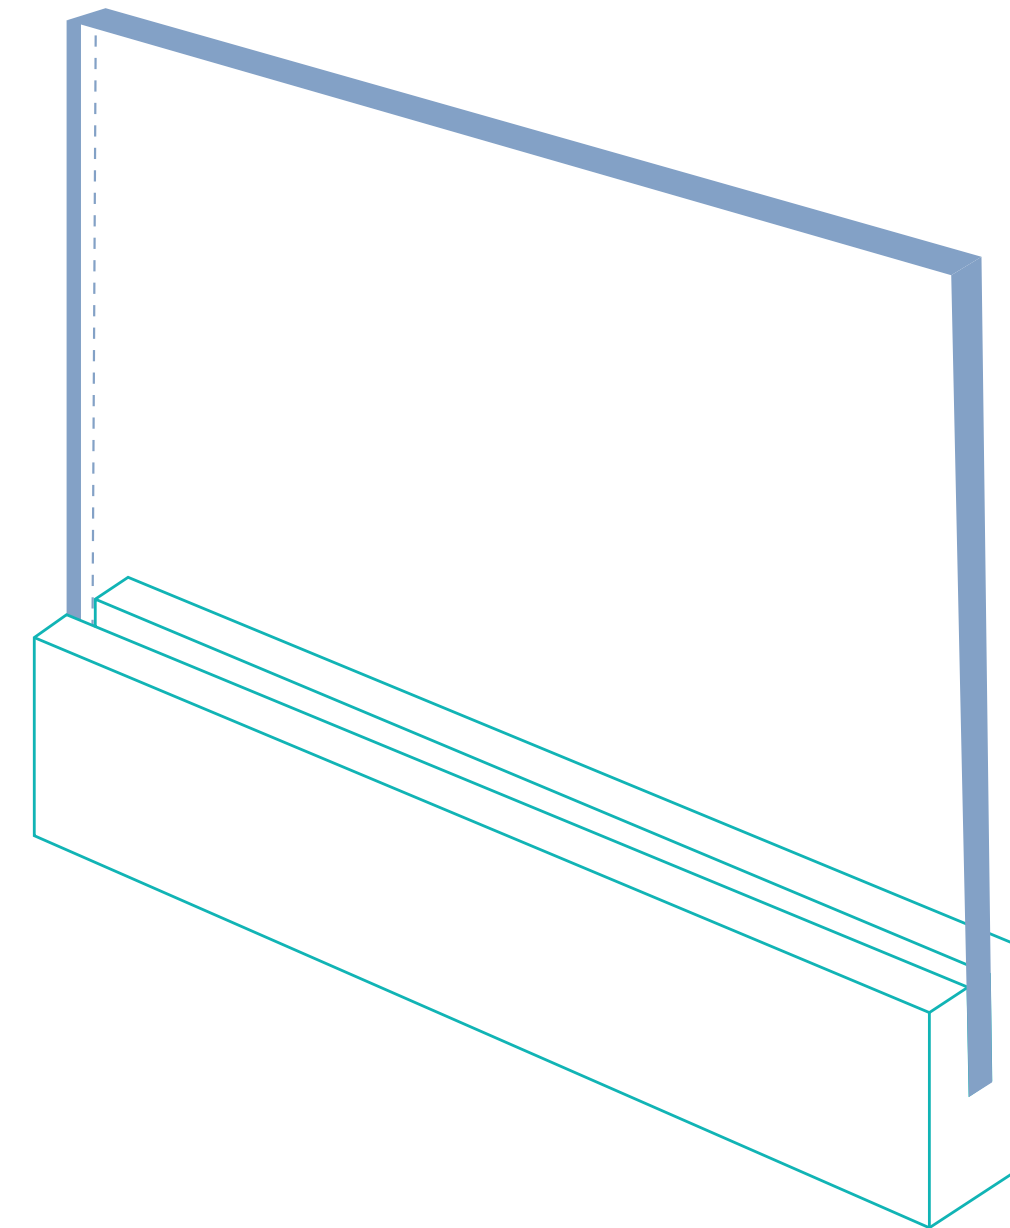


Tipos de diseño piezas*


Se puede revestir o dejar visto, el apoyo tiene que ser igual o menor de 5cm. Excepeto para barandillas a partir de 110cm de altura.

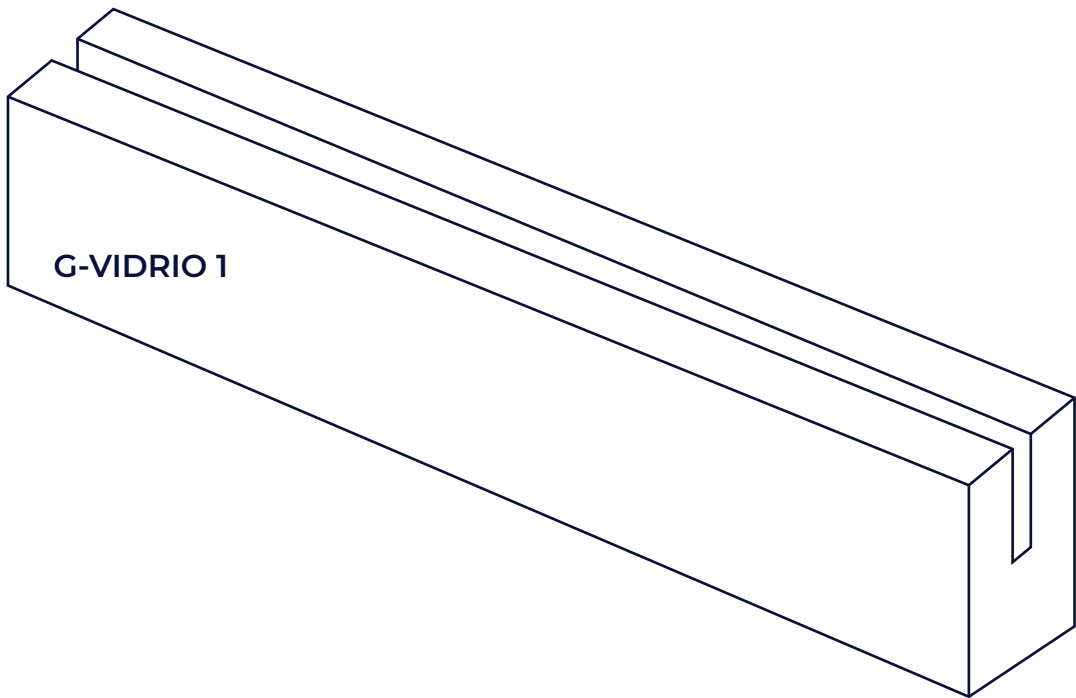


Apoyo con pendiente para los casos que midan más de 5cm.

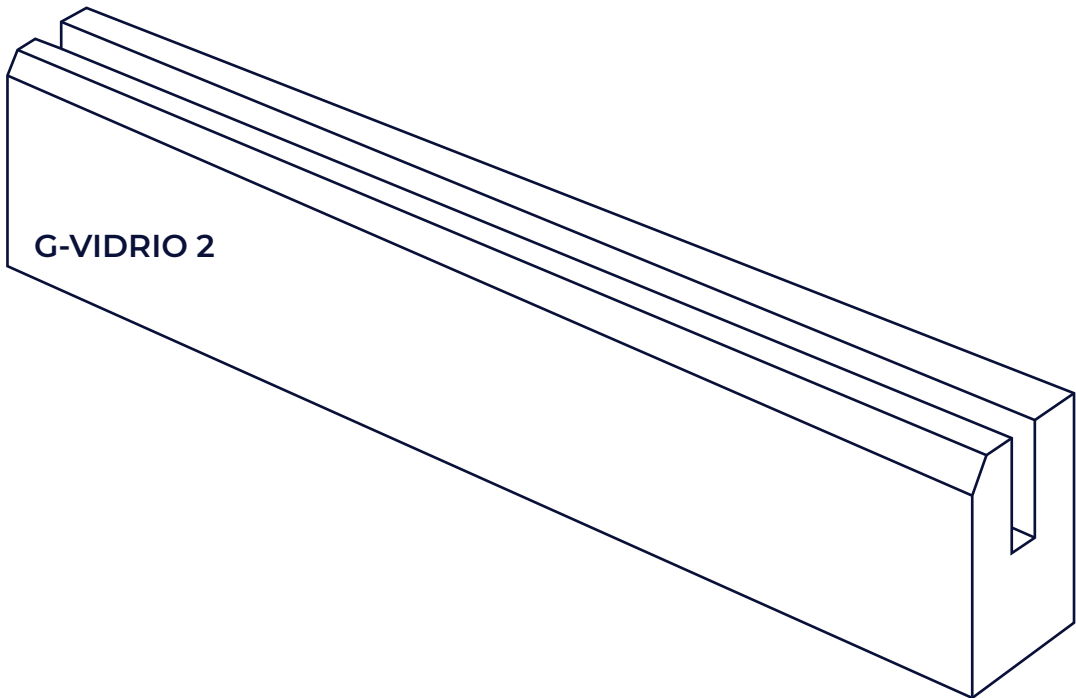


Recrecido en ambos laterales para recibir revestimiento.

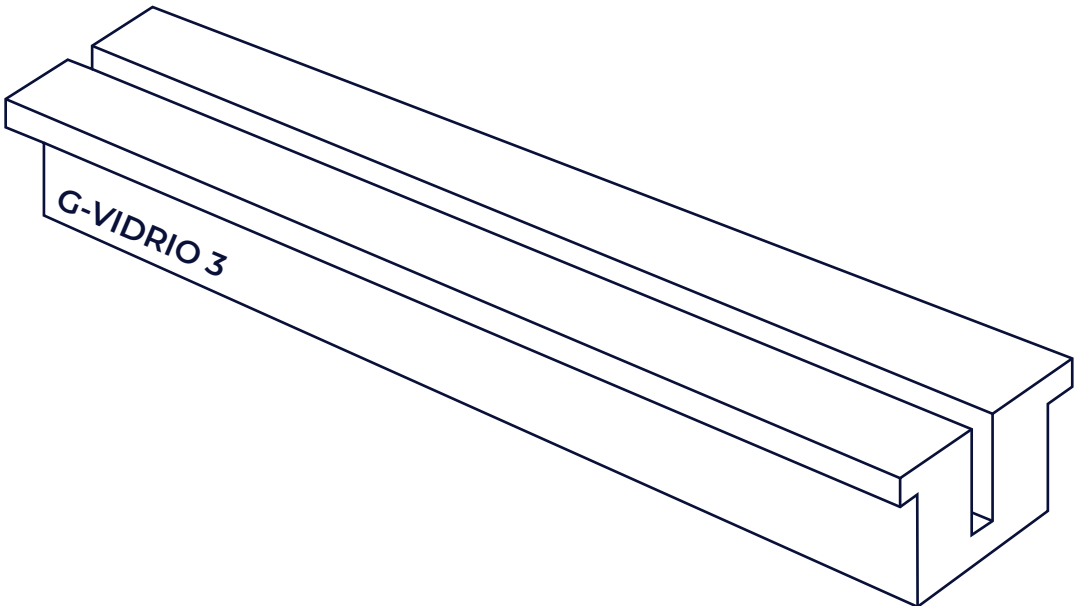


Albardilla independiente para la formación de pendiente.

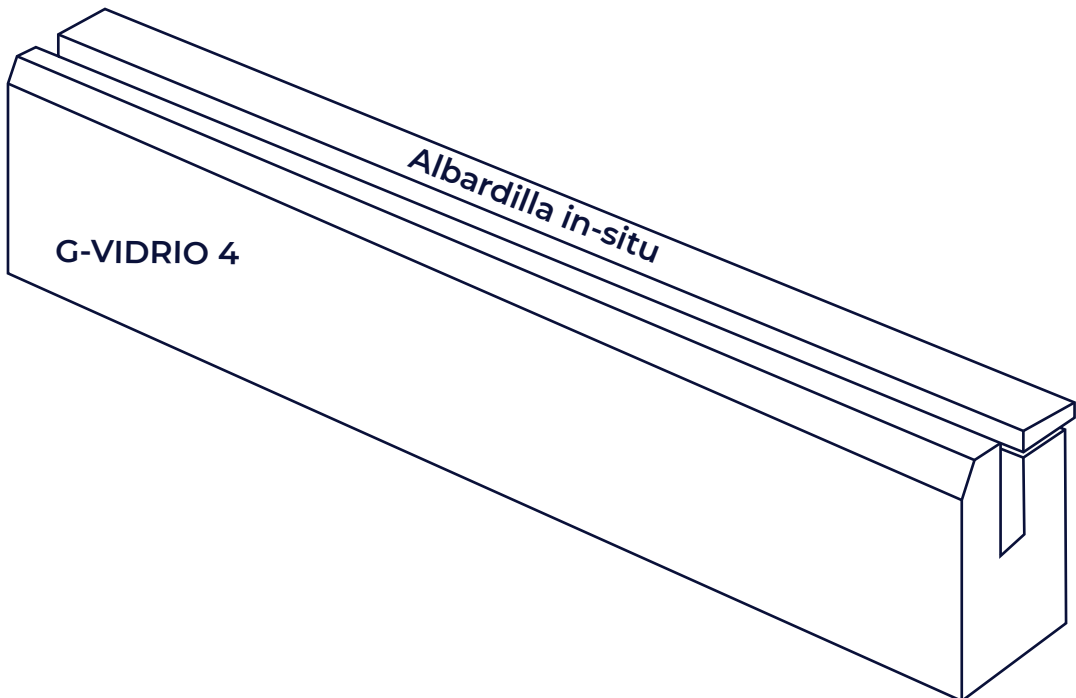

Lateral interior recrecido para alojar impermeabilización y revestimiento o solo revestimiento.

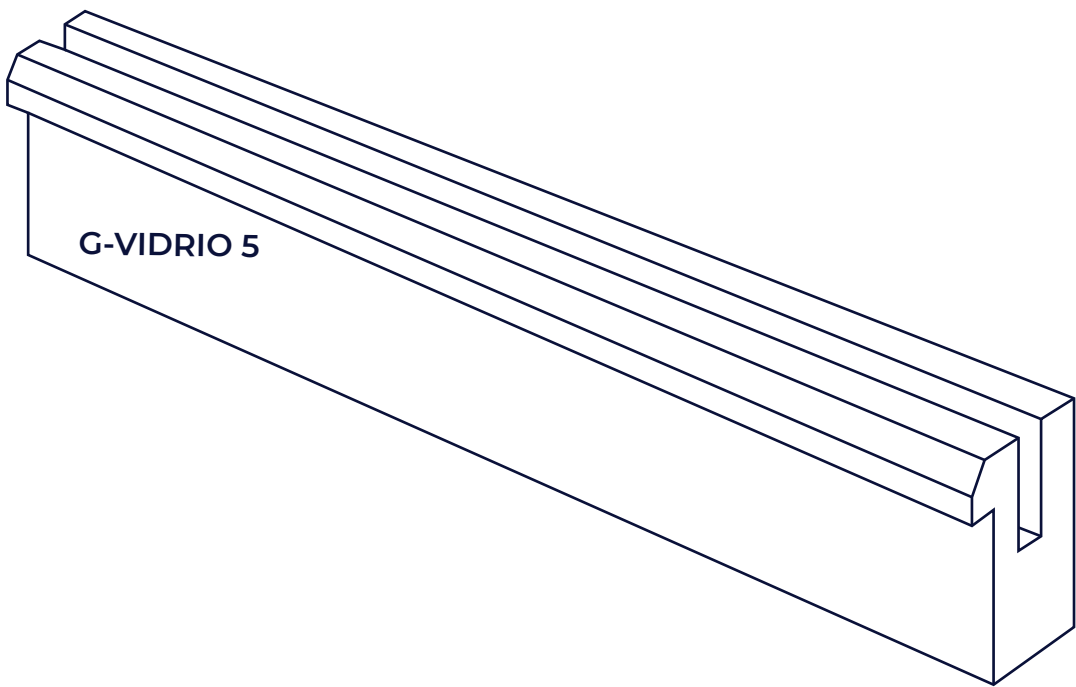

Lateral recrecido con goterón.

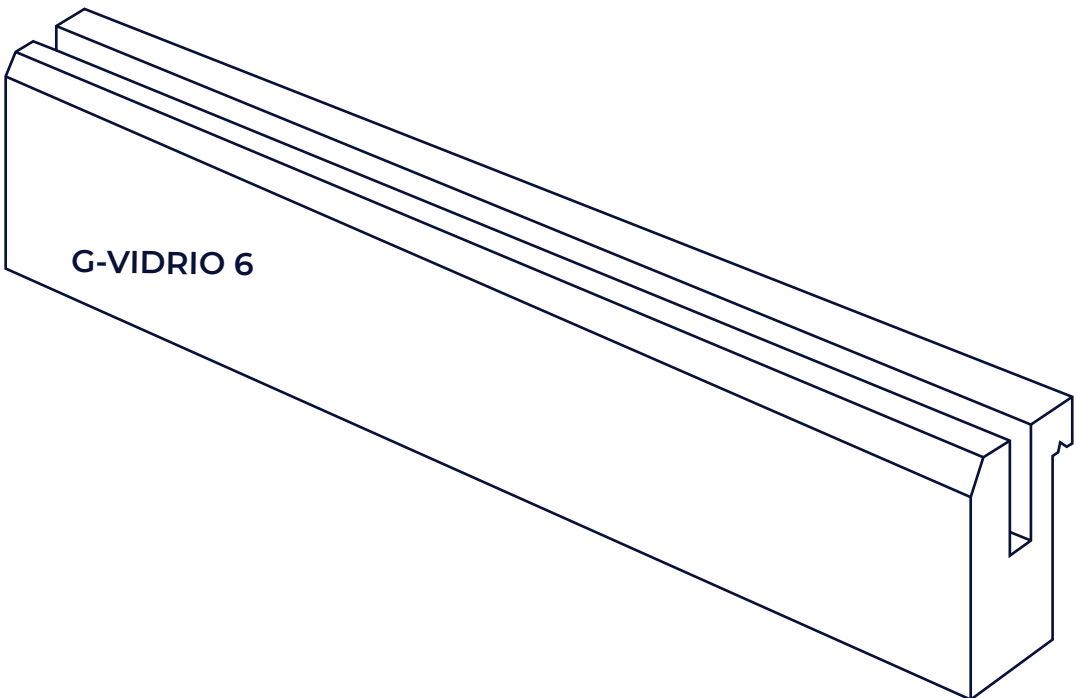

*Los diseños representados son propuestas, se pueden fabricar a la carta con el diseño que más se adapte a las necesidades de cada obra, consultar.






Peso : según medidas	Uds. Palets: entre 12 y 20 según med.
Hormigón: HM-30 (fibra de vidrio)	Uds. camión:
Tipos de acabados: Hormigón visto.	
Colores: Blanco o gris. (otros colores consultar)	
Anclaje: Con esperas colocadas ya en la misma pieza. Mediante taladros para espirrar. Con pletinas laterales.	
Utilidad: Anclaje para el vidrio colocado a modo barandilla.	
Observaciones: Resistencia al empuje superior a lo establecido en la normativa. Para una ficha técnica más completa se puede solicitar, incluyendo las medidas que faltan en el croquis adjunto.	

G-Vidrio 1 patentado

Código:

Croquis:

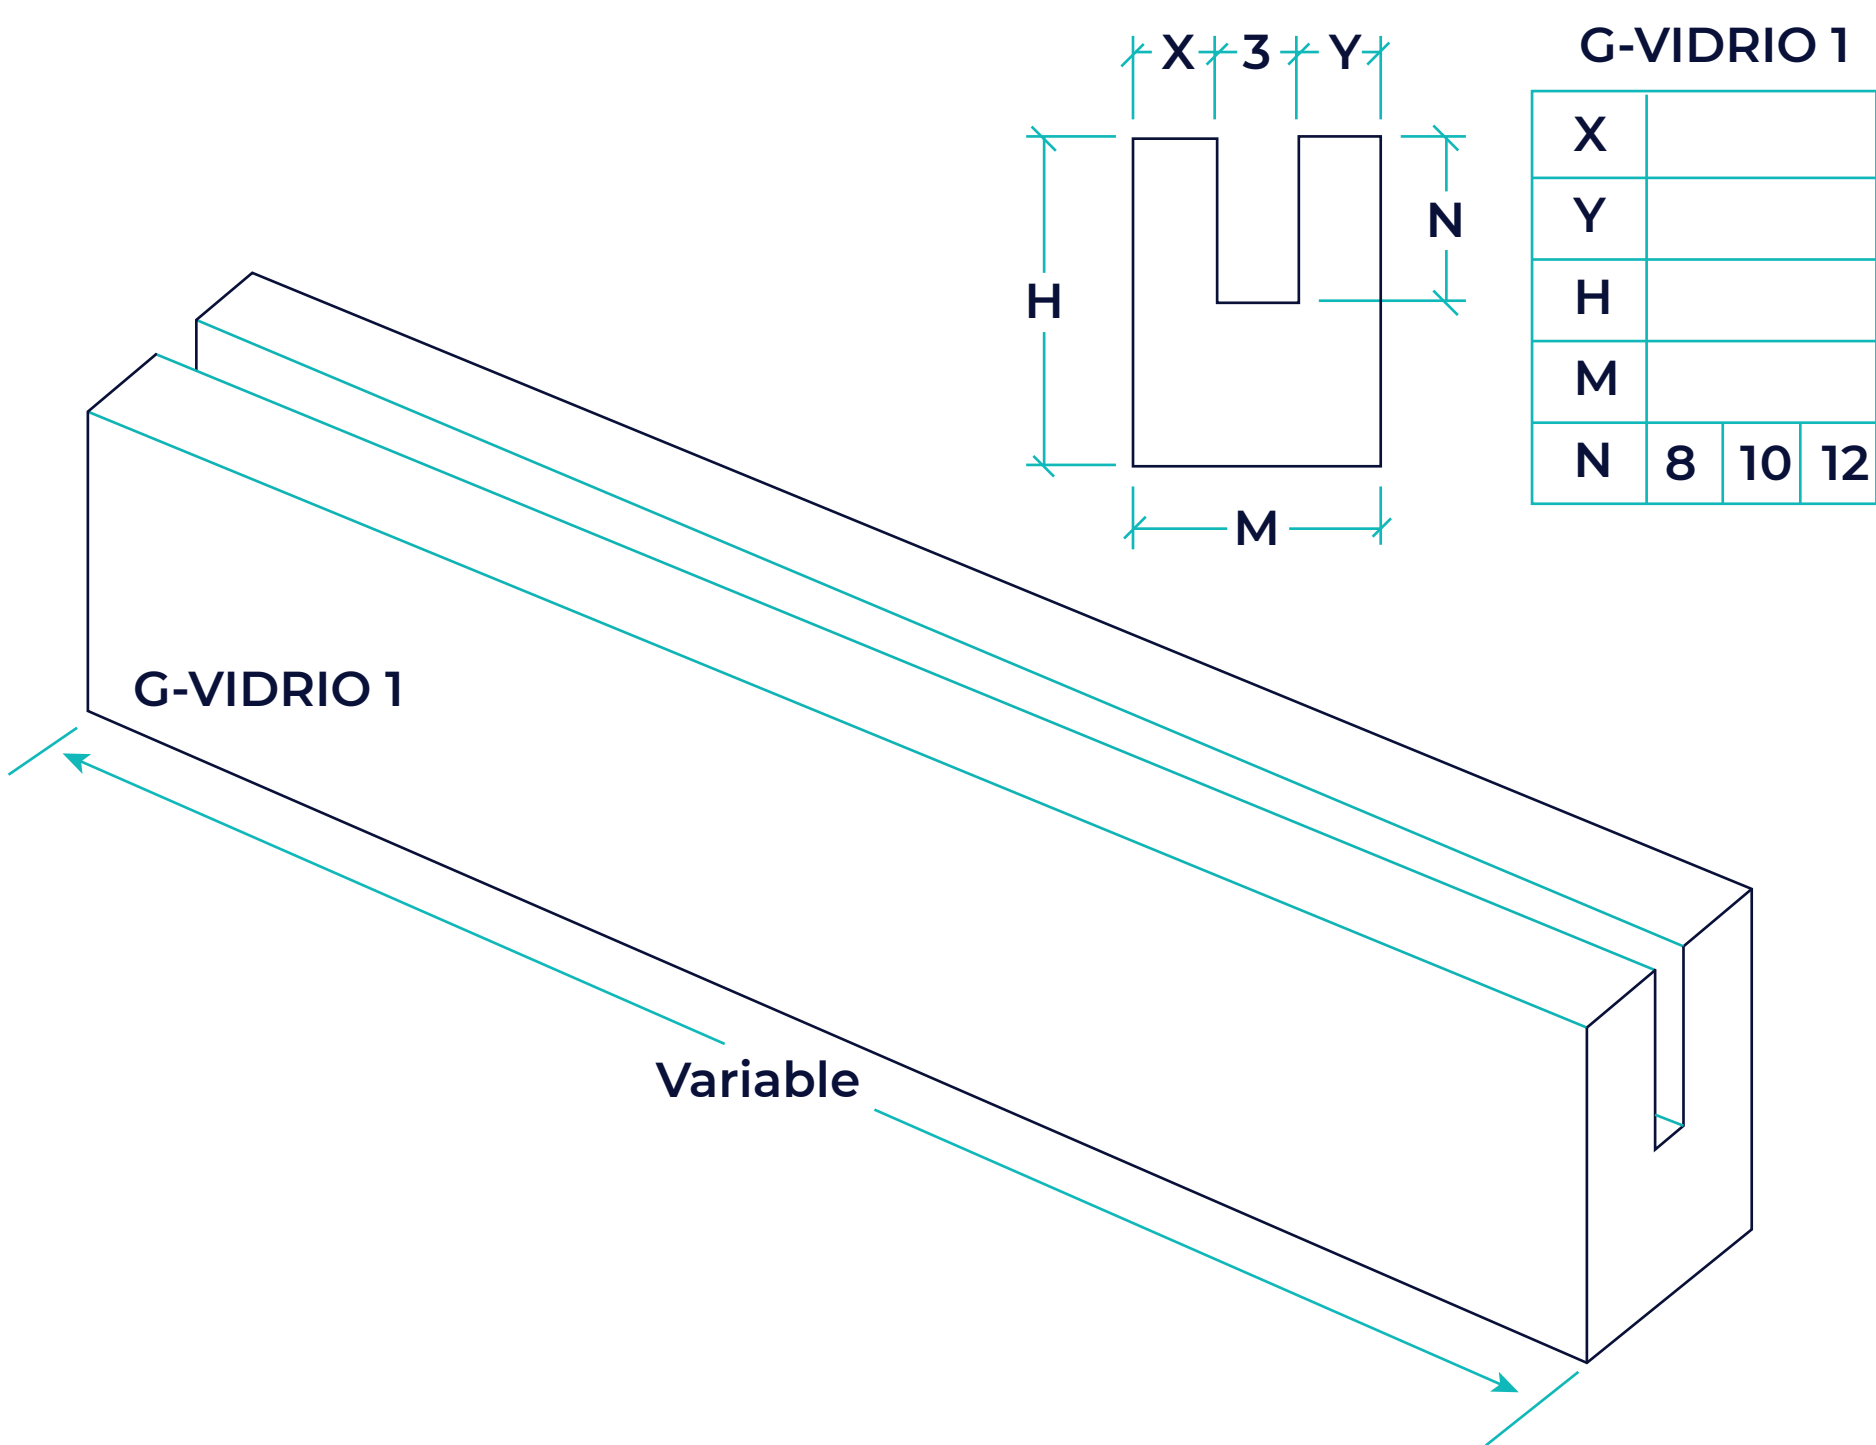




Peso : según medidas	Uds. Palets: entre 12 y 20 según med.
Hormigón: HM-30 (fibra de vidrio)	Uds. camión:
Tipos de acabados: Hormigón visto.	
Colores: Blanco o gris. (otros colores consultar)	
Anclaje: Con esperas colocadas ya en la misma pieza. Mediante taladros para espirrar. Con pletinas laterales.	
Utilidad: Anclaje para el vidrio colocado a modo barandilla.	
Observaciones: Resistencia al empuje superior a lo establecido en la normativa. Para una ficha técnica más completa se puede solicitar, incluyendo las medidas que faltan en el croquis adjunto. Chaflán obligatorio según norma para evitar la escalada, en perfiles mayores a 5cm.	

G-Vidrio 2 patentado

Código:

Croquis:

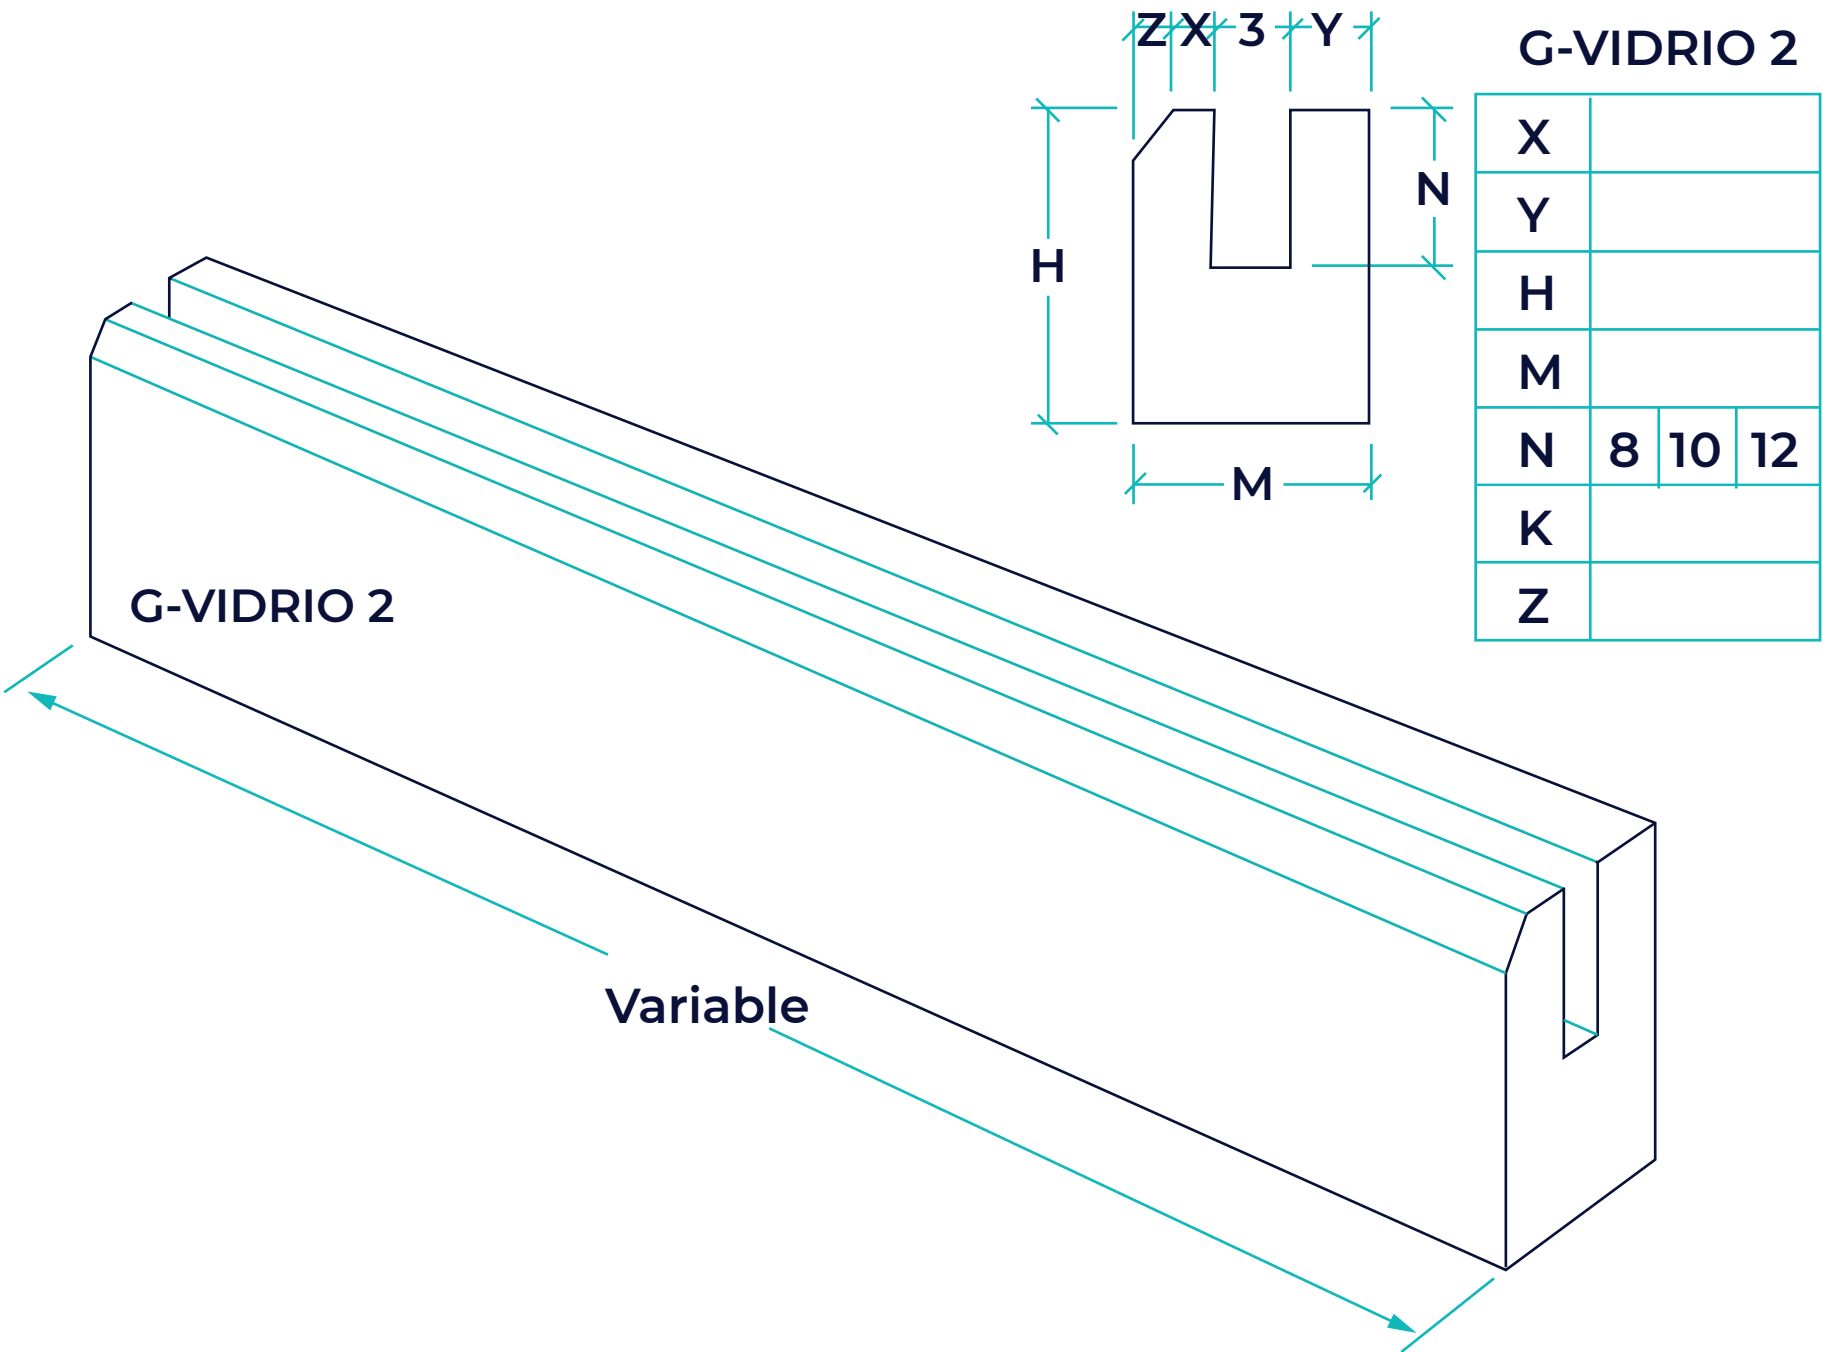




GESTIÓN COMERCIAL DE PREFABRICADOS

Peso : según medidas	Uds. Palets: entre 12 y 20 según med.
Hormigón: HM-30 (fibra de vidrio)	Uds. camión:
Tipos de acabados: Hormigón visto.	
Colores: Blanco o gris. (otros colores consultar)	
Anclaje: Con esperas colocadas ya en la misma pieza. Mediante taladros para espirrar. Con pletinas laterales.	
Utilidad: Anclaje para el vidrio colocado a modo barandilla.	
Observaciones: Resistencia al empuje superior a lo establecido en la normativa. Para una ficha técnica más completa se puede solicitar, incluyendo las medidas que faltan en el croquis adjunto. Chaflán obligatorio según norma para evitar la escalada, en perfiles mayores a 5cm.	

G-Vidrio 3 patentado

Código:

Croquis:

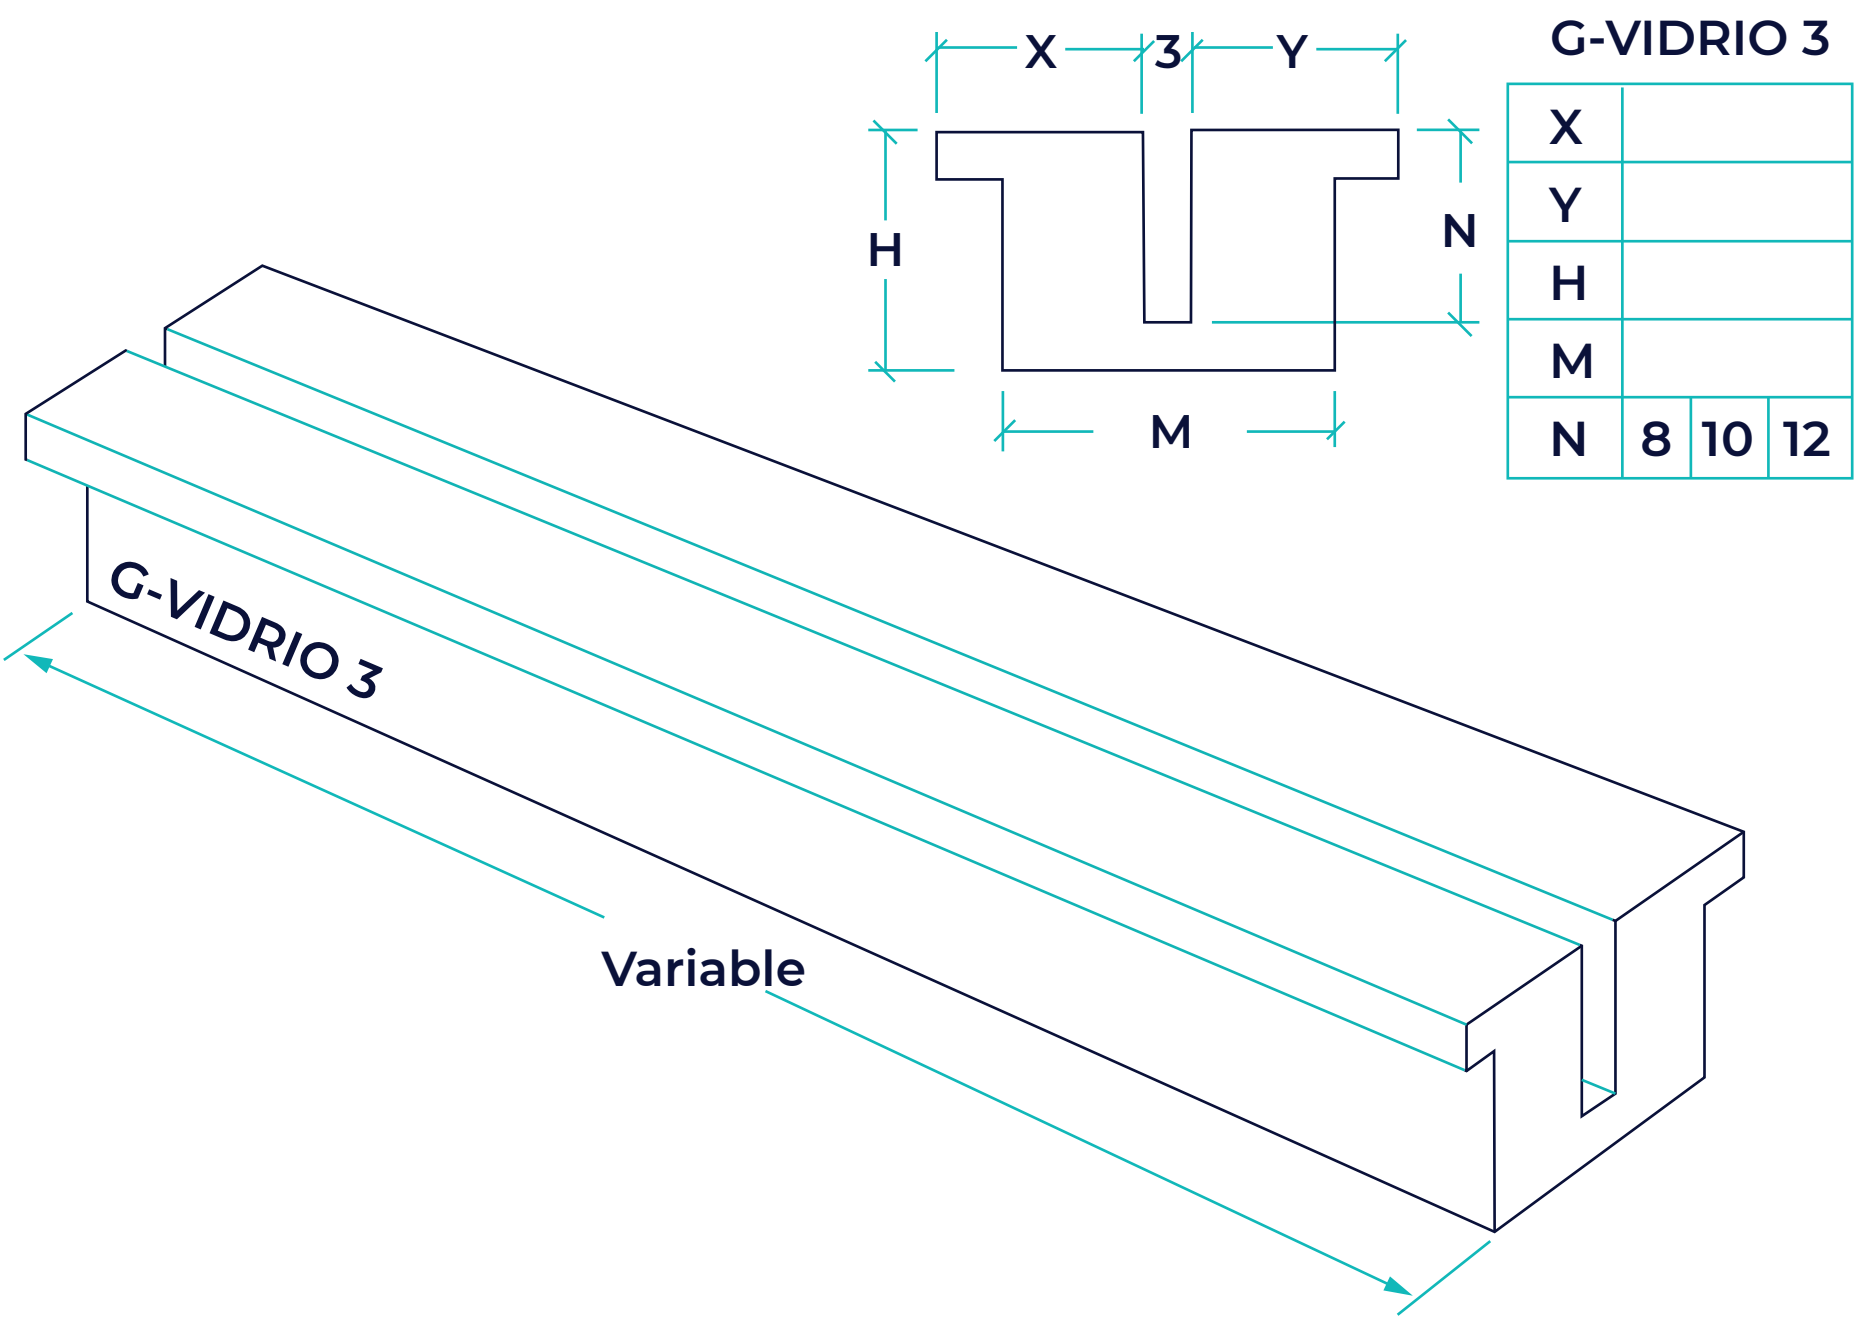




Peso : según medidas	Uds. Palets: entre 12 y 20 según med.
Hormigón: HM-30 (fibra de vidrio)	Uds. camión:
Tipos de acabados: Hormigón visto.	
Colores: Blanco o gris. (otros colores consultar)	
Anclaje: Mediante taladros para espirrar, los cuales quedan por debajo de la albardillas ocultos y sellados.	
Utilidad: Anclaje para el vidrio colocado a modo barandilla.	
Observaciones: Resistencia al empuje superior a lo establecido en la normativa. Para una ficha técnica más completa se puede solicitar, incluyendo las medidas que faltan en el croquis adjunto. Chaflán obligatorio según norma para evitar la escalada, en perfiles mayores a 5cm.	

G-Vidrio 4 patentado

Código:

Croquis:

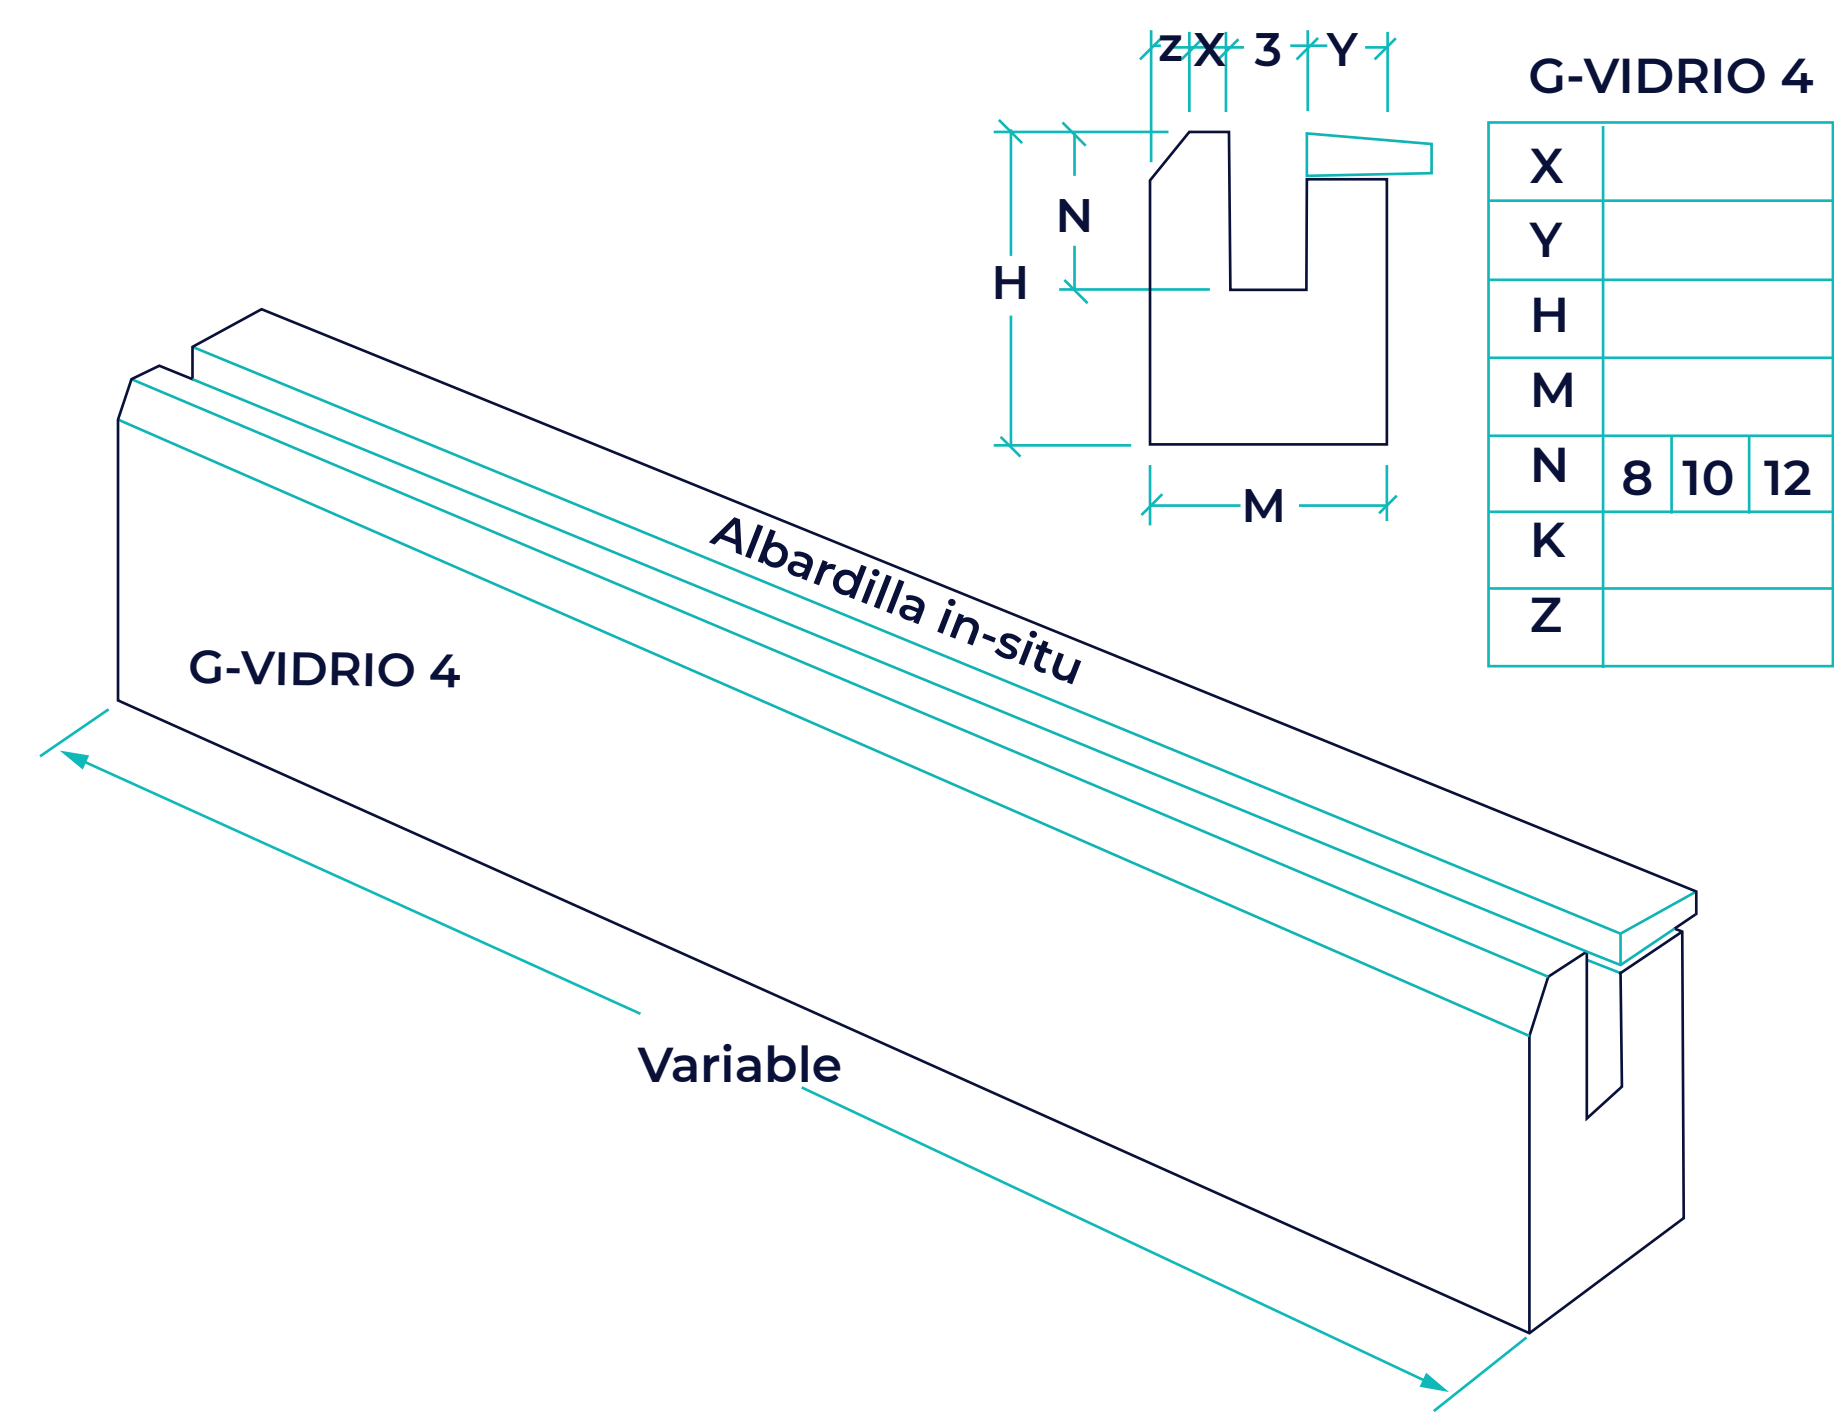




Peso : según medidas	Uds. Palets: entre 12 y 20 según med.
Hormigón: HM-30 (fibra de vidrio)	Uds. camión:
Tipos de acabados: Hormigón visto.	
Colores: Blanco o gris. (otros colores consultar)	
Anclaje: Con esperas colocadas ya en la misma pieza. Mediante taladros para espirrar. Con pletinas laterales	
Utilidad: Anclaje para el vidrio colocado a modo barandilla.	
Observaciones: Resistencia al empuje superior a lo establecido en la normativa. Para una ficha técnica más completa se puede solicitar, incluyendo las medidas que faltan en el croquis adjunto. Chaflán obligatorio según norma para evitar la escalada, en perfiles mayores a 5cm.	

G-Vidrio 5 patentado

Código:

Croquis:

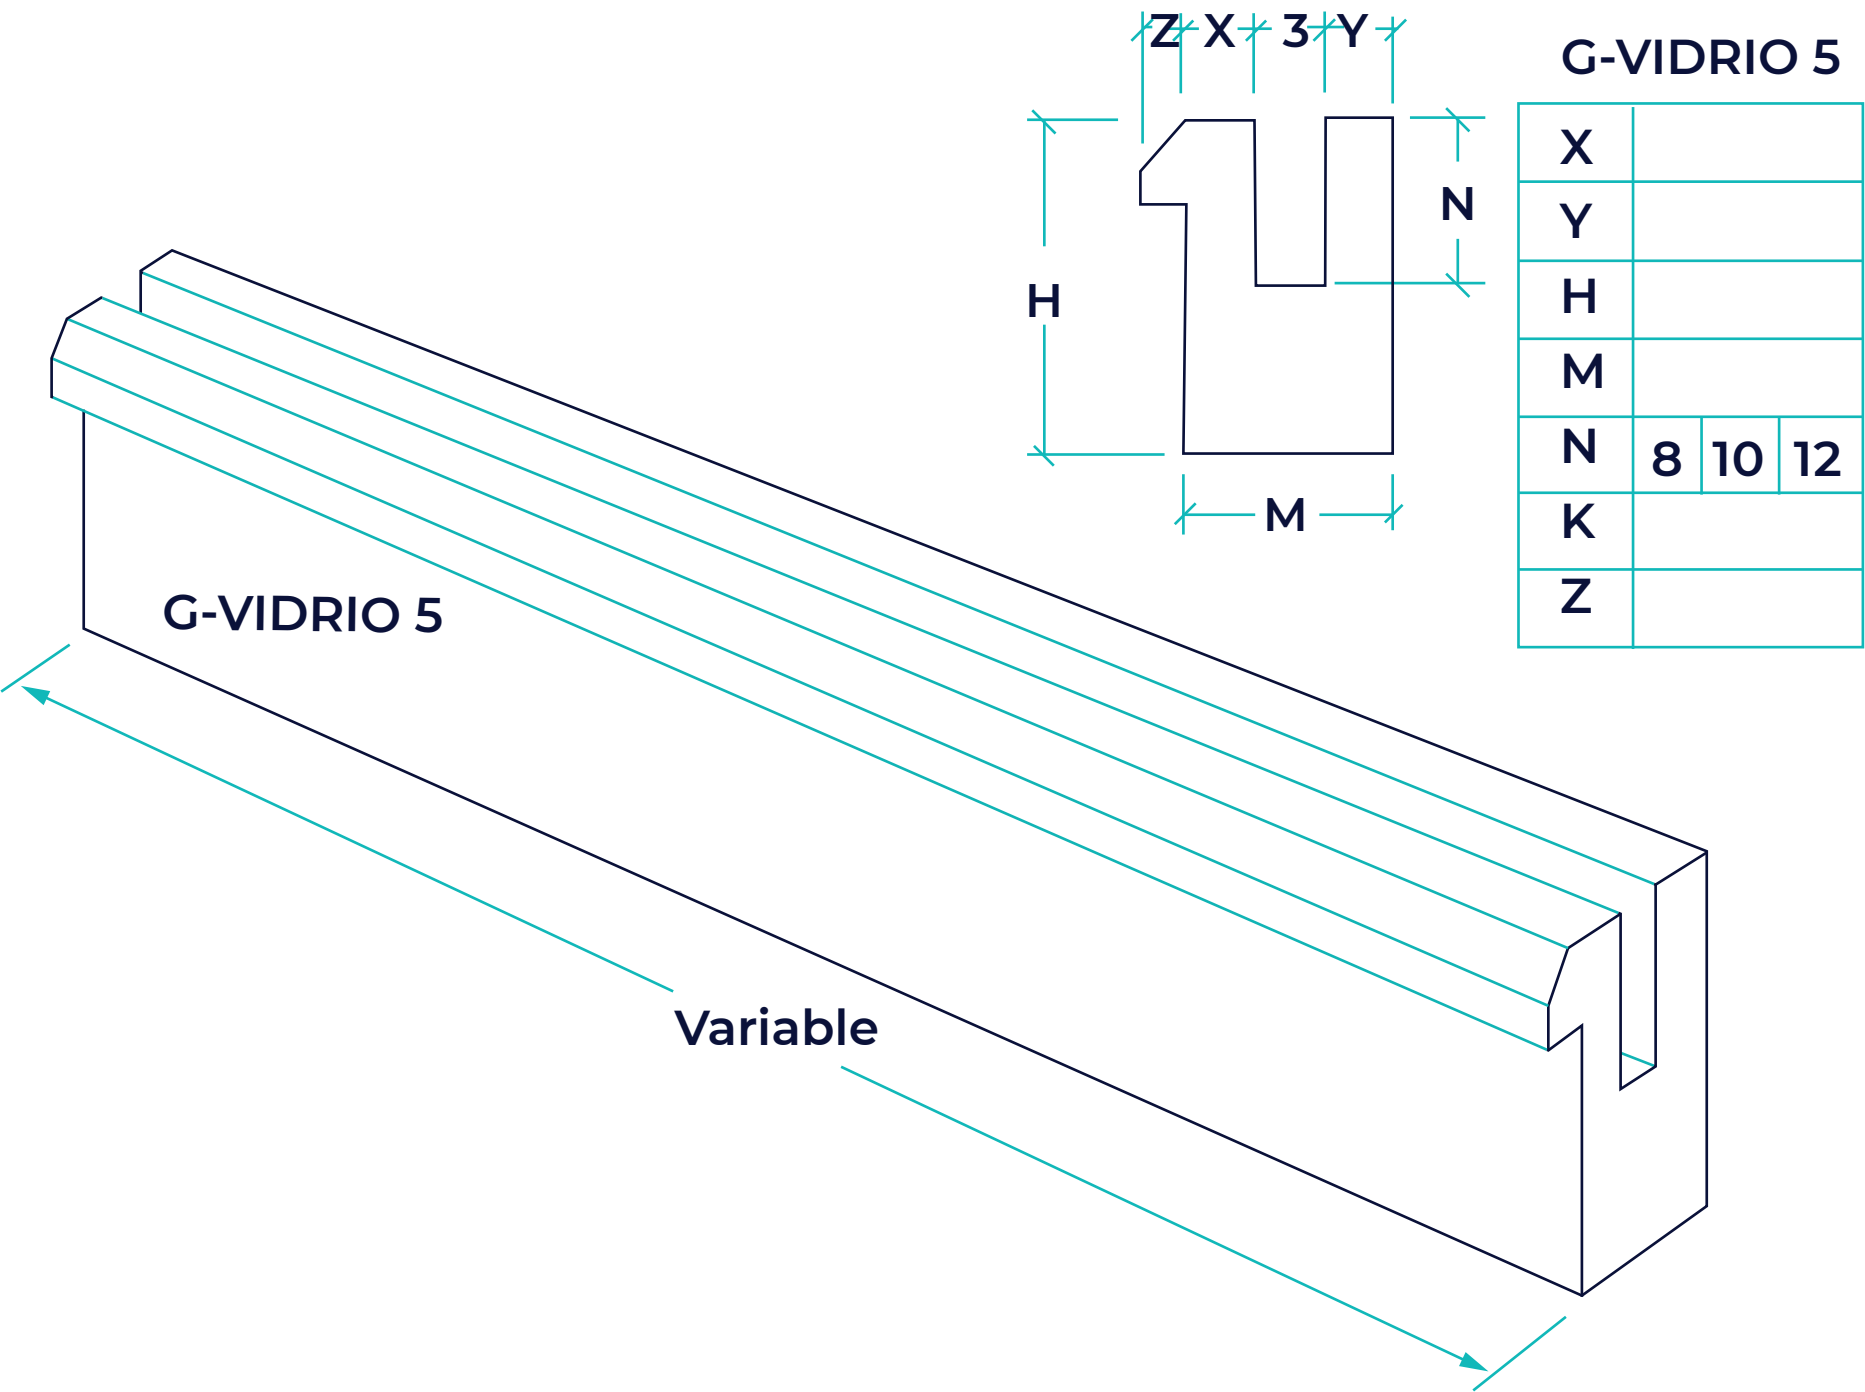




Peso : según medidas	Uds. Palets: entre 12 y 20 según med.
Hormigón: HM-30 (fibra de vidrio)	Uds. camión:
Tipos de acabados: Hormigón visto.	
Colores: Blanco o gris. (otros colores consultar)	
Anclaje: Con esperas colocadas ya en la misma pieza. Mediante taladros para espirrar. Con pletinas laterales	
Utilidad: Anclaje para el vidrio colocado a modo barandilla.	
Observaciones: Resistencia al empuje superior a lo establecido en la normativa. Para una ficha técnica más completa se puede solicitar, incluyendo las medidas que faltan en el croquis adjunto. Chaflán obligatorio según norma para evitar la escalada, en perfiles mayores a 5cm.	

G-Vidrio 6 patentado

Código:

Croquis:

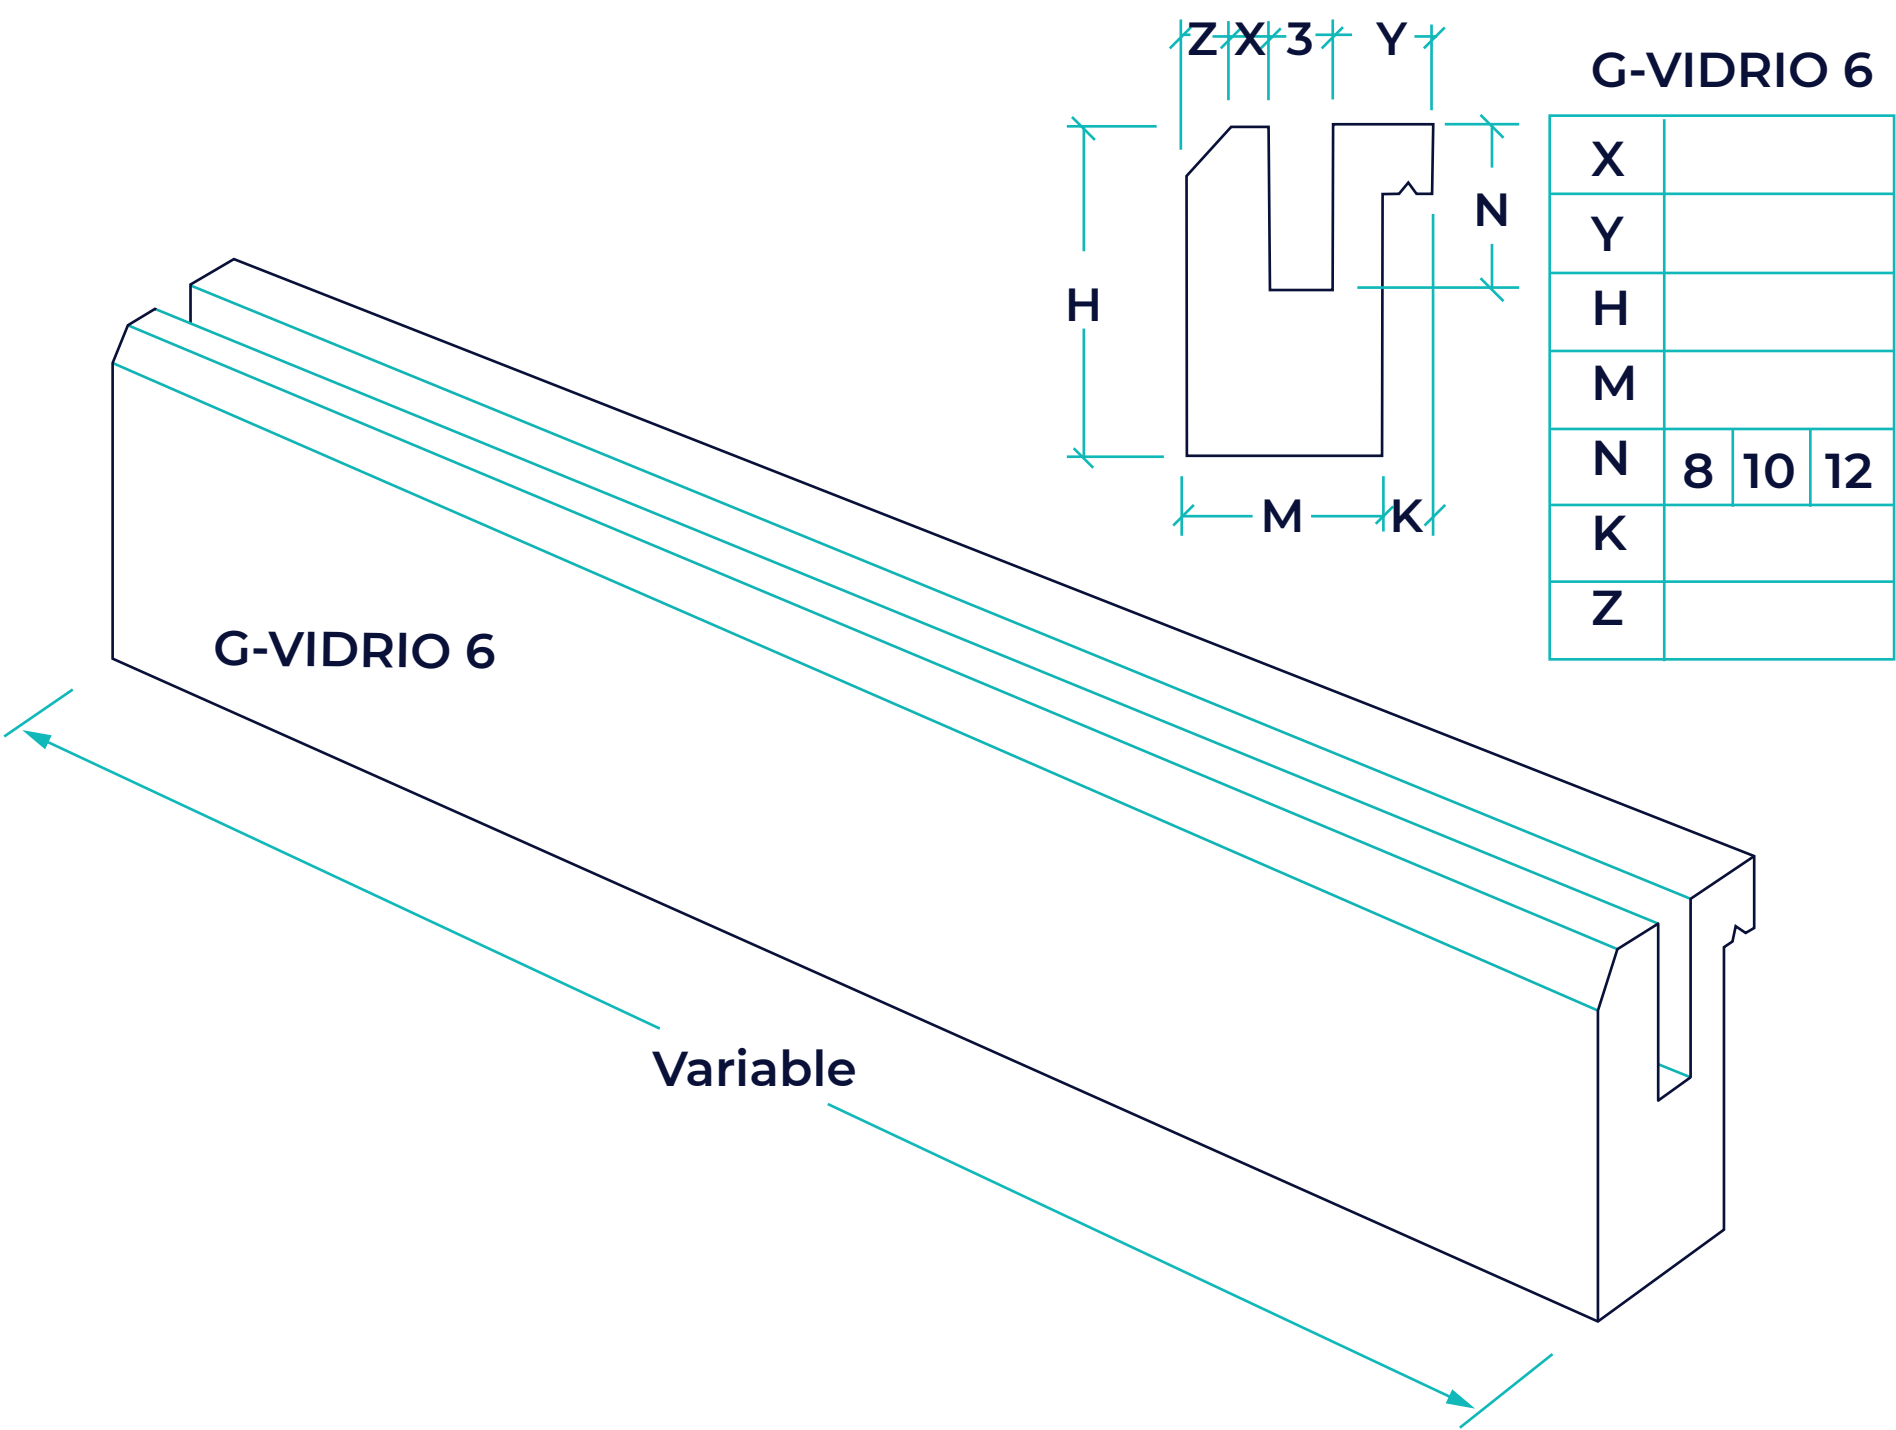

Obras de referencia, suministradas



Añil, 61 Viv. Isea, Estepona, Málaga



**Alhamilla, 71 Viv. Vega de Aca
Almeria**



Sacyr, 84 Viv. Azure, Estepona

Obras de referencia, suministradas



Bilba, 164 Viv. South, Fuengirola



**AGP, Hacienda Cabello,
Málaga**



**Cra. San José, 61 Viv. Australy,
Estepona**



Obras de referencia, suministradas



Dragados, 96 V. Limonar, Málaga



Bilba 26 Viv. El Higuierón,
Fuengirola



Bilba 94 Viv. E. Higuierón,
Fuengirola

Montaje sobre forjado



Ene, 140 Viv. Residencial AYANA, Estepona



Montaje sobre peto de ladrillo



Pyomar, 109+102. Viv. ABATROS, Marbella




Montaje sobre peto de bloques



Bilba, 26 Viv. Higuierón, Fuengirola



Documentación técnica disponible para su consulta en la web de Gecopre:

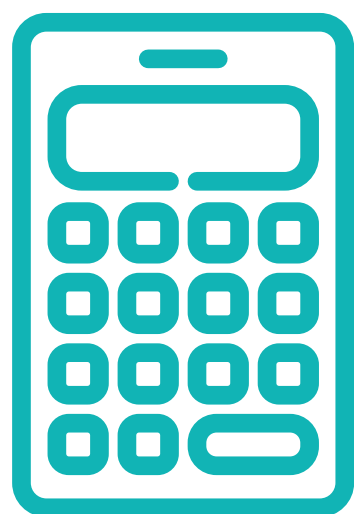

**CÁLCULO Y
MEMORIA**



**ENSAYOS EN
OBRA**



**FICHAS
TÉCNICAS**



**TIPOS DE
ANCLAJES**



**DETALLES
CONSTRUCTIVOS**



**VÍDEO DE
EJECUCIÓN**



GECOPRE

GESTIÓN COMERCIAL DE PREFABRICADOS

GECOPRE.ES